



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


MAGNALOCK® 埋込式マグナロック SAM型、SAM2型

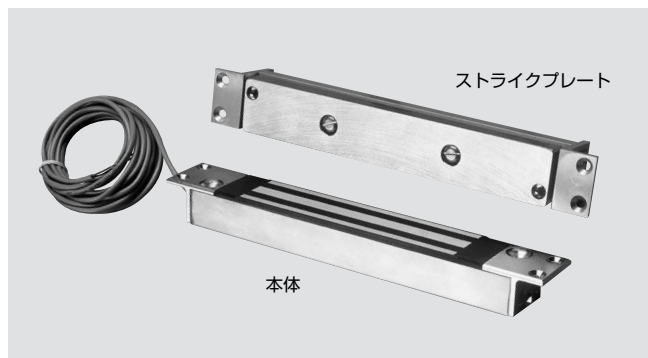


■概略図

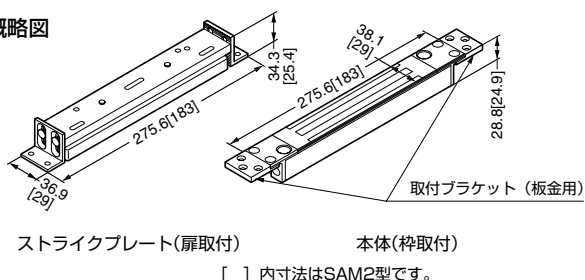

■板金取付図

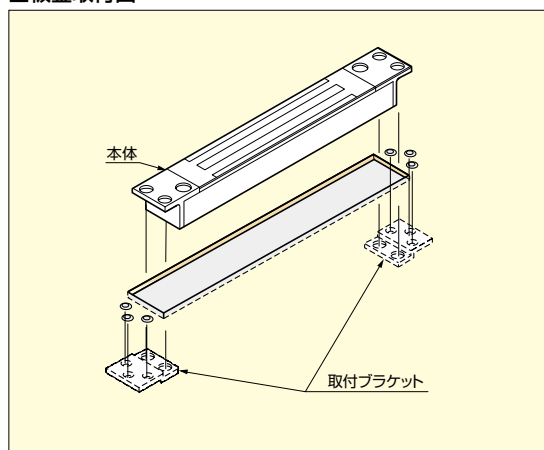

■使用例（開き戸／扉上部小口面取付仕様）

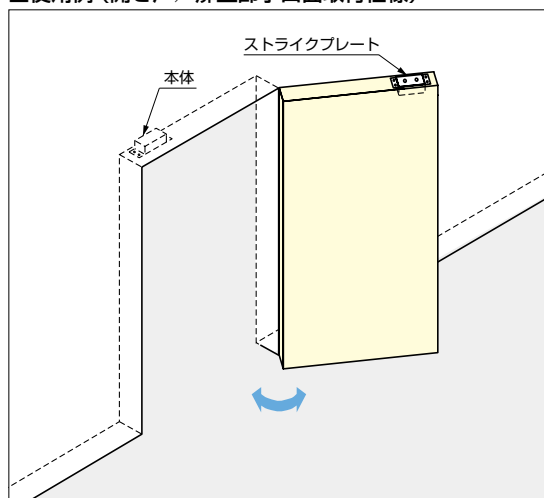

■特長

- SAM型、SAM2型は、本体とストライクとともに埋込取り付けの仕様です。
- 扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
- 本体とストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉回りのデザインを損ないません。
- DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます（SAM2-24Mは24Vのみ対応）。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。
- 吸着感知B機能付と無し（標準機能）の2タイプがあります。

吸着感知B機能についてはP.654をご覧ください。


■注意

- 本体およびストライクの取付寸法、また適応扉厚などの詳細は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。SAM型は、開扉で使用し、本体とストライクプレートの凸凹部がかみあうことで、高い吸着力を発揮します。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
- 本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付けてください。
- 下記の取付位置に必ず取り付けてください。これ以外の取り付けをした場合、誤作動または故障の原因になります。

■付属品

取付ブラケット（板金用）

■取付位置説明図




■取付位置


型	開き戸			引き戸	
	扉上部小口面	扉側部小口面	扉面	扉上部小口面	扉側部小口面
SAM	●	●	—	●	—
SAM2	●	—	—	●	—

■本体、ストライクプレート切欠図

<木枠>

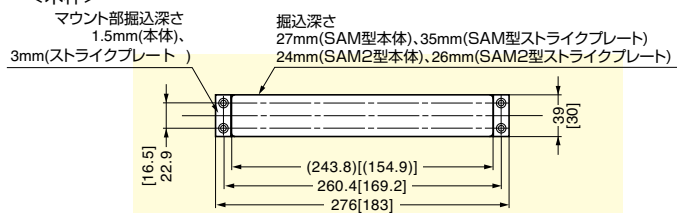

<金属、またはフラッシュ材などの中空の枠（取付ブラケット使用）>

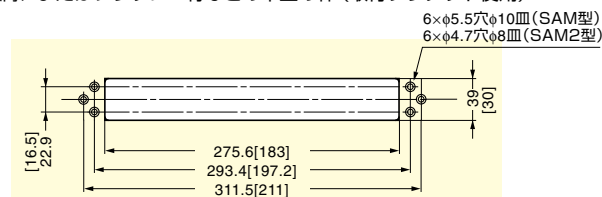

[] 内寸法はSAM2型です。

注文コード	品番	吸着感知B機能	電圧	電流	消費電力	使用温度範囲	吸着力N	吸着力kgf
260-060-832	SAM - M	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	350mA/175mA	4.2W	-40~60℃	4449N	454kgf
260-061-086	SAM - BM	付き	DC12V/24V $\pm 25\%$	350mA/175mA	4.2W	-40~60℃	4449N	454kgf
260-060-649	SAM2-24M	無し	DC24V $\pm 25\%$	62mA	1.5W	-40~60℃	2666N	272kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。