


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

電気ゲートロック GL1

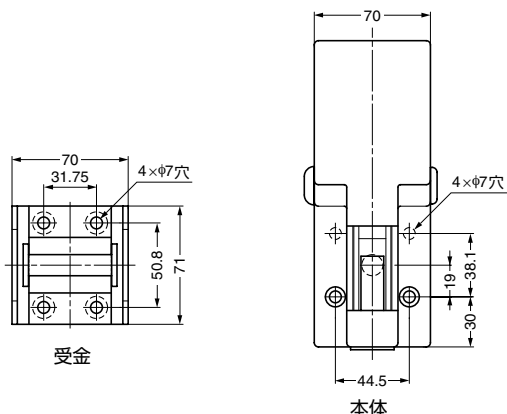


■特 長

- 屋内門扉用の電気錠で、IP33 (P.780) に適応しています。
- 引戸、開き扉のどちらにも使用できます。
- 後付けに適した仕様です。
- 通電時施錠型で納品しています。付属の部品に交換することで、通電時解錠型にもなります。
- 扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です (上下左右±10mm)。
- 電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。
- 扉の側圧力が441N (45kgf) まで正常に作動します。
- 扉の施錠信号 (無電圧C接点) を出力します。
- 消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。


■注 意

- 下記取付例の取付用金物は、お客様でご用意ください。
- 雨などの水滴が直接かからない場所でご使用ください。



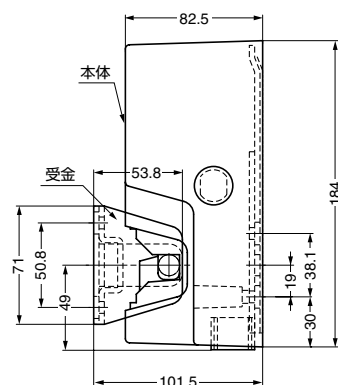


■取付例

●開き扉

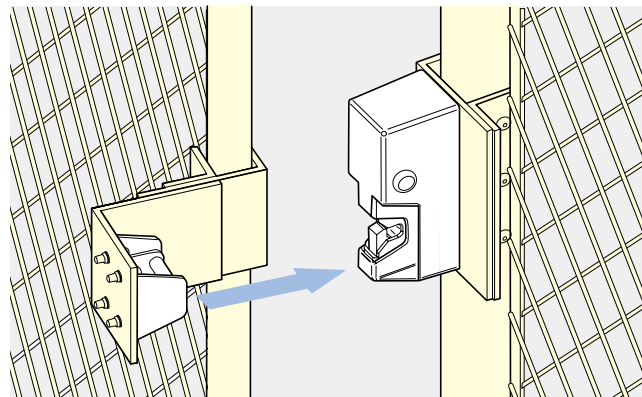

●引戸

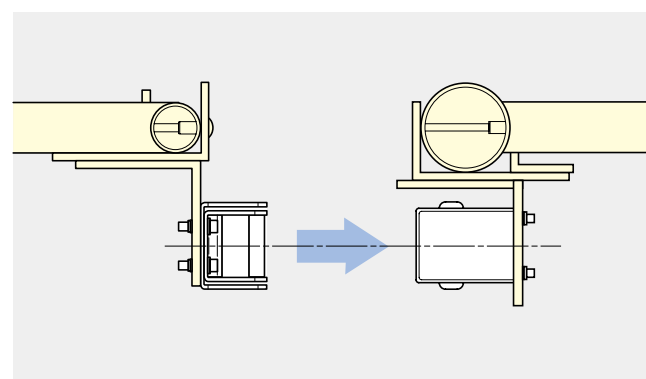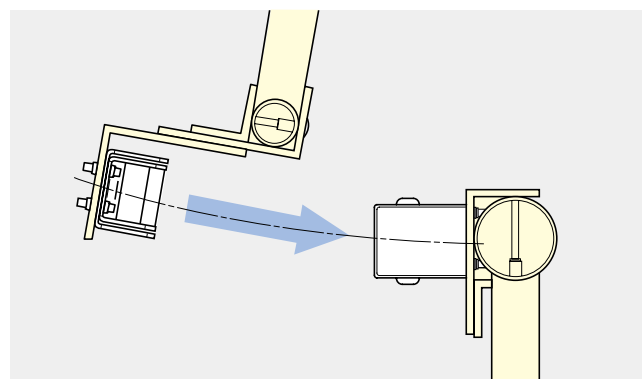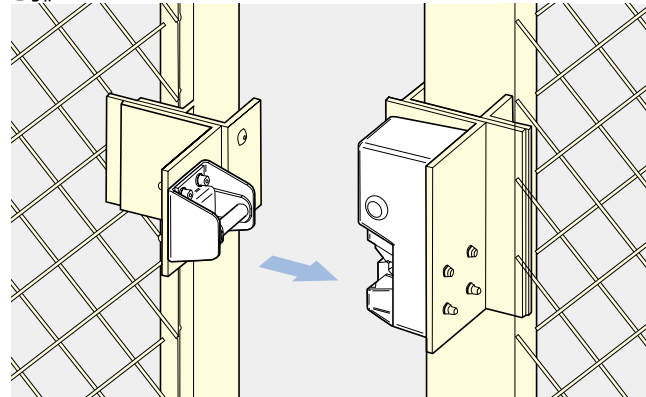

※ブラケットは設置場所にあわせて、別途ご用意ください。

注文コード	品番	電流	電圧	消費電力	出力接点容量	使用温度範囲	材料	仕上	保持力N	保持力kgf
260-060-084	GL1	290mA (待機時) / 870mA (作動時) 170mA (待機時) / 720mA (作動時)	DC12V DC24V	3.5W 4.1W	DC30V1A	-30~70℃ (本体) 0~70℃ (受金)	アルミニウム合金 (本体) 銅 (受金)	黒塗装 / ブラック	8900N	907kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。