


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

MAGNALOCK® テンキーパッドコントローラー DK-26SS



■特長

- 扉枠、アルミサッシ枠など、幅のせまい所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。
解放時間を1～99秒まで登録できます。
- 5～7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。
- 安全性を高めるため、キーボード部と制御部の2つに分かれています。
- キーボード部は防水仕様で、屋外でも使えます。
- 特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 制御部寸法：H76×W203×D152mm

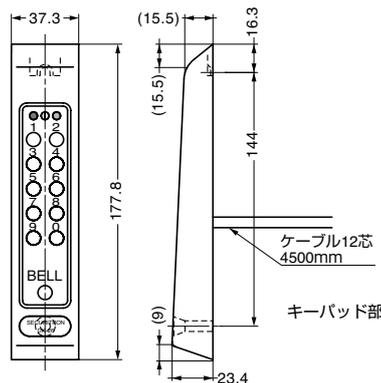

| 注文コード | 品番 | 電流 | 電圧 | 出力接点容量 | 使用温度範囲 | 材料 | 仕上 | 質量 | 1箱 |
|-------------|---------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|----|
| 260-069-442 | DK-26SS | 7mA/ 20mA(待機時) 160mA/190mA(作動時) | ACまたは DC12V/24V | 5A | -30～70℃(キーボード部) 0～70℃(制御部) | ステンレス鋼(SUS304)(キーボード部) 鋼(制御部) | ヘアライン仕上(キーボード部) 黒塗装(制御部) | 600g | 1ヶ |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



TRIMEC® テンキーパッドコントローラー ES626-200



■特長

- 場所をとらないスリムなデザインです。
- 制御機能を持っているため、電源と電気錠につなぐだけで使用できます。接続例のような電気錠システムが構築できます。
- 通常の電気錠システムでは、押しボタンスイッチを使用する場合に別途制御盤が必要になりますが、本品は制御盤と操作盤を兼ねており、これ1つですみます。
例)
テンキーパッドコントローラー ES626-200+マグナロック+押しボタンスイッチ
テンキーパッドコントローラー ES626-200+電気ストライク錠+押しボタンスイッチ
- 耐塵型、潜水型 (IP68)で屋外で使用できます。
- 4～8桁の暗証番号を200通りまで登録できます。
- 解放時間を1～99秒まで設定できます。

■接続例

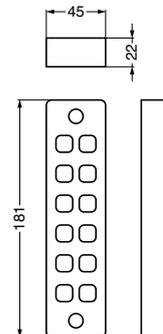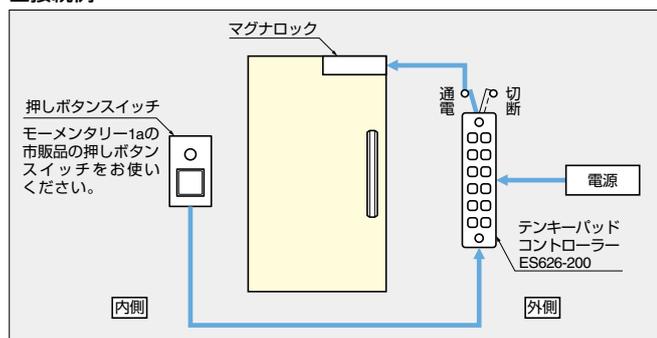

| 注文コード | 品番 | 電圧 | 出力接点容量 | 使用温度範囲 | 材料 | 質量 |
|-------------|-----------|------------------|--------|----------|----------|------|
| 260-060-095 | ES626-200 | DC12V/24V, AC12V | 2A | -40～125℃ | アルミニウム合金 | 380g |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。