


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 丁番 ET-100CD型 外開き 段付仕様 ステンレス鋼シリーズ

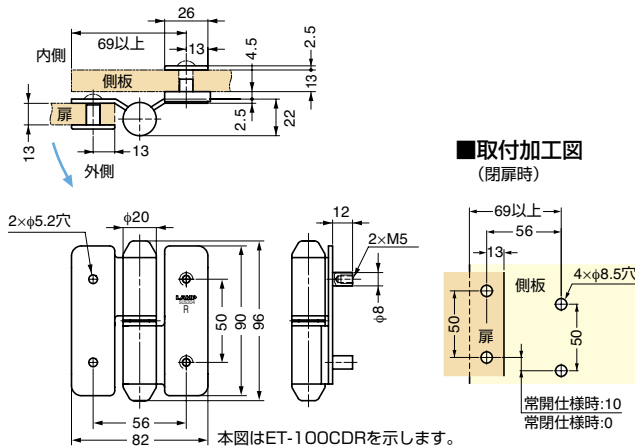

■特長

- 対応扉は外開き、段付仕様で、左右勝手違いがあります。
- 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
- 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。

同シリーズのラッチ錠もあります。下記～P.721をご覧ください。

■注意

- 扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
- 扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。
- 取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
- 左表品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜止付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
- 左上表以外の適応パネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。

■付属品

スペーサー

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルト (サイズは下表による)


適応パネル厚				
扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
M5×10	M5×12	M5×14	M5×16	M5×20

注文コード	品番	左右勝手	主材料	仕上
170-099-907	ET-100CDR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
170-099-050	ET-100CDL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上

ランブ印 表示器付ラッチ錠 ET-70FN フラット仕様 ステンレス鋼シリーズ



■取付加工図

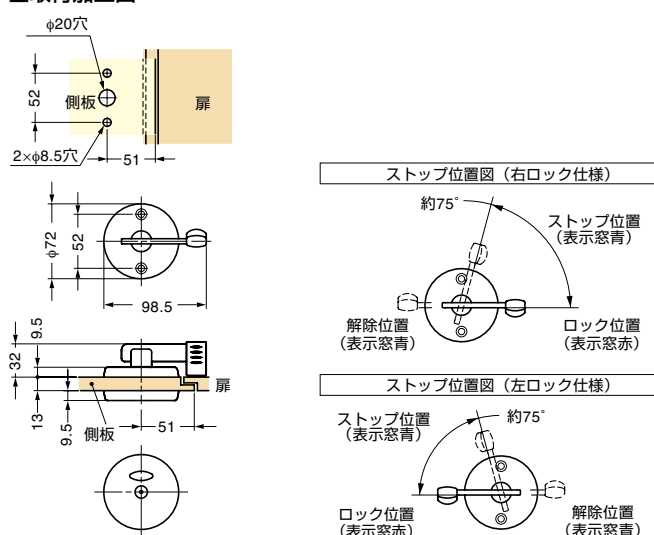

■特長

- 適応パネル厚は13、16、20mmです。その他のパネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。

■注意

- 扉と側板の厚さが異なり段差がでる場合は、別売のスペーサーをご使用ください。
- 取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。

■付属品

六角棒スパナ (非常解錠用)

■別売品

スペーサー ET-3、ET-7

■推奨ねじ

六角穴付皿ボルトM5×25(側板厚13、16mm)
M5×30(側板厚20mm)



スペーサー (別売品)

■本体

注文コード	品番	適応パネル厚	主材料	仕上
140-180-545	ET-70FN	13、16、20	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上

■スペーサー (別売品)

注文コード	品番	材料	色	厚さ
140-180-975	ET-3	ABS樹脂	ブラック	3
140-172-566	ET-7	ABS樹脂	ブラック	7

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ