

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 表示器付ラッチ錠 ET-70DS 段付仕様

ステンレス鋼シリーズ

PAT

NEW

L=R



取説

SUS



CAD



■取付加工図



スペーサー (別売品)

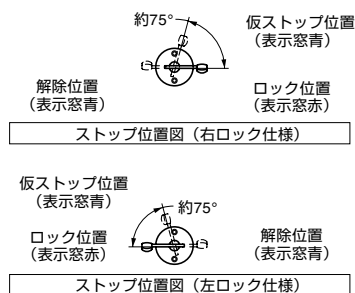

ストップ位置図 (左ロック仕様)

■特長

- 適応パネル厚は13mmと16mmです。その他のパネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ストッパー操作のいたすらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。
- 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります。

同シリーズの丁番もあります。P.718をご覧ください。

■注意

- 取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじ用接着剤を使用してください。
- 側板と扉とのかぶせ代は、現場に応じて設定してください。

■付属品

六角棒スパナ (非常解錠用)

■別売品

スペーサー ET-3、ET-7

■推奨ねじ

- 六角穴付皿ボルトM5×50
- 六角穴付皿ボルトM5×55
- 個数は右表をご覧ください。

■推奨ねじ、スペーサー必要数

部品名	扉厚13×側板厚13	扉厚16×側板厚16
六角穴付皿ボルトM5×50	2	0
六角穴付皿ボルトM5×55	0	2
ET-3 スペーサー	0	1
ET-7 スペーサー	1	1

■本体

注文コード	品番	適応パネル厚	主材料	仕上
140-020-996	ET-70DS	扉 : 13, 16 側板 : 13, 16	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン 仕上

■スペーサー (別売品)

注文コード	品番	材料	色	厚さ
140-180-975	ET-3	ABS樹脂	ブラック	3
140-172-566	ET-7	ABS樹脂	ブラック	7

ランプ印 表示器付ラッチ錠 ET-70DN 段付仕様

ステンレス鋼シリーズ

PAT

L=R



取説

SUS



CAD



■取付加工図



スペーサー (別売品)

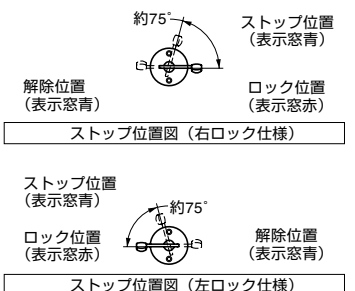

ストップ位置図 (左ロック仕様)

■特長

- 適応パネル厚は13、16、20mmです。その他のパネル厚については弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するのを簡易的に予防する効果があります。

同シリーズの丁番もあります。P.718をご覧ください。

■注意

- 外開き扉厚が13mmで側板厚が16mmの時は別売のスペーサー ET-3が1枚、側板厚が20mmの時は別売のスペーサー ET-7が1枚必要です。
- 扉厚16mmの時は別売のスペーサー ET-3が1枚必要です。
- 取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじ用防止剤を使用してください。
- 戸当りゴム (はさみ込みタイプ) の取付穴加工はφ8.5の貫通穴です。また取り付けにはM4用ワッシャーが必要です。
- 扉の側板のかぶり代は現場納まりに応じて26～50mmで指定してください。

■付属品

六角棒スパナ (非常解錠用)

■別売品

スペーサー ET-3、ET-7

■推奨ねじ

●本体用：六角穴付皿ボルト

	側板厚13	側板厚16	側板厚20
扉厚13	M5×45	M5×45	M5×50
扉厚16	—	M5×50	M5×55

●戸当りゴム用：六角穴付ボタンボルトM4×10 (側板厚13、16mm)、M4×16 (外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー

■本体

注文コード	品番	適応パネル厚	主材料	仕上
140-180-546	ET-70DN	扉 : 13, 16 側板 : 13, 16, 20	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン 仕上

■スペーサー (別売品)

注文コード	品番	材料	色	厚さ
140-180-975	ET-3	ABS樹脂	ブラック	3
140-172-566	ET-7	ABS樹脂	ブラック	7