

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ PAT




■特長

- ステンレス鋼 (SUS304) 製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。
  - 扉と側板のすき間が26mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。
- 同シリーズの丁番もあります。P.718～719をご覧ください。

■付属品

- ELK-O：六角穴付皿ボルトM5×30 (ステンレス鋼)  
十字穴付皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
- ELK-I：六角穴付皿ボルトM5×50 (ステンレス鋼)  
十字穴付皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)

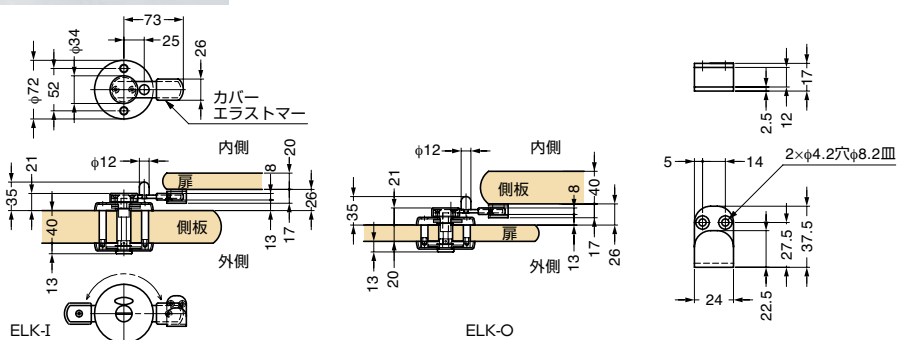

| 注文コード       | 品番    | 仕様  | 適応パネル厚 | 主材料             | 仕上    |
|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-------|
| 140-189-434 | ELK-O | 外開き | 20     | ステンレス鋼 (SUS304) | サテン仕上 |
| 140-189-435 | ELK-I | 内開き | 40     | ステンレス鋼 (SUS304) | サテン仕上 |

ランプ印 表示器付ラッチ錠 ET-125T ステンレス鋼シリーズ PAT




■特長

- 引戸用の左右兼用タイプ (部品の組み替え必要) のラッチ錠です。
  - 75° ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
  - アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です。
  - ステンレス鋼 (SUS304) 製のため、耐食性に優れています。
  - 非常解錠部：六角穴
- 同シリーズの丁番もあります。P.718～719をご覧ください。

■付属品

六角棒スパナ (非常解錠用)

■取付加工図

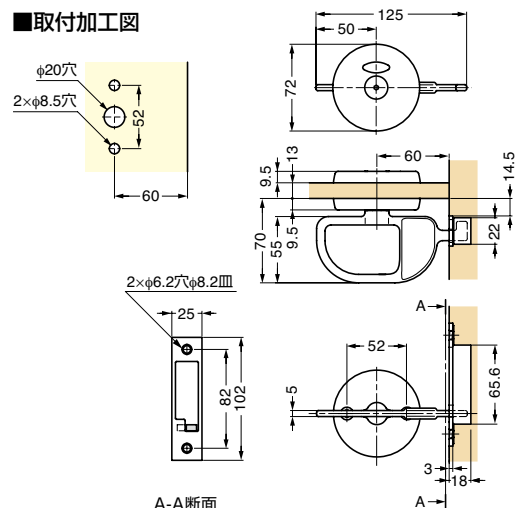

| 注文コード       | 品番      | 適応パネル厚 | 主材料             | 仕上    |
|-------------|---------|--------|-----------------|-------|
| 140-188-843 | ET-125T | 13     | ステンレス鋼 (SUS304) | サテン仕上 |

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ