

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレスアジャスター SA-71 PAT



スペーサー SA-71型

■特長

- 独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整（26mm）ができ、施工しやすくなっています。
- ステンレス鋼（SUS304）製のため、耐食性に優れています。
- 適応パネル厚は12、13、15、16、20mmです（別売のスペーサー使用）。

■注意


- この金具はソリッドパネル専用です。
- パネルに穴加工（φ5.7）が必要です。
- パネルの固定は、片側から下穴に対し、付属ねじを締め込みくいつかせる方法です。
- 床面への固定ねじ、アンカーは別途ご用意ください。

■付属品

六角穴付皿ボルトM6×30
（ステンレス鋼）

■別売品

スペーサー SA-71型

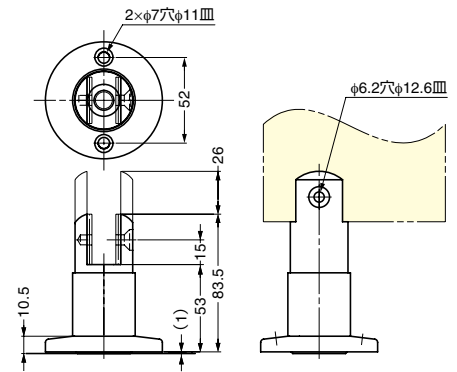


■本体

注文コード	品番	主材料	仕上
270-180-532	SA-71	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上

■スペーサー（別売品）

注文コード	品番	材料	色	スペーサー厚	パネル厚別の使用枚数				
					t12	t13	t15	t16	t20
270-180-533	SA-71A	ポリアミド (PA)	ブラック	1.5	0枚	2枚	2枚	0枚	0枚
270-180-534	SA-71B	ポリアミド (PA)	ブラック	2	4枚	2枚	1枚	2枚	0枚

ランプ印 戸当りフック HT-100N PAT



■特長

- サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
- 戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。
- 扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を柔らげます。

■付属品


- ねじキャップ 2ヶ
- 六角穴付皿ボルトM6×16（ステンレス鋼）2本
- 六角穴付皿ボルトM6×18（ステンレス鋼）2本

注文コード	品番	材料			仕上/色			最大 吊下荷重
		①	②	③	①	②	③	
270-180-551	HT-100N	亜鉛合金 (ZDC)	黄銅 (真鍮)	クロロフロンゴム (CR)	サチライトクロムめっき	サチライトクロムめっき	ブラック	98N

戸当り UW120型



UW120-L

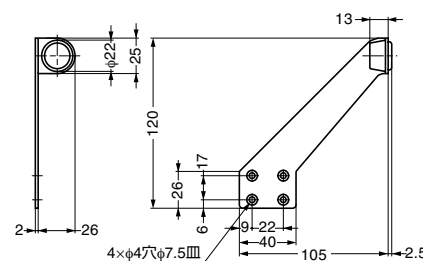

本図は右用を示します。

■特長

- 扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。
- 扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。

■注意

取付ねじは別途ご用意ください。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上/色
270-179-406	UW120-R	右用	ステンレス鋼 (SUS304) / 合成ゴム	ヘアライン仕上/グレー
270-179-407	UW120-L	左用	ステンレス鋼 (SUS304) / 合成ゴム	ヘアライン仕上/グレー

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ