

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

マネット スイングドアシステム

天付 強化ガラス CAD



	マネット (P.60)	マネットコンパクト (P.64)
扉幅	1200mm以下	
扉高さ	2500mm以下	2000mm以下
ガラス厚	10、12mm	
扉質量	80kg以下※ ¹	
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (+ □ 固定ガラス)	□ 1枚扉仕様 (天付)

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

扉高さ2000mm以上の場合、シングルポイントフィックスを5つ使用します。

■マネット 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
マネットコンパクトはP.64をご覧ください。

天付 強化ガラス CAD

独自の金具により、扉だけでなく壁面全体をガラスで構成できる開き戸金物。


■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【ガラス厚：10、12mm】
【高さ：2500mm以下】 【質量：80kg以下／扉1枚当たり】

■特 長


- ポイントフィックスを使用した強化ガラス用の開き戸金物です。
- ステンレス鋼製の部品で構成されています。
- 他のドルマ社製品のスライディングドアシステムやパーティションシステムなどとデザインが統一されているため、併せて使うことによりトータルコーディネートができます。

■注 意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

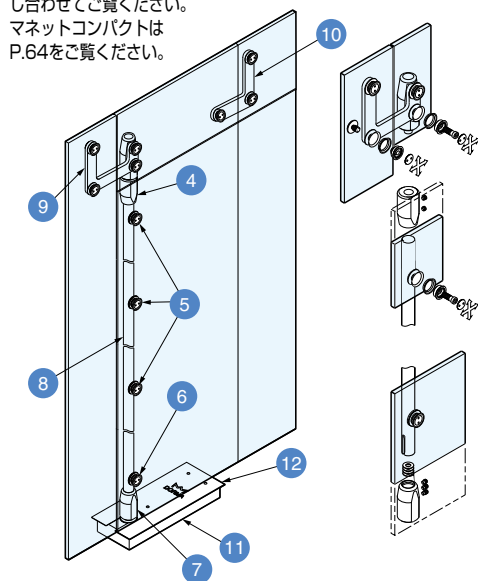


回 天井取付仕様図




アーコスユニバーサル
上ピボットPT21も使用
できます。(3/3巻、
P.67掲載)


■マネットホール



回 欄間ガラス取付仕様図

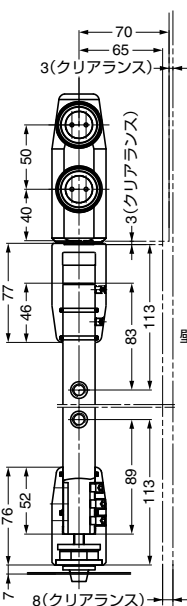

回 欄間ガラス+サイドパネル取付仕様図

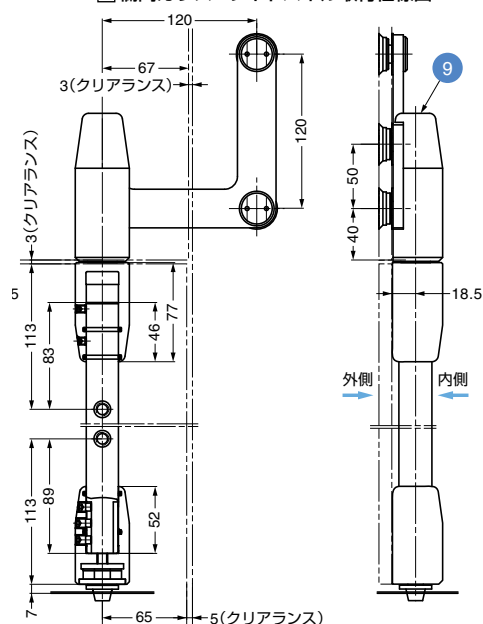

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。