

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



アーコスユニバーサル スイングドア用コーナー金具

SUS 強化ガラス CAD ※1



※印製品はこのカタログに掲載しておりません。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■特 長

- アーコスユニバーサルシリーズは、数箇所に穴と切り欠き加工をするだけで取り付けできます。これは、ドルマ社が建築素材としてのガラスに豊富な知識を持ち、必要最小限の加工で最大限の取付効果が出るように徹底的に研究し、開発しているからです。
- 適応ガラス厚は、10mmです。8mm、12mmは別売ガasketをご使用ください。
- 可変ピボットにより軸芯の位置をサイドパネルやフレームから、56mmまたは、66mm離れた位置でご使用できます。(BTS75をご使用の時は66mm)
- ※1 スイングドア用コーナー金具の天井取付図と欄間取付図のCADデータがあります。

■注 意

- 室内側（ねじが1本の面）の防犯用ねじは、強く締めすぎるとガラスが割れることがあるため軽く締めてください。

最大ガラス幅	最大ガラス高さ	適応ガラス厚	最大ガラス質量
1100	2500	10 (8, 12)	80kg


※ドアサイズは質量を優先してください。
ガラス厚12mmの場合、幅1100mm、高さ3000mmまで適応します。

■ガラス組み合わせ例

- イラストの中には、このカタログに掲載していない製品もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

扉最大質量：80kg
扉最大幅：1100mm

ねじの締込みトルク
M6：15N・m(5mm)
M8：20N・m(6mm)
()内は六角棒スパナの二面幅

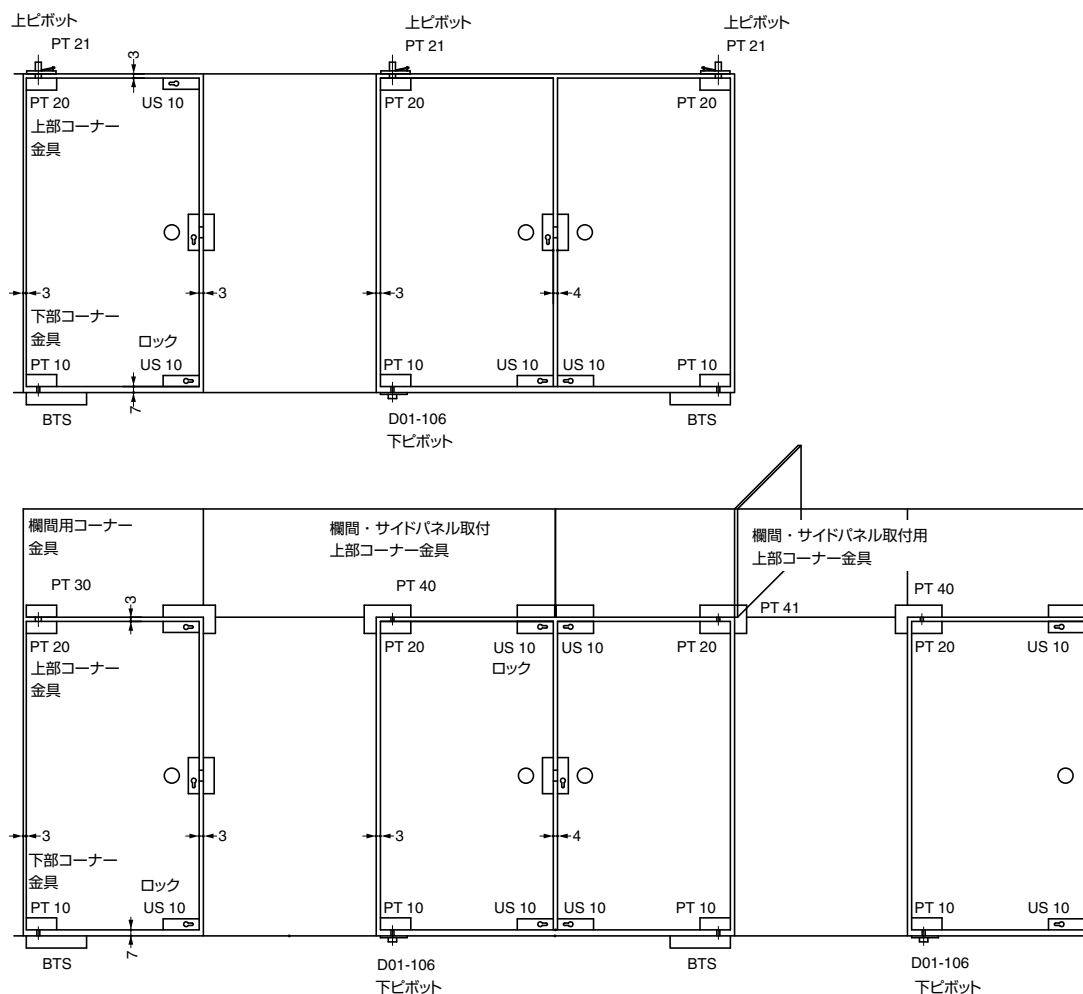

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。