




本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

BESTKO ソフトクローリング機構付 スイングドア用コーナー金具 TJ シリーズ

NEW SUS 強化ガラス



■使用例

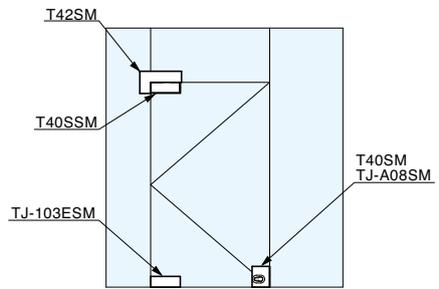


■特長

- ソフトクローリング機構付きのスイングドア用コーナー金具です。
- 下部コーナー金具は、ソフトクローリング機構により扉が約85°からゆっくり閉まります。
- 対応ガラスは、10mm、12mmです。

■注意

外部に面したドアには使用できません。

最大ガラス幅	最大ガラス高さ	適応ガラス厚	最大ガラス質量
900	2400	10、12	65kg



BESTKO ソフトクローリング機構付下部コーナー金具 TJ-103ESS

2012年12月発売予定

NEW SUS 強化ガラス




■特長


- ソフトクローリング機構により扉が約85°からゆっくり閉まります。
- 金具にダンパー機能を内蔵しているため、コストダウンがはかれます。
- 製品を組み合わせる (P.99) ことで片開きドアから欄間取付仕様まで対応できます。

■付属品

- 六角穴付皿ボルトM8×25(ステンレス鋼)
- 十字穴付皿タッピンねじ5×50(ステンレス鋼)
- プラグ
- 六角棒スパナ

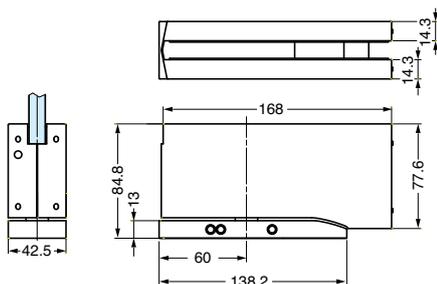

■ガラス加工図

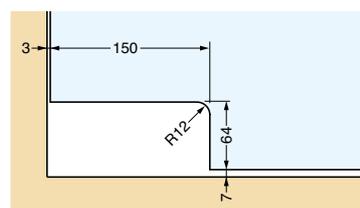

注文コード	品番	主材料	仕上	ガラス厚	質量
170-021-457	TJ-103ESS	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	10、12	2550g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。