


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

エッジシール PH28型

NEW 強化ガラス




■特長

- 直線上に並んだ固定ガラスのすき間をふさぐシール材です。
- 両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
- シリコン充填材による施工に比べて短時間で施工でき、コストパフォーマンスに優れています。

■注意

本品はガラス施工後には取付できません。必ずガラスの施工と同時に取り付けてください。

■ガラス加工図






注文コード	品番	材料	色	A	B	適応ガラス厚
270-022-886	PH2818	塩化ビニル樹脂 (PVC)	クリア	10	6.7	10
270-022-887	PH2827	塩化ビニル樹脂 (PVC)	クリア	12	6.5	12

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

固定ガラス用アルミフレーム MPE型 PAT

NEW 強化ガラス

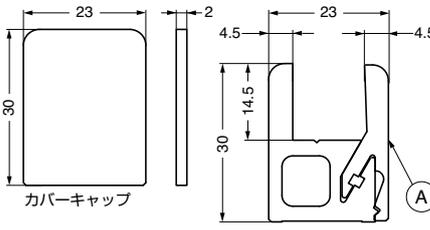

■特長

- ガラス固定用アルミフレームです。
- 床と天井に取り付け、ガラスを固定します。
- 図面①部を取り外して、正面からガラスの取り付けができるため、ガラスの取り付けが簡単です。

■別売品

ガラスコーナプロテクター MPE00-1
カバーキャップ MPEC

■注意

必ずエッジシール、カバーキャップを併用してお使いください。

■カバーキャップ (別売品)

注文コード	品番	材料	仕上	長さ	適応ガラス厚
270-022-896	MPE003	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	3000	8, 10, 12
270-022-897	MPE006	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	6000	8, 10, 12

■エッジシール (別売品)

注文コード	品番	材料	色	長さ
270-022-898	MPE001	塩化ビニル樹脂 (PVC)	半透明	3000

注文コード	品番	材料	仕上
270-022-899	MPEC	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理


エッジシール 19444、19447



NEW

■特長

- ガラスの小口を保護するシール材です。
- 両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。




注文コード	品番	材料	色	長さ	適応ガラス厚
250-121-736	19444	合成ゴム	ブラック	1000mm単位で販売	8, 10
250-121-737	19447	合成ゴム	半透明	1000mm単位で販売	8, 10


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

MANFRED FRANK シリコンシール材 MFS型 ダイジェスト

強化ガラス



MFS-B 使用例



MFS-C 使用例

- ガラス扉とガラス扉のすき間 (センター部)、キャビネットとガラス扉のすき間をふさぐ、独自に開発した硬化シリコンシールです。
- 高い気密性を保持し、シリコンの弾性は永続的です。
- MFS-Bは小口取付、ガラス扉同士のすき間解消に最適です。
- MFS-Cは小口取付、ガラス面とキャビネットのすき間解消に最適です。
- 屋外での使用が可能です。
- 取り付けには、3Mと共同で開発したシリコンシール用の専用特殊両面テープ (別売品) をご使用ください。

詳細はNo.200カタログ、1/3巻、P.743をご覧ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ