


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ポイントフィックス® PE-32HT

NEW 強化ガラス

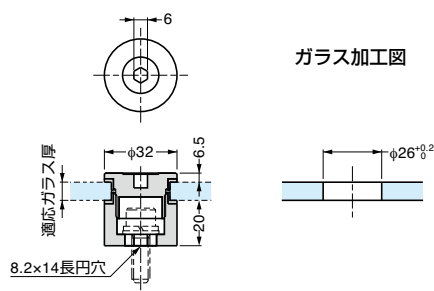

ガラス加工図

- 注 意
取り付けの際、六角棒スパナ（呼び6）が必要です。
- 推奨ねじ
六角穴付きボルトM8
- 別売品
ポイントフィックス用T型ホルダー
PTH-8 (P.909)


T型ホルダー PTH-8 (P.909)



注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-022-238	PE-32HT	ステンレス鋼 (SUS304)	—	8~12

ランプ印 ポイントフィックス® PE-32YT

NEW 強化ガラス

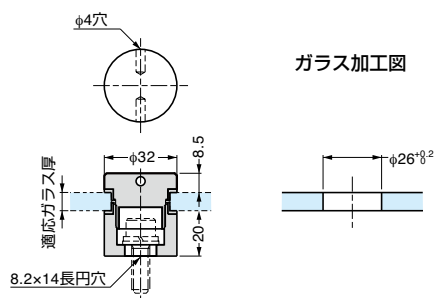

ガラス加工図

- 注 意
取り付けの際、専用工具 Z060が必要です。
- 別売品
専用工具 Z060
ポイントフィックス用T型ホルダー
PTH-8 (P.909)
- 推奨ねじ
六角穴付きボルトM8

専用工具 Z060



T型ホルダー PTH-8 (P.909)




注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-022-237	PE-32YT	ステンレス鋼 (SUS304)	—	8~12

専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-181-398	Z060

ランプ印 ポイントフィックス® PE-40SR

強化ガラス

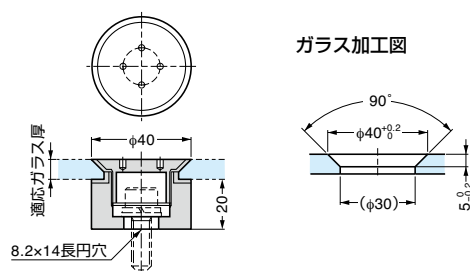

ガラス加工図

- 注 意
取り付けの際、専用工具 Z058が必要です。
- 別売品
専用工具 Z058
ポイントフィックス用T型ホルダー
PTH-8 (P.909)
- 推奨ねじ
六角穴付きボルトM8

専用工具 Z058



T型ホルダー PTH-8 (P.909)




注文コード	品番	主材料	仕上	適応パネル厚
120-180-980	PE-40SR	ステンレス鋼 (SUS304)	—	8~12

専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-180-387	Z058

ランプ印 ポイントフィックス® PE-40ST

NEW 強化ガラス

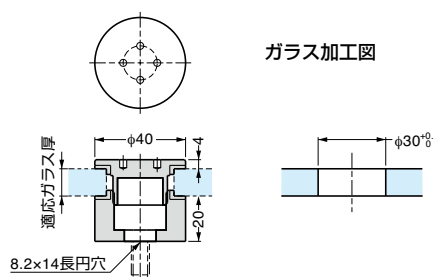

ガラス加工図

- 注 意
取り付けの際、専用工具 Z058が必要です。
- 別売品
専用工具 Z058
ポイントフィックス用T型ホルダー
PTH-8 (P.909)
- 推奨ねじ
六角穴付きボルトM8

専用工具 Z058



T型ホルダー PTH-8 (P.909)



注文コード	品番	主材料	仕上	適応ガラス厚
120-022-235	PE-40ST	ステンレス鋼 (SUS304)	—	8~12

専用工具（別売品）

注文コード	品番
270-180-387	Z058

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ