

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



シングル ポイントフィックス®

強化ガラス

CAD



■特 長

- シングルポイントフィックスは円錐形状のスリーブによってガラスをしっかりと壁面に固定します。
- 3方向調整機構により、ガラスパネルを同一面上に固定できます。

■取付方法



- M8用のアンカーナット（別途ご用意ください。）を打ち込む。または、M8のねじ穴加工を行います。
- 組み合わせたシングルポイントフィックスのピン、スリーブ、スペーサー、クランプ、取付座の各部品を外します。
- 取付ボルトで取付座を壁のアンカーナットに仮止めします。
注1) 取付ボルトの長さは使用するアンカーナットに合わせてください。
- スペーサーとクランプを取付座に取り付け、マネットホールと組み合わせ、ガラスの取り付け位置を決めます。（上下左右に±2mm調整可能）
- ガラスの取り付け位置が決まったら、仮止めした取付ボルトを本締めします。
- スリーブとピンでガラスを挟み込みトルク15Nmで固定します。
- カバーを取り付ける。（取り付けたカバーは縁の部分指を強く押すと外れます。）

■専用工具（別売品）



A寸法の調整に使用します。

注文コード	品番
270-180-245	D8.21.134

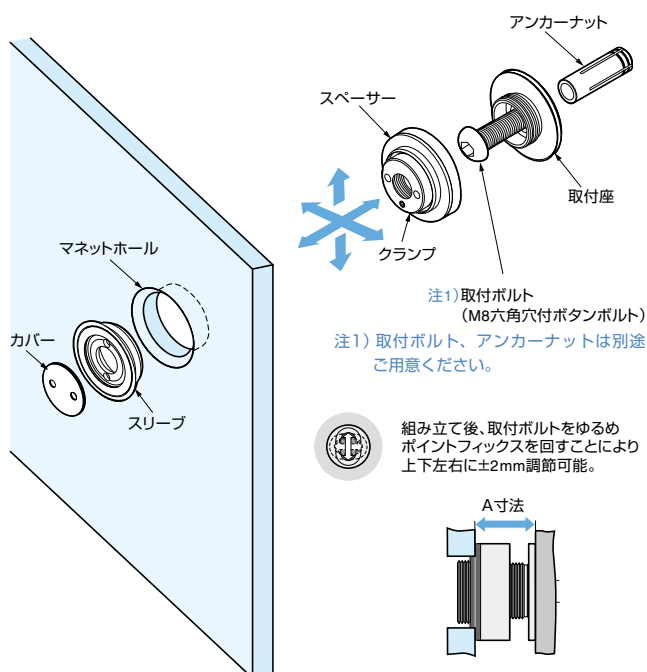

■本体

注文コード	品番	ガラス厚B	A
120-180-720	D8.29.200.700.99	8、10	8.5～11.5
120-180-724	D8.29.210.700.99	12	8.5～11.5
120-180-721	D8.29.201.700.99	8、10	11.5～14.5
120-180-725	D8.29.211.700.99	12	11.5～14.5
120-180-722	D8.29.202.700.99	8、10	14.5～22
120-180-726	D8.29.212.700.99	12	14.5～22
120-180-723	※D8.29.205.700.99	8、10	調節なし6
120-180-727	※D8.29.215.700.99	12	調節なし6

※印製品はA寸法の調節ができません。
ガラス厚8の場合は、付属のワッシャーをご使用ください。

■補充用ポイントフィックスカバー（5枚入り）


注文コード	品番
120-180-746	D8.29.217

ガラス穴加工


- マネットの各部品を取り付けるガラスへの穴加工形状は、ほとんどが下記のマネットホールの形状となります。

※マネットホールはガラスの端から65mmを推奨します。

■マネットホール

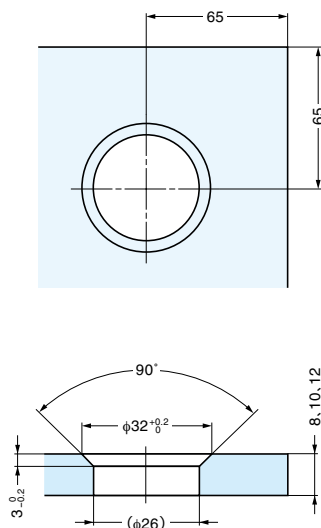

穴の中心間距離の許容差は、±0.3mmにしてください。

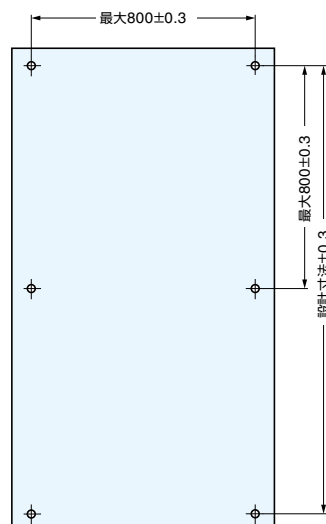

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。