


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■モノフラット リンクスヒンジ LIN-X600型




丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
LIN-X450型はP.196をご覧ください。

本図は4本吊りの場合を示します。

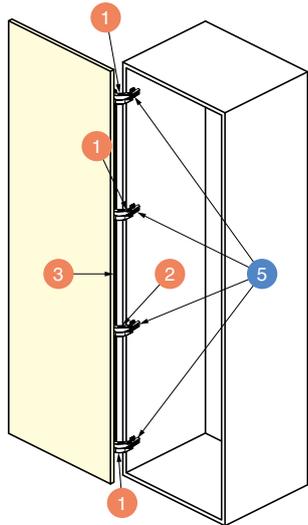

●軌跡図

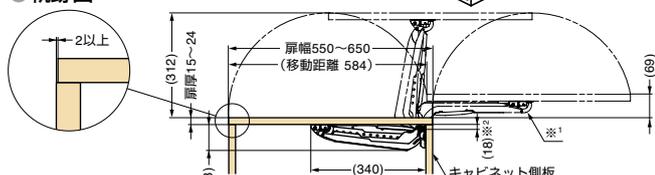

※¹ 扉を開く時に、隣のキャビネットの取手とぶつからないようにご注意ください。

※² 扉背面から連結ロッドの端までの寸法を示します。

●適応扉高さ600~900mm、適応扉質量9kg以下に限り、座金類と一になった標準セットもあります。詳細は右ページの下をご覧ください。

開き戸と異なり、開閉時も開いても扉が邪魔にならない画期的な開き扉金物

■仕様 (幅: 550~650mm) [厚さ: 15~24mm] [高さ: 600~2400mm]
[質量: 24kg以下/扉1枚当り] [適応かつぶせ量: 19mm]
[適応かつぶせ量: 標準19mmかつぶせ]

■特長

●扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かつぶせ仕様の家具用扉金物です。

・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない
扉の軌跡が開き戸に比べて小さく、開いた状態でも邪魔にならないため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。

・フルオープン！内部スペースを有効活用
キャビネットの側板に取り付けるため、内部スペースの上下部分を有効に活用できます。

・スムーズな操作感
扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。

・フリーストップ&ソフトクロージング
扉は任意の位置で静止します。また、閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。

・画期的なワンタッチ取付方法
スライド丁番230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。このため、取り付け・取り外しが簡単なうえ、スライド丁番230を使用している扉と簡単に取替えができます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

・4方向の扉位置調整が可能
スライド丁番を調整する要領で、上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができるため、目地調整が簡単です。

・さまざまなキャビネットに対応
片開き、両開きなどの組み合わせが可能のため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。

モノフラット リンクスヒンジ LIN-X600型をご注文の場合

●必ずご注文

部品セット

+

座金類

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。

適応扉高さ・扉質量にあわせてお選びください。(セット内の各部品寸法図・仕様などの詳細は、次ページに掲載しています。)

注文コード	品番	扉高さ	扉質量	部品の内訳 (LIN-X600用)									
				①ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー付)		②ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無)		③連結ロッド		④ロッドカバー			
				1セット内訳	×1ヶ	1セット内訳	×1ヶ						
				アーム本体	×1ヶ	アーム本体	×1ヶ						
				(ダンパー・キャッチ付)	×1ヶ	(ダンパー・キャッチ無)	×1ヶ						
				カップカバー	×4本	カップカバー	×4本						
				※1	×4本	※2	×4本						
				品番	セット数	品番	セット数	品番	入数	品番	入数	品番	入数
250-017-492	LIN-X600S-0909	600~	9kg以下		2セット		—						
250-017-067	LIN-X600S-0912	900mm	9.1~12kg		3セット		—	LIN-X 60-L540	1本				2ヶ
250-017-068	LIN-X600S-1212	901~	12kg以下		2セット		—			LIN-X 60-L840	1本		2ヶ
250-017-069	LIN-X600S-1216	1200mm	12.1~16kg		3セット		—				1本		2ヶ
250-017-070	LIN-X600S-1512		12kg以下		3セット		—				1本		2ヶ
250-017-071	LIN-X600S-1516	1201~	12.1~16kg		3セット		—	LIN-X 60-L1140	1本				2ヶ
250-017-072	※1 LIN-X600S-1520	1500mm	16.1~20kg		3セット		1セット				1本		2ヶ
250-017-073	LIN-X600S-1812		12kg以下		3セット		—				1本		2ヶ
250-017-074	LIN-X600S-1816	1501~	12.1~16kg	LIN-X 600ACD	3セット	LIN-X 600A	—	LIN-X 60-L1440	1本	LIN-X 60C			2ヶ
250-017-075	※1 LIN-X600S-1820	1800mm	16.1~20kg	※3	3セット		1セット				1本		2ヶ
250-017-493	※2 LIN-X600S-1824		20.1~24kg		3セット		2セット				1本		2ヶ
250-017-076	LIN-X600S-2112		12kg以下		3セット		—				1本		2ヶ
250-017-077	LIN-X600S-2116	1801~	12.1~16kg		3セット		—	LIN-X 60-L1740	1本				2ヶ
250-017-078	※1 LIN-X600S-2120	2100mm	16.1~20kg		3セット		1セット				1本		2ヶ
250-017-079	※2 LIN-X600S-2124		20.1~24kg		3セット		2セット				1本		2ヶ
250-017-080	※1 LIN-X600S-2412		12kg以下		3セット		1セット				1本		2ヶ
250-017-081	※1 LIN-X600S-2416	2101~	12.1~16kg		3セット		1セット	LIN-X 60-L2040	1本				2ヶ
250-017-082	※1 LIN-X600S-2420	2400mm	16.1~20kg		3セット		1セット				1本		2ヶ
250-017-083	※2 LIN-X600S-2424		20.1~24kg		3セット		2セット				1本		2ヶ

※1は4本吊り仕様です。ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無) ②を取り付ける際は下から2番目にご使用ください。

※2は5本吊り仕様です。ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無) ②を取り付ける際は下から2番目と3番目にご使用ください。

※3は1カートン当りの品番で10セット入りになります。