

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 モノフラット FAD-20 中量扉用 PAT

開閉 スタン
品質感 タード
かぶせ 取説 CAD 動画



MonoFlat FAD®

キャビネット幅 (内寸)	500~550mm
キャビネット高さ (内寸)	2420mm以下
扉厚	35mm以下
扉質量	20kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□1枚扉仕様 (かぶせ)

開き戸よりも小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならない、クローゼットなどに最適なアーム式フラットドア。

■特長


- 扉を閉じた時に、扉と壁面がフラットになる中量扉用ドアシステムです。
- 扉を開く時の軌跡が開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。
- 片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。
- ガススプリングを使用しているため扉の開閉がスムーズで、全開時、全閉時に扉を保持します。
- モノフラットシリーズは下記製品もあります。詳細は以下をご覧ください。

- ・モノフラット FAD-5 扉質量5kg以下 (P.202)
- ・モノフラットリンクスヒンジ 扉質量24kg以下 (P.196)
- ・モノフラット FAD-44型 扉質量35kg以下 (P.206)
- ・モノフラット FAD-54型 扉質量35kg以下 (P.476)
- ・モノフラットユニゾン ネオ 扉質量30kg以下 (P.478)

■注意

製品により扉の開閉速度にばらつきがあります。


■納まり寸法例 (左開きの場合)

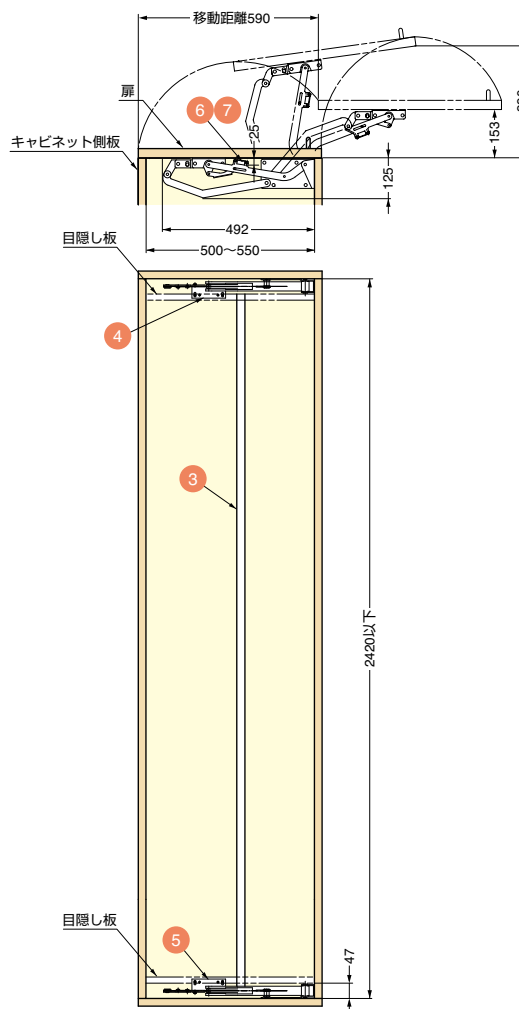

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

取手 (別売品)
扉の中央部から吊元側
に取り付けてください。

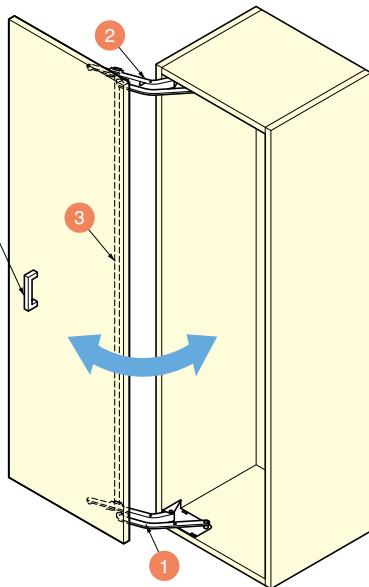

動画をご覧ください



■開き方のバリエーション

