

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 家具用両開きリニアスライド

PAT



扉幅	600mm
扉高さ	800mm以下
ガラス厚	6mm
扉質量	8kg (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 2枚仕様 (インセット)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

手をかざせば扉が開く、一歩先を行く家具用引戸金物。

■特長

- リニアモーターで駆動する引き分けタイプの引戸金物です。
- 手動での開閉はもちろんのこと、センサーで扉が開きます。
- センサーで扉を開ける場合は、キャビネット中央の扉上部に設置するセンサーから、100mm程の距離に手を近づけてください。
- 手動の場合、扉を開閉方向に軽く動かすと、自動的に作動するアシスト機能付きです。
- 開閉動作中に障害物が扉に接触した場合、扉がその位置で停止する安全機能付きです。
- レール内蔵のLED照明は扉を開くと点灯し、閉じると消灯します。
- 停電時は手動で開閉できます。

■注意

- 変圧器機などでコントローラーの電圧を変えないでください。
- レール部分にリニアモーターが内蔵されているので、設置は正しい位置に行ってください。
- ガラス扉にアルミフレームを接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■センサー開扉




動画をご覧ください



■仕様・定格

構造	2相ブラシレスリニアモータ
推進力	2.0N
開閉速度	0.2～0.4m / s
センサー検出距離	100mm (赤外線反射センサー)
使用温度範囲	0～40℃
定格電圧	DC12V
定格消費電力	最大24W

■キャビネットの取付加工図

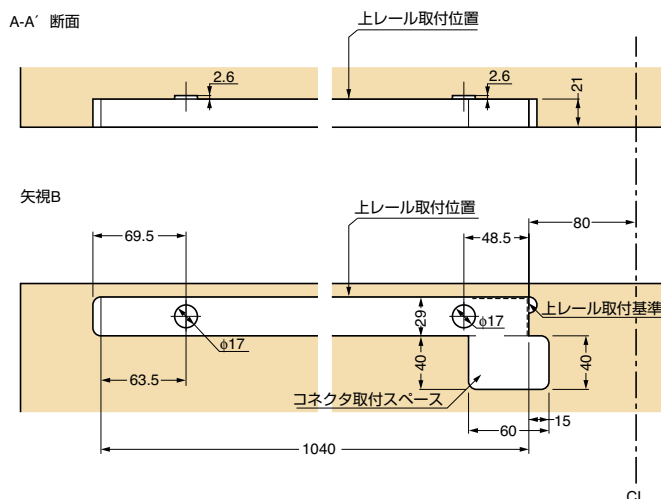

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

