

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 16H-IS、16H-MS

※本品は品名を16SH-IF、16SH-MFから16H-IS、16H-MSに変更しました。




写真は16H-ISです

クリッポ16H-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
16H-MSはP.266をご覧ください。

本図はレール (ダブル 掘込用) ⑨⑩使用時を示します。

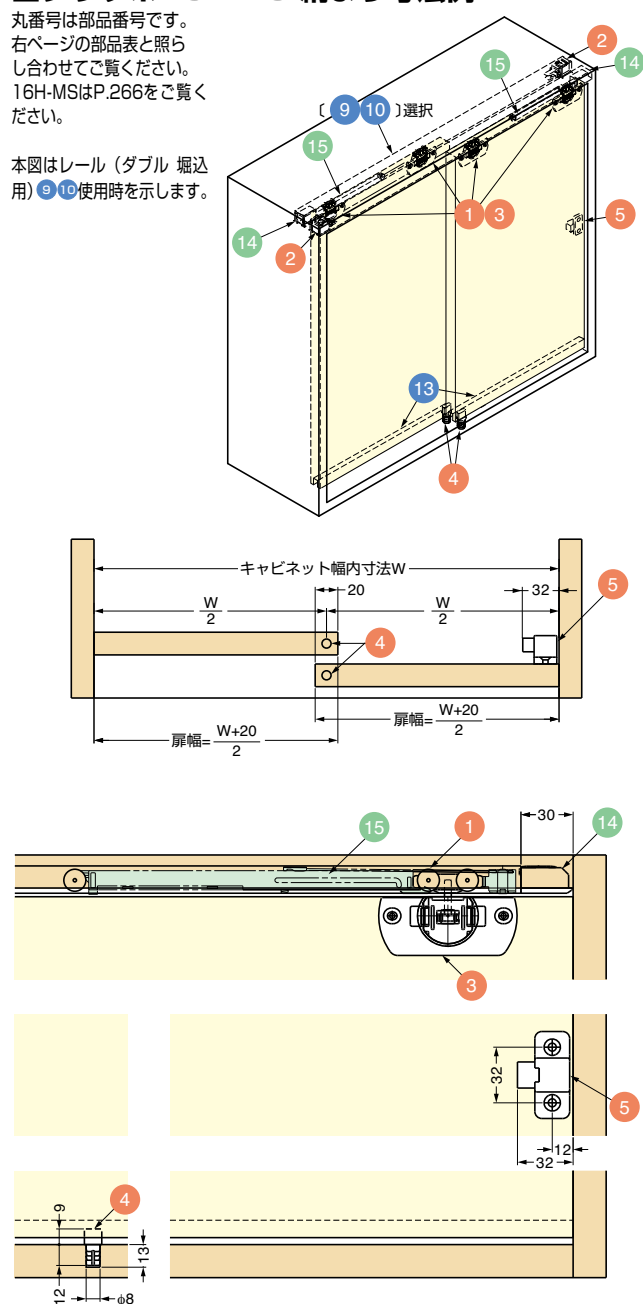

	16H-IS (P.264)	16H-MS (P.266)
扉幅	1000mm以下	
扉高さ	1400mm以下	
扉厚	シングルレール使用時…15~20mm ダブルレール使用時…15~19mm	16、19mm
扉質量	16kg以下 (扉1枚当たり)	
製品仕様	2枚扉仕様 (インセット) 2枚扉仕様 (ミックス)	2枚扉仕様 (ミックス)
	扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様です。	

ソフトクロージングダンパー (オプション) をレールに内蔵でき、収納スペースを損なわない、吊り込みが簡単な木製引戸金物。

■扉仕様 (幅: 1000mm以下) (高さ: 1400mm以下)


(厚さ: レール (シングル) ⑦⑧使用時 15~20mm、レール (ダブル) ⑨⑩使用時 16~19mm)

(質量: 16kg以下/扉1枚当たり)

■特長


- インセット仕様の引戸金物です。
- 扉の高さ調整はローラーのダイヤルを回すだけで簡単です。-1mmから+2mmの範囲で調整できます。
- 扉の脱着は、ローラーのツメを手で押し込むだけなので、工具が不要で簡単です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。
- ソフトクロージングダンパーはレール内にセットするため内部のスペースを損ないません。また、別途扉への追加加工が不要で簡単に取り付けできます。

■扉の加工寸法




レール (シングル 掘込用) ⑦⑧使用時
扉厚16mmの場合

■レールエンド⑭使用時の
ローラー①取り外し方法



レールエンド⑭を取り外すことで、レール⑦~⑩を取り外さなくてもローラー①を取り出すことができます。

レール (ダブル 面付用) ⑪⑫使用時
扉厚19mmの場合

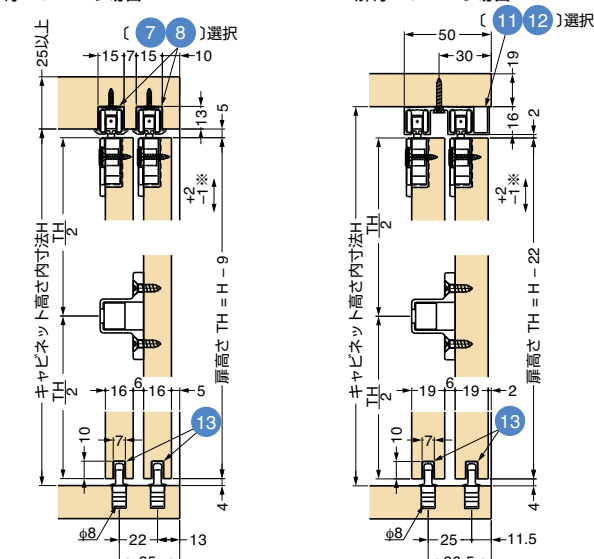

※扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。