

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロール 12、22、42



	ロール12 (P.326)	ロール22、42 (P.328)
扉厚	12mm以上	16mm以上
扉質量	12kg以下 (扉1枚当たり)	ロール22: 22kg以下 (扉1枚当たり) ロール42: 42kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)	


S
ドアレール金物(家具用)

木扉用

引戸

■ロール12 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
ロール22、42はP.328をご覧ください。

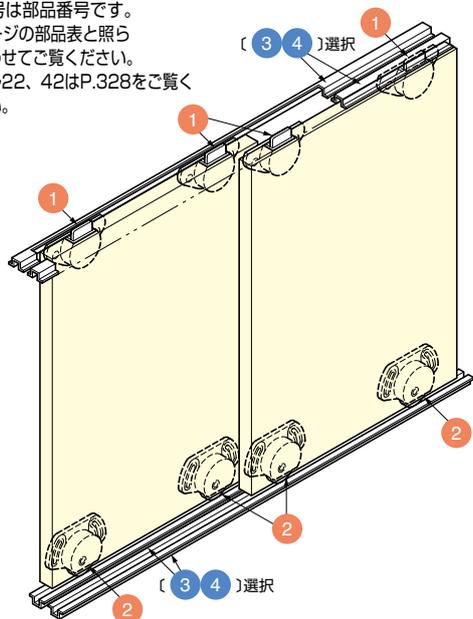


■ワンタッチで扉を吊り込める軽量扉用引戸金物。

■扉仕様 【厚さ: 12mm以上】 【質量: 12kg以下/扉1枚当たり】

■特長


- 扉の吊り込みが工具なしでワンタッチでできる、下荷重タイプの軽量扉用引戸です。
- 上下のレールが共通で、部品点数が少なく取り付けが簡単です。
- レールの上をローラーが走るタイプにくらべ、扉が外れにくい構造です。吊戸棚などでも安心してご使用いただけます。
- 下ローラーはレールの溝の中を走らないため、レールの溝の中にゴミ等がたまってローラーの動きに影響が出にくい構造です。

■扉の脱着方法

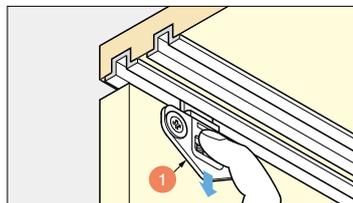


扉の脱着は、上ガイド①の上図部分を押し下げおこないます。

■扉の上下調整

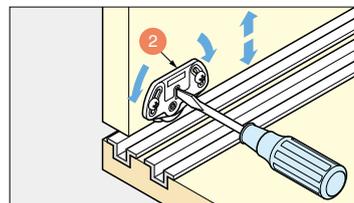


扉の上下のすき間が最小限に抑えられているながら、上下調整も可能です。(±1mm)

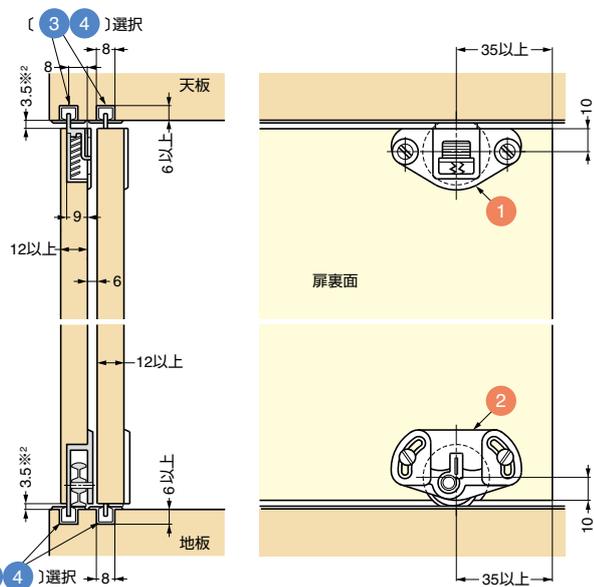

※² 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。

■扉の加工寸法

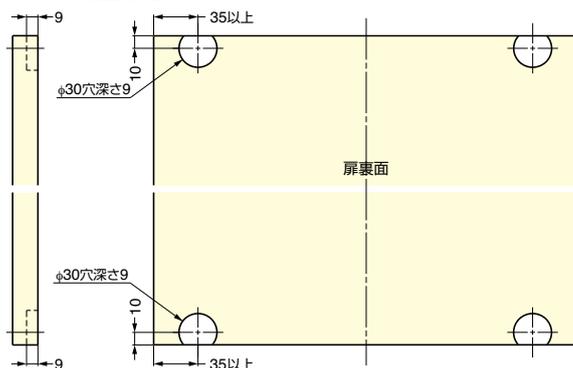

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。