

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロールトップ 30 (引違い扉用)



扉厚	16~19mm
扉質量	30kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (かぶせ)

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

面倒な切欠加工が不要な、直付タイプの引戸金物。ワードローブに最適。

■特長


- ボールベアリング入りのローラーを使用しているため、扉の開閉は滑らかです。
- ワードローブの扉としてお使いいただけます。
- 扉の加工が不要で、安全で簡単に施工できます。

■注意

- 本製品は上吊り式の引違い扉金物です。キャビネットはレール⑨⑩取付部分が十分な強度をもつように製作してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持ったキャビネットに取り付けてください。強度のないキャビネットは扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

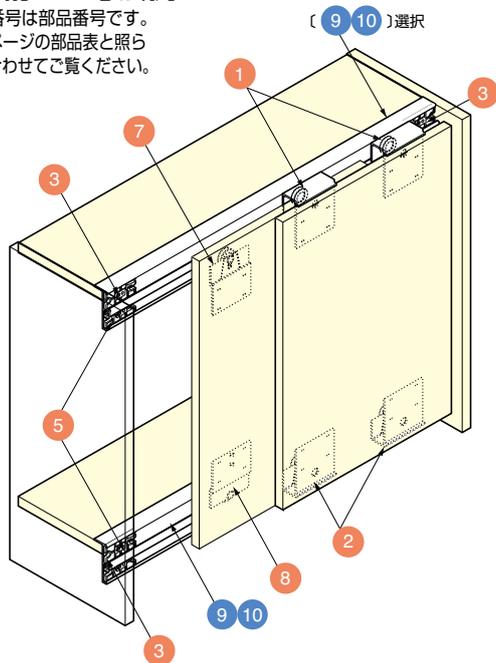

■後部扉の吊り込み

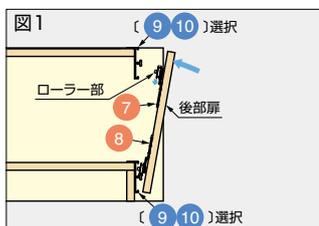



図1のようにキャビネット下のレール⑨⑩に後部下ローラー③をのせ、後部上ローラー⑦のローラー部を指で下げ、扉上部をレールに押しあてます。指を離すと、バネによりローラーが上がりレールにはまります。

■前部扉の吊り込み





図2のようにキャビネット上のレール⑨⑩に前部上ローラー①をのせ、前部下ローラー②のローラー部を指で下げ、扉下部をレールに押しあてます。指を離すと、バネによりローラーが上がりレールにはまります。

■取付位置 (扉裏側)

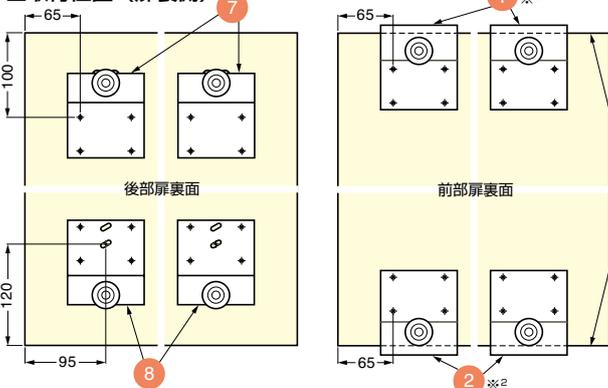

※² 前部上ローラー①、前部下ローラー②は上下の木口に押しあてた位置に取り付けます。

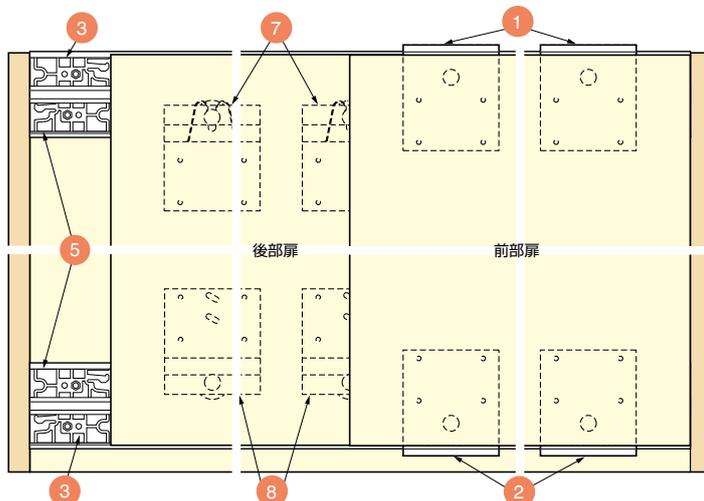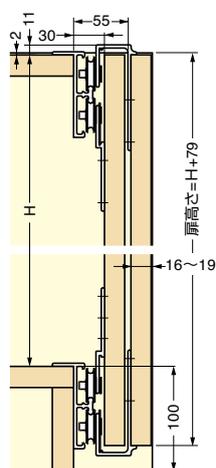

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。