本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 折戸 KF111-B型

開閉品質感 スタンダード！ 上吊り かぶせ 取説 環境対応 CAD

扉幅	450mm以下（扉1枚当り）
扉高さ	2400mm以下
扉厚	15～20mm（吊元扉最大開き角：95°）
扉質量	10kg以下（扉1枚当り）※1
最大かぶせ代	19mm（吊元丁番：ランプ印230丁番のとき）
製品仕様	□ 2枚折戸仕様（かぶせ）

※1 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

吊金具が見えずすっきりと納まる、かぶせ仕様の軽量折戸金物。

■特　長

- ●レールは床面に直付けできるため、取り付けが簡単です。
- ●センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。
- ●上ローラー、スライドガイドは、扉位置を上下・前後に調節ができます。

■注　意

- ●扉が規定質量を越えると開閉が重くなる場合があります。扉寸法が大きい場合は、フラッシュ構造などにより10kgを越えないようにしてください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

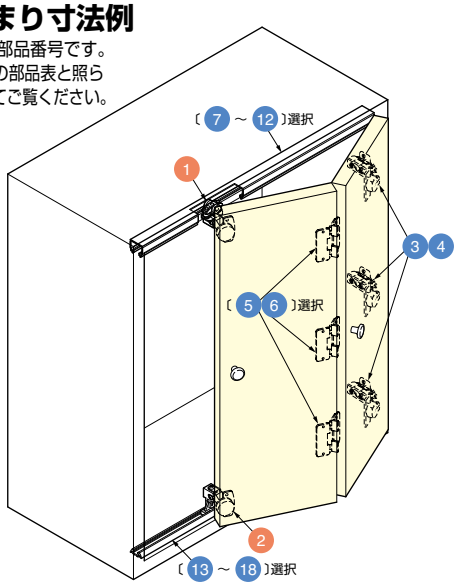

■上ローラー1の取り付け



- ・上レール7～12を取り付ける前に図1の向きに上ローラーをレールに入れておきます。
- ・上ローラーブラケットの調節ねじで高さを調節し、移動扉の専用丁番を上ローラーのブラケットに差し込み仮止めします。

■スライドガイド2の取り付け



- ・スライドガイドを下レール13～18に図2の向きに入れ、専用丁番を差し込んで仮止めします。
- ・全てのねじを仮止め後、扉を動かし滑らかに動くよう調整を行います。最後に、全てのねじを確実に締め付け固定します。

■センターヒンジ5 6の取り付け



- ・扉裏面の指定位置に図3の向きで取り付けます。詳細は取付説明書でご確認ください。

■ 扉寸法の求め方

- ●吊元丁番のカット量C寸法は下の表により求めます。
- ●移動扉のカップ穴は「■扉の加工寸法（扉裏面側）」および下表の指定寸法を守ってください。
- ●取手は別売品ですので、取付穴は取手に合わせてください。
- ●取手位置は使い勝手の良さの点で下図Ⓐ、Ⓒの2ヶ使いをおすすめします（Ⓐ：開く時、Ⓒ：閉じる時）。Ⓑ位置での1ヶ使いもできます。またⒶ位置での1ヶ使いも可能ですが、この場合閉じる時は移動扉の先端部に直に手をかけて引くことになります（Ⓐ位置は閉じる時には使えません）。

扉高さ	吊元丁番3 4	センターヒンジ5 6
900mm	2ヶ	2ヶ
1600mm	3ヶ	2ヶ
2000mm	4ヶ	3ヶ
2400mm	5ヶ	4ヶ

吊元扉かぶせ量	カット量C寸法
19mm	5mm
18mm	4 (5) mm
17mm	3 (4) mm

注.（　）寸法はかぶせ量調節ねじで適用可能。

■扉の加工寸法（扉裏面側）

図は右開きを示します。左開きは勝手違いとなります。

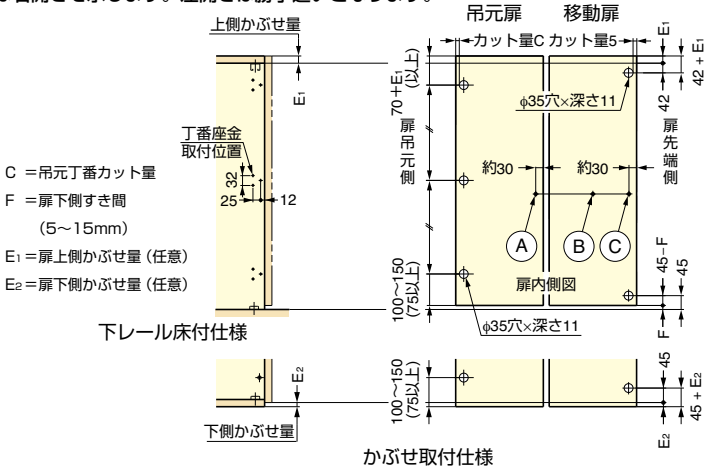

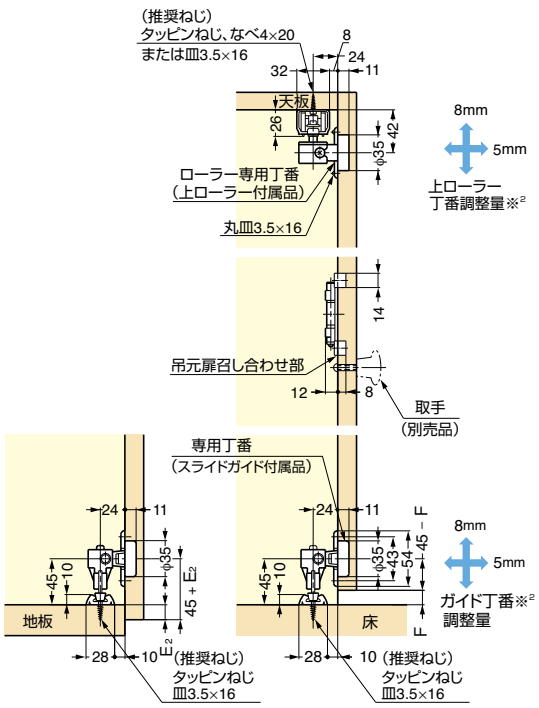

かぶせ取付仕様　　下レール床付仕様

※2 扉の高さは上下−4mmから+4mm、前後−2.5mmから+2.5mmの範囲で調整可能。

SUGATSUNE