

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

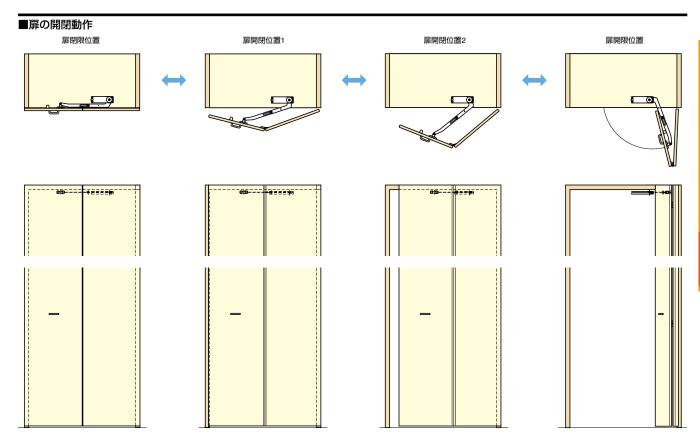

アーム式折戸SFD型をご注文の場合 ●必 すご注文················ 丁番座金 十 本体・ヒンジ・丁番

本体・ヒンジ



4 ⑤は丁番の仕上げ、 ⑥ ⑦はかぶせまたはインセットをご指定ください。必要 丁番 個数は「■丁番 1 6 7、センターヒンジ 4 5 取付必要個数」を参照ください。 No. 種別 注文コード 部品 寸法図 仕様 250-100-391 本体 126.48 名開き 扉用 ム調節範囲 【品番】 ●主材料 264.5~328 SFD-3L-R ABS樹脂/鋼 ●仕上/色 250-100-390 ニッケルめっき 3 左開き 扉用 /ライトグレー 【品番】 本図は右開扉用です。左開き扉 SFD-3L-L 用は左右対称となります。 250-129-208 センターヒンジ ●材料 本体:亜鉛合金(ZDC) 樹脂部品: ポリアミド (PA) 4 ニッケル およびポリアセタール(POM) 【品番】 ●仕上 CH-75NI 本体:ニッケルめっき(NI) 樹脂部品: ブラウン色 250-120-031 ●材料 本体:亜鉛合金(ZDC) 樹脂部品: ポリアミド (PA) およびポリアセタール(POM) **⑤** ブロンズ 【品番】 CH-75GB ●仕上 本体:ブロンズめっき(GB) 樹脂部品: ブラウン色 6 160-079-414 吊元丁番 ⑥ かぶせ用 【品番】 ●材料 H230-26/16T 17.8 29.1 鈿 ●仕上 **6** 160-079-415 ニッケルめっき セット用 【品番】 H230-26/0T

必ずご注文が必要な部品です。

23は左右をご指定ください。

■丁番●6②、センターヒンジ●6取付必要個数

扉高さ	センターヒンジ45	吊元丁番 🛭 🗸	丁番座金①
~ 500mm	25	25	25
500~1000mm	2 ₅	3 <i>5</i>	3 ₅
1000~1500mm	3 ₅	4 <i>ح</i>	4 <i>ح</i>
1500~2000mm	4 <i>5</i>	5 ₅	5 ₅
2000~2600mm	4 <i>ح</i>	6ヶ	6ヶ

※³ 図面は丁番座金を組んだ状態です。

SUGATSUNE