

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

パネルパー 22S、12、22




写真はパネルパー 12です。

	パネルパー 22S (P.444)	パネルパー 12 (P.446)	パネルパー 22 (P.446)
扉厚	16mm以上	18~19mm	18~19mm
扉質量	11kg以下 (扉1枚当たり)	6kg以下 (扉1枚当たり)	11kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	<input type="checkbox"/> 2枚折戸仕様 (かぶせ) 		<input type="checkbox"/> 2枚折戸仕様 (インセット)

■パネルパー 22S 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。パネルパー 12、22は P.446をご覧ください。

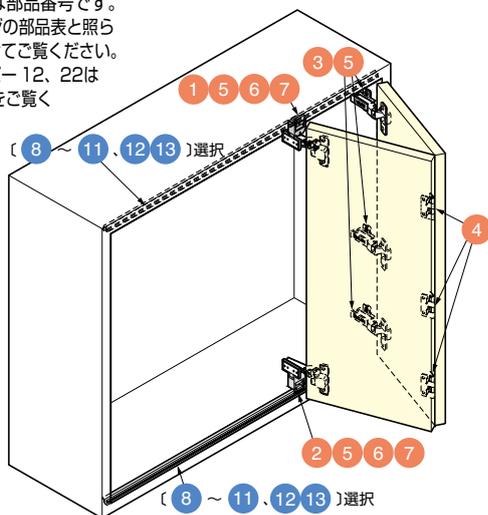


ワンタッチで扉の脱着ができる、かぶせ仕様の軽量扉用折戸金物。

■扉仕様 [厚さ: 16mm以上] [質量: 11kg以下/扉1枚当たり]

■特長


- スライダーのレバーを下げるとワンタッチで扉の脱着ができる、かぶせ仕様の軽量扉用折戸金物です。
- スライダー A、Bの向きをかえると、左右開きに対応します。
- レールは、直付けタイプと掘込みタイプの2種類があります。

■扉の脱着方法

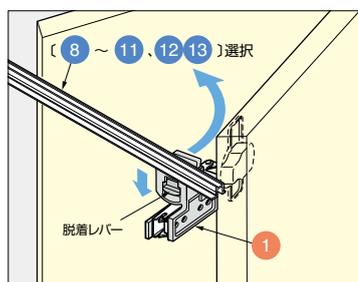



スライダー A ①と扉下側のスライダー B ②の脱着レバーを押し下げると、扉の脱着ができます。

■扉の上下調整

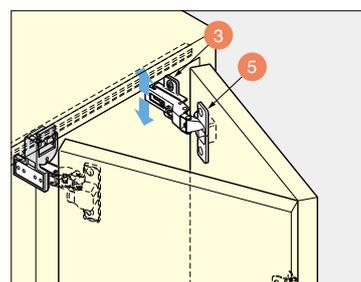

スライド丁番 ③は、吊元側のみ、座金 ④の長穴により、上下調整ができます。

■扉の加工寸法

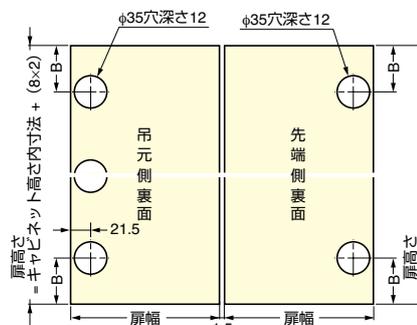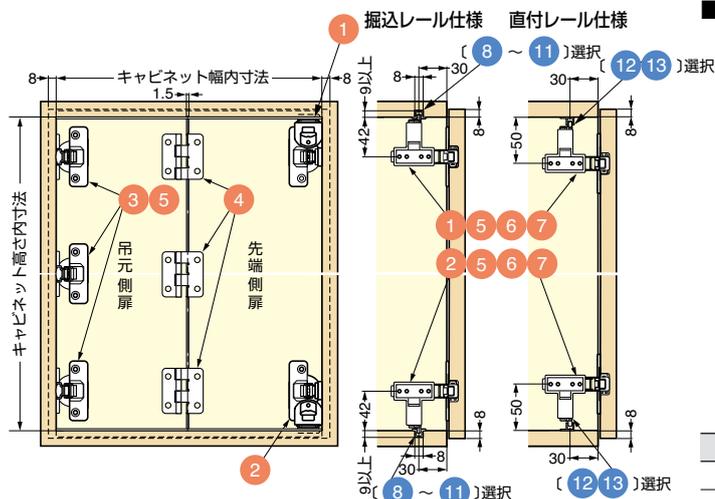

$$\text{扉幅} = \frac{\text{キャビネット幅内寸法} - 1.5 + (8 \times 2)}{2}$$

仕様	B
掘込レール ⑧~⑪仕様	50
直付レール ⑫⑬仕様	58

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。