

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 モノフラット ユニゾン ネオ PAT.P

2012年6月発売予定

開閉  
品質感

スタン  
ダード

NEW

天付  
上り

取説

ねじ付

トドアレール金物 (建具用)

木扉用

フラット扉金物



# MonoFlat UNISON®

扉幅	800~1000mm
扉高さ	2500mm以下
扉厚	28~30mm
扉質量	30kg以下
調整代	前後 …… ±3.5mm
	左右 …… ±4mm
	上下 …… ±4mm

壁と見間違ふ、壁面と一体感のある扉を演出するフラット扉金物。

## ■特長

- 引き込み機能をユニット化 (右ページ部品表のレールBOX②を参照) し、レールを切断するだけで容易に現場取り付けできます。
- 引き込み機能により、扉の閉め忘れがない、安全性・密閉性に配慮した製品です。
- 部品点数が少なく、施工性に優れています。
- 下レール掘込仕様 (オプション) にすることで、扉下部のカタツキを防止できます。

## ■用途

ウォークインクローゼット、店舗ストックヤードドアなど

## ■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール①の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 扉を吊り込み後、動かす前に上ストッパー⑥が取り付けられていることを必ずご確認ください。




## モノフラットユニゾン系譜

2008年6月 発売

2011年4月 静音化操作感改良

2012年6月 モノフラットユニゾン材発売

## ■動作イメージ図 (1→4)

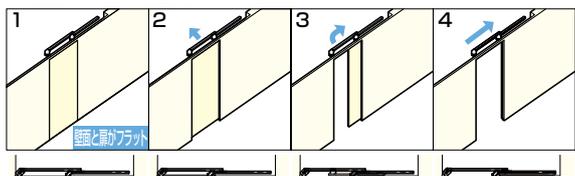

## ■扉の納まり寸法および加工寸法例 (本図は左引きの場合は、反転した図になります。)

