



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 上吊式引戸 FD30-H PAT.P

開閉 品質感 スタンダード NEW 上吊り 天付 取説




※¹ 部品セットにより選択できます。P.480～P.495をご覧ください。
上の例は、引違い戸を示します。右ページの部品セットを2セットと面付または掘込用のレールが2本必要です。

	デュアルソフトクローザー仕様 (P.480)	引戸クローザー仕様 (P.482)	上ローラー扉木口掘込仕様 (P.484)	上ローラー扉裏掘込仕様 (P.484)
扉幅	590~1000mm	510~1000mm	1000mm以下	
扉高さ	2400mm以下			
扉厚	24mm以上			28mm以上
扉質量	30kg以下 (扉1枚当り) ※ ²			
製品仕様	□ 1枚~2枚扉仕様			□ 1枚~2枚扉仕様
	上レール掘込		上レール面付	
				
	上ローラーを扉の木口に掘り込み取り付けます。		上ローラーを扉の裏に掘り込み取り付けます。	

※² 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。


FD30-H デュアルソフトクローザー仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

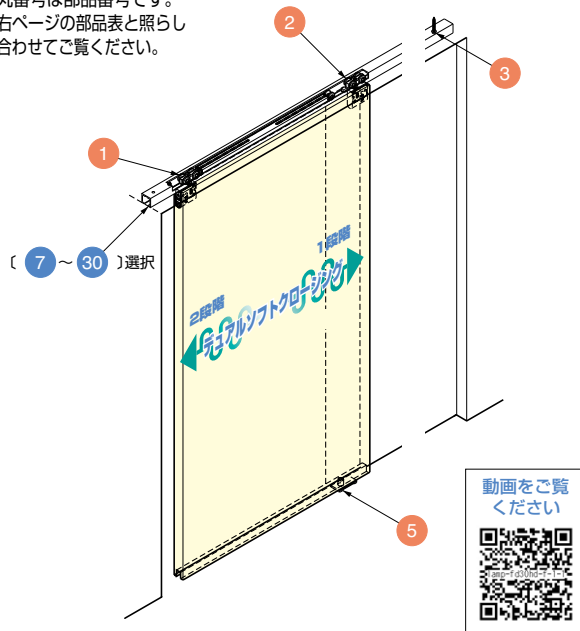


推奨ねじ：十字穴付皿タッピンねじ 3.5×20
注：付属していません。

※³ クロス等を巻き込む場合、別途寸法を加味してください。

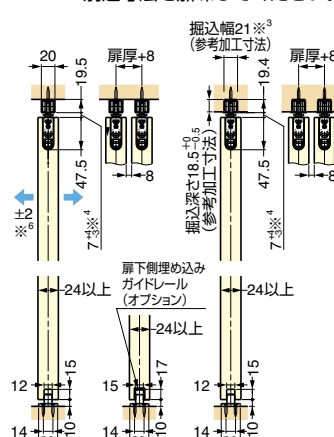

※⁴ 扉の高さは+4mmから-3mmの範囲で調整可能。
※⁵ 扉の左右は+2mmから-2mmの範囲で調整可能。

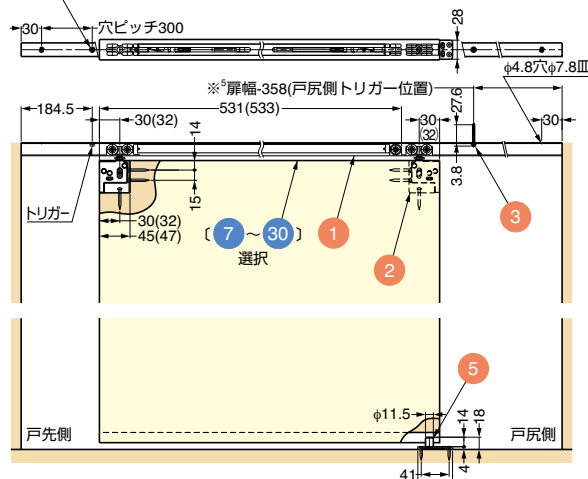

※⁵ 扉が開いたときの戸当り面からの寸法です。

扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させるデュアルソフトクローザー仕様。シーケンシャルWタンバー搭載

■扉仕様 [厚さ：24mm以上] [質量：30kg以下/扉1枚当たり]


■特長

- 扉を開閉する双方向にクローザーが働き（デュアルソフトクローザー）、戸先側は2段階（シーケンシャルWタンバー搭載）戸尻側は1段階でゆっくり引き込みます。
- 専用の上レールにはあらかじめトリガー（片側）が組み込まれており施工性に優れます。
- 上レールは20mm幅のコンパクトな設計です。
- 戸尻用の引戸プレーキ、上ローラー用化粧キャップ、下ガイド、下レールなどのオプションを豊富にご用意しています。（P.486）

■注意

- 使用推奨温度範囲は5℃～40℃です。
- デュアルソフトクローザーは、扉を閉じる際に扉がゆっくりと自動的に閉まるように補助するためのものです。過度に乱暴に閉めた場合、ソフトクローリング機構が機能しない場合があります。
- 本製品は一般住宅室内用です。不特定な人が公共施設など頻繁に開閉するような場所や屋外では使用しないでください。
- 室温や操作方法、使用環境によっては、ソフトクローリング機構による扉の開閉の速さが変わる場合があります。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(7～30)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは間口に合わせた寸法でご使用ください。
- 引戸クローザー専用上レール(7～30)は、トリガー側を切断しないでください。ソフトクローリング機構が機能しなくなります。
- 後付トリガー(3)の取付位置は、扉が開いたときの戸当り面から指定の位置にφ4の穴加工を行ってください。
- 上レール(7～30)内のねじ頭がデュアルソフトクローザー(1)に接触しているとクローザーが機能しない場合があります。
- ポケット扉仕様の場合、片側の壁を取り外し可能な構造にするなどメンテナンスが可能な構造としてください。
- デュアルソフトクローザー仕様の引戸にカマ錠を使用する場合、詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■扉の加工寸法

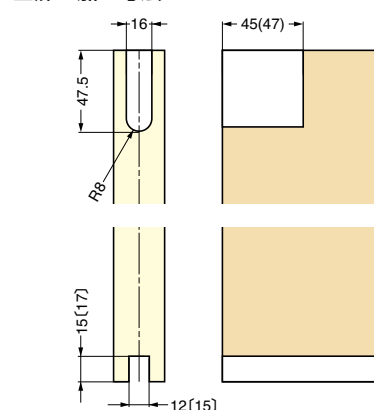

() は上ローラー用化粧キャップ(P.486)を付けた場合の寸法です。
() は扉下側埋め込みガイドレール(P.486)を付けた場合の寸法です。