


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD30-H 扉木口掘込仕様、扉裏掘込仕様



丸番号は部品番号です。
P.485の部品表と照らし合わせてご覧ください。

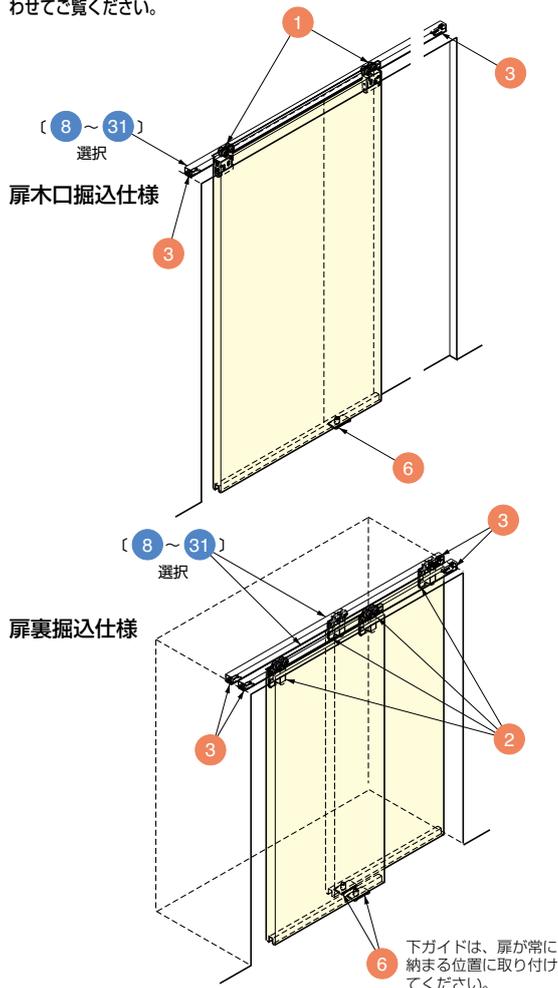

【扉木口掘込仕様】

汎用性の高い間仕切・収納兼用タイプ。上レールは面付用・掘込用から選択可能。

【扉裏掘込仕様】

シンプルな収納向け。上レールは面付用・掘込用から選択可能。

■扉仕様 扉木口掘込仕様

【幅：1000mm以下】 【厚さ：24mm以上】
【高さ：2400mm以下】 【屏質量：30kg以下/扉1枚当り】

裏掘込仕様

【屏：1000mm以下】 【厚さ：28mm以上】
【高さ：2400mm以下】 【屏質量：30kg以下/扉1枚当り】


■特長

- 上レールは20mmのコンパクトな設計でありながら、30kgの扉が吊れます。
- 上ローラーはダブルローラーのため、扉が滑らかに動きます。
- 戸尻用の引戸ブレーキ、上ローラー化粧キャップ、下ガイド、下レールなどのオプションを豊富にご用意しています。(P.486)


■注意

- 扉閉開時の衝撃に耐えられ、屏質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑧~③の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑨は必ず併用してください。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは間口に合わせた寸法でご使用ください。
- ポケット扉仕様の場合、片側の壁を取り外し可能な構造にするなどメンテナンスが可能な構造としてください。


■扉の加工寸法

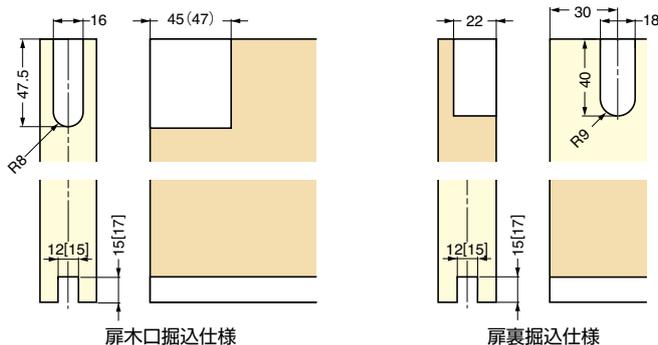

扉木口掘込仕様

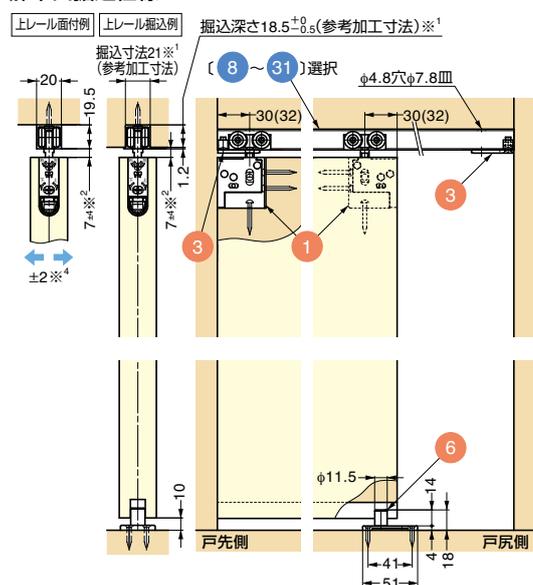

扉裏掘込仕様

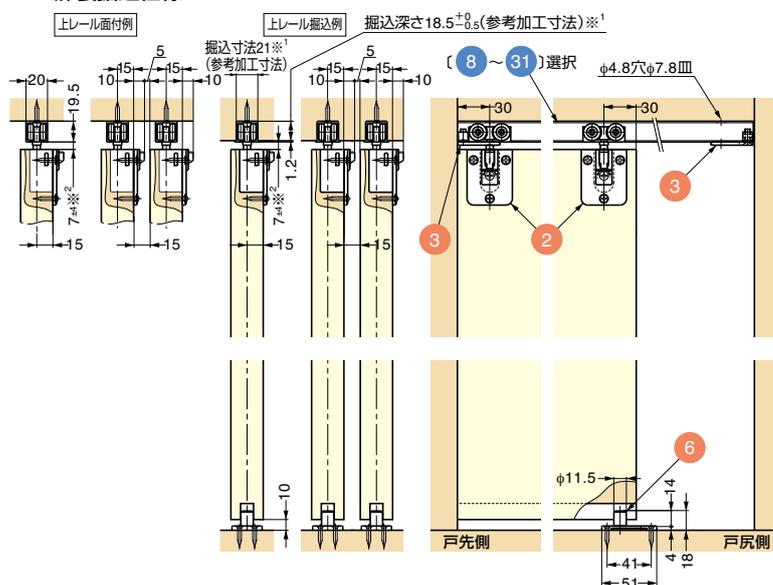

() 寸法は上ローラー化粧キャップを付けた場合の寸法です。

※¹ クロス等を巻き込む場合、別途寸法を加味してください。

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。 ※⁴ 扉の左右は-2mmから+2mmの範囲で調整可能。