

**T
ド
ア
レ
ー
ル
金
物
（
建
具
用
）**

木扉用

리

開閉 スタンダード! NEW 上吊り 天付

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし
合わせてご覧ください。

The diagram shows an exploded view of a sliding door assembly. The components are numbered as follows: 1. Top track; 2. Top roller; 3. Top roller bracket; 4. Top roller pin; 5. Bottom roller; 6. Bottom roller bracket; 7. Bottom roller pin; 8. Bottom track; 9. Top roller pin; 10. Bottom roller pin; 11. Top track pin; 12. Bottom track pin; 13. Bottom track pin. The door is shown in a partially open position, with the rollers (2 and 5) seated in the tracks (1 and 8). The rollers are connected to the door frame by brackets (3 and 6) and pins (4 and 7). The top track (1) is shown with a pin (11) and the bottom track (8) with a pin (12). The bottom track (8) is also shown with a pin (13).





■扉仕様

【幅：590～1000mm（デュアルソフトクローザーを使用）】
【幅：510～1000mm（ソフトクローザーを使用）】
【厚さ：30～38mm】【高さ：2400mm以下】
【質量：30kg以下／扉1枚当り】


- 2～3枚の扉を連動させる引戸システムです。
- デュアルソフトクローザー、引戸クローザーと組み合わせが可能です。
- トローラー化粧キャップ、下ガイドなどのオプションを豊富にご用意しています。

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは間口に合わせた寸法でご使用ください。

■3枚連動納まり寸法例（本図は、**a**仕様を示します。）

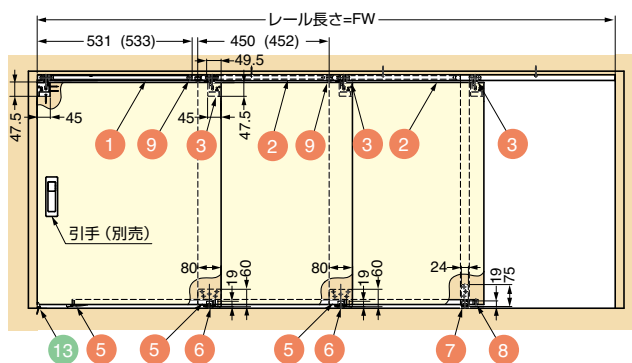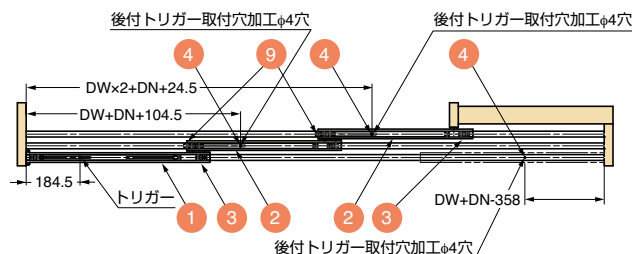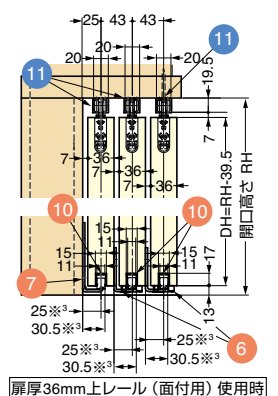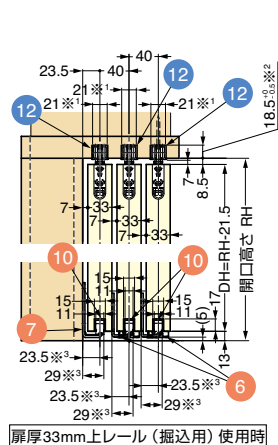

()はオプションの上ローラー化粧キャップ(P.486)を使った場合の寸法です。

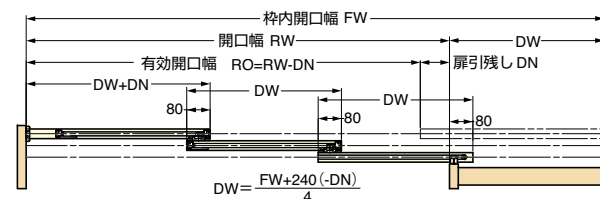

※³は、連動屢付下ガイド^⑥、枠付下ガイド^⑦のガイドブロック部品の差し替えて対応します。