

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

引戸FD30-H連動引戸仕様を  
ご注文の場合

●必ずご注文…………… **部品セット** …… **上レール**

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …… **オプション**


**部品セット** **必ずご注文が必要なセット品です。**  
仕様により、**①**、**②**から必要な部品セットをお選びください。

セット名	注文コード	品番
<b>① 部品セット (連動2枚仕様)</b>	250-022-267	FD30-HRP2
<b>② 部品セット (連動3枚仕様)</b>	250-022-268	FD30-HRP3

部品セット内訳

No.	必要数	部品	寸法図	仕様
①	1ヶ	デュアルソフトクローザー	詳細はP.481をご覧ください。	単品注文コード: 250-020-781 単品品番: FD30-WRH-DSC
②	1ヶ	引戸クローザー	詳細はP.483をご覧ください。	単品注文コード: 250-017-137 単品品番: FD30-WRH-SC
③	2ヶ	デュアルソフトクローザー補助ローラー (仮説明)	詳細はP.481をご覧ください。	単品注文コード: 250-020-837 単品品番: FD30-WRH-N
④	2ヶ	後付トリガー	詳細はP.483をご覧ください。	単品注文コード: 250-019-967 単品品番: FD30-TRG
⑤	1ヶ	連動扉下ガイド受		単品注文コード: 250-022-261 単品品番: FD30-HRGU ●主材料 ステンレス鋼(SUS304) ●ボリアセタール(POM) ●仕上 パレル研磨/グレー 1セット: 左右各1ヶ入
⑥	1ヶ	連動扉付下ガイド		単品注文コード: 250-022-262 単品品番: FD30-HRDG ●主材料 ステンレス鋼(SUS304) /ボリアセタール(POM) ●仕上 パレル研磨/グレー
⑦	1ヶ	枠付下ガイド		単品注文コード: 250-022-263 単品品番: FD30-HBGF ●主材料 ステンレス鋼(SUS304) /ボリアセタール(POM) ●仕上 パレル研磨/グレー

■2枚連動納まり寸法例 (本図は、**②**仕様を示します。)

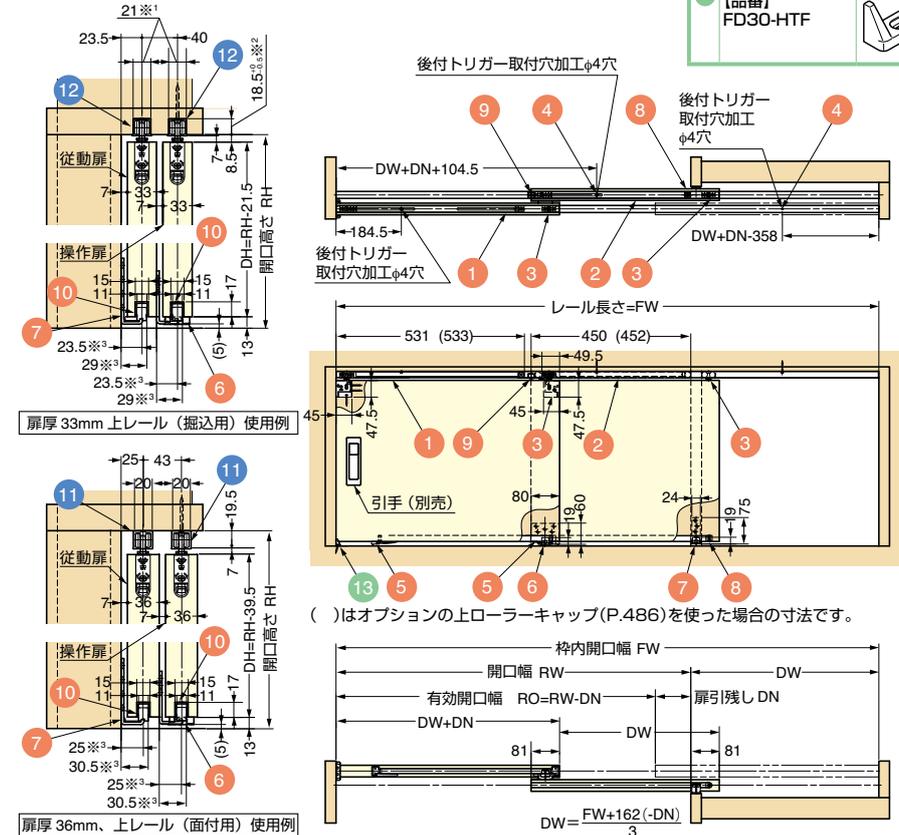

※<sup>1</sup> 掘込加工寸法は21 (参考加工寸法) です。クロス等を巻き込む場合、別途寸法を加味してください。  
 ※<sup>2</sup> 寸法は18.5<sub>±0.5</sub> (参考加工寸法です)  
 ※<sup>3</sup> は、連動扉付下ガイド **⑥**、枠付下ガイド **⑦** のガイドブロック部品の差し替えて対応します。

【環境対応マークの見方】  
 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

No.	必要数	部品	寸法図	仕様
⑧	1ヶ	連動扉下ガイドブロック		単品注文コード: 250-022-264 単品品番: FD30-HRDB ●主材料 エチレンプロピレンゴム (EPDM) ●色 ブラック
⑨	1ヶ	バンパーブロック		単品注文コード: 250-022-265 単品品番: FD30-HBB ●主材料 鋼/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ●仕上 クロメート処理/ブラック
⑩	2ヶ	扉下埋込みガイドレール (1000mm)		単品注文コード: 250-022-266 単品品番: FD30-HBDR1000 ●主材料 ABS樹脂 ●仕上 ブラック

**上レール** **必ずご注文が必要な部品です。**  
**①**、**②**の仕様と間口に合わせ**⑪**、**⑫**と**⑬**、**⑭**から必要な長さ・数を参照ページをご確認いただき、ご指定ください。

No.	必要数	部品	寸法図/仕様
⑪	2本	引戸クローザー専用上レール (面付用)	詳細はP.481をご覧ください、必要な長さのレールをご注文ください。
⑫	2本	引戸クローザー専用上レール (掘込用)	詳細はP.481をご覧ください、必要な長さのレールをご注文ください。

**オプション** **お客様の用途に応じてご注文ください。**  
 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
	250-017-157	戸先振れ止め		●材料 ポリアミド (PA) ●色 ライトブラウン 【用途】戸先の振れ止めです。 付属ねじ 十字穴付タックピンねじ 3.5 x 25
⑬	[品番] FD30-HTF			

**②**デュアルソフトクローザー+引戸クローザー仕様

操作扉	デュアルソフトクローザー FD30-WRH-DSC
従動扉	引戸ソフトクローザー FD30-WRH-SC
有効開口幅RO	1020~ 1840mm (扉引き残しDN無しの場合) 940~ 1760mm (扉引き残し80mmの場合)
扉幅 (操作扉)	590~ 1000mm (扉1枚当たり)
扉幅 (中間扉)	510~ 1000mm (扉1枚当たり)

↑  
ド  
ア  
レ  
ー  
ル  
金  
物  
(  
建  
具  
用  
)  
木  
扉  
用

引戸