

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 引戸 FD40



	上ローラー A仕様 (P.492)	上ローラー B仕様 (P.494)
扉厚	26mm以上 (1枚引戸) 26~38mm (2、3枚引戸)	27mm以上 (1枚引戸) 27~38mm (2、3枚引戸)
扉質量	20kg (扉1枚当たり) ※ ¹	40kg (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	1枚扉仕様 (天井付け) 2~3枚扉仕様 (天井付け)	1枚扉仕様 (天井付け) 2~3枚扉仕様 (天井付け)

上ローラーを木口に埋込み取り付けます。上ローラーを直付けで取り付けます。

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

■FD40 上ローラー A 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
FD40上ローラー B仕様はP.494をご覧ください。

木口に上ローラーを埋め込むため、レールと扉の隙間が小さく、扉の上下調整がしやすい引戸金物。




■扉仕様 厚さ：26mm以上 (1枚引戸)、26~38mm (2、3枚引戸)
質量：20kg以下/扉1枚当たり

■特長




- 扉を吊り込んだ後に上ローラーの木口面の調整ねじで上下調整ができます。
- 豊富な施工バリエーションで、幅広い用途に対応できる木扉用引戸金物です。
- 木口埋め込みタイプの上ローラーにより上レールと扉の隙間が少ない仕様です。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(5~10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 扉が3方枠の縦枠に当たらない仕様の場合は、別途縦枠が戸当りをご用意ください。

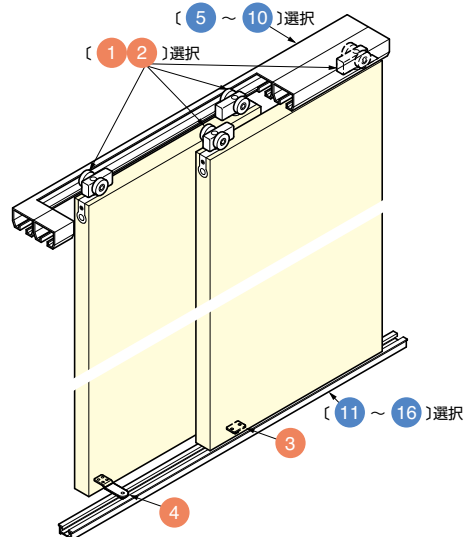

ガイドレール(11~16)なしの場合は引戸の下部木口面に溝加工をします。




ガイドレール(11~16)ありの場合は、扉を開けた際、ガイドC(3)とガイドD(4)が干渉しないようにご注意ください。引戸の下部ガイドが引戸1枚につき、1箇所となるため、引戸の下部にブレが発生することがあります。

引戸下部のブレを防止したい場合は、引戸1枚ごとにガイドレールを設け、ガイドCを2ヶずつ取り付けてください。



2枚引戸 (ガイドレールあり)

(推奨ねじ)
タッピンねじ: ね4×16
または、
バインドねじ: 3.5×16

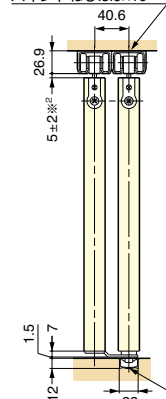

3枚引戸 (ガイドレールあり)

(推奨ねじ)
タッピンねじ: ね4×16
または、
バインドねじ: 3.5×16

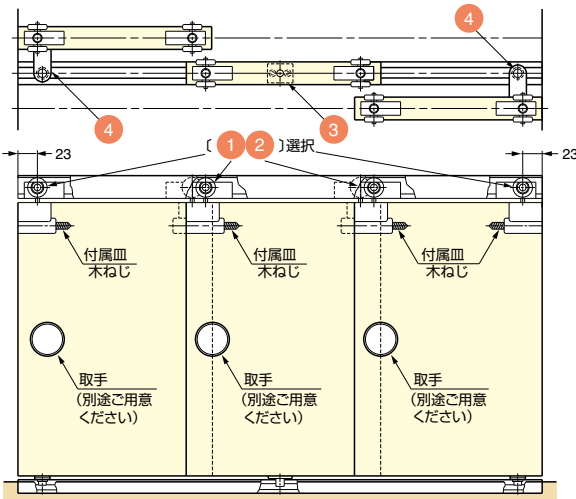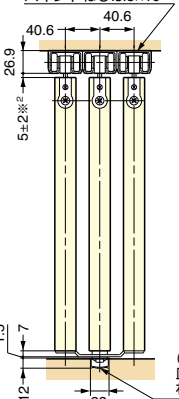

上図は3枚引戸 (ガイドレールあり) の例です。

※² 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。