

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD40 上ローラー B仕様 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
FD40上ローラー A仕様はP.492をご覧ください。

脱着が簡単な直付けの上ローラーを使用。施工性に優れた引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：27mm以上（1枚引戸）、27~38mm（2、3枚引戸）】
【質量：40kg以下／扉1枚当り】


■特長

- 豊富な施工バリエーションにより、幅広い用途に対応できる木扉用引戸金物です。
- 上ローラーは脱着が簡単な構造のため扉の吊り込みが容易です。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール④~⑨の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 扉が3方枠の縦枠に当たらない仕様の場合は、別途縦枠か戸当りをご用意ください。


■上ローラー B①の取り付け

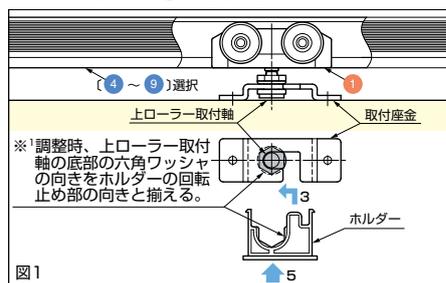


- 1.上レール④~⑨へ上ローラーBを組みます。
- 2.扉の上部木口面に木ねじで取り付けます。
- 3.上ローラー取付軸を取付金具に差し込みます。
- 4.スパナ呼び13にて上ローラー取付軸を回転させて扉の高さ・角度の調整をおこないます。
- 5.調整後、ホルダーを差し込んでローラーを固定します。

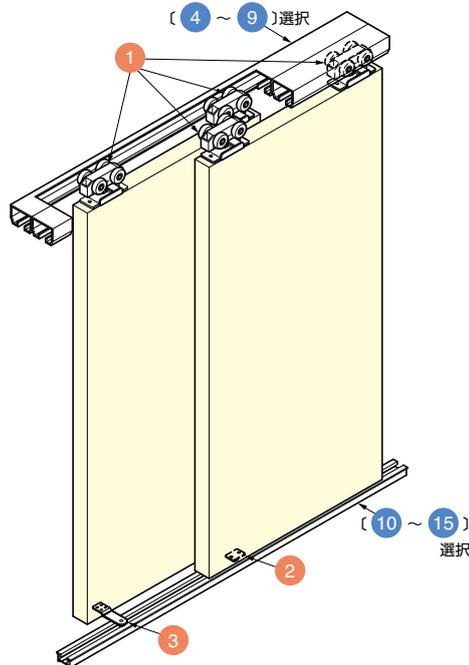

2枚引戸 (ガイドレールなし) 2枚引戸 (ガイドレールあり) 3枚引戸 (ガイドレールあり)

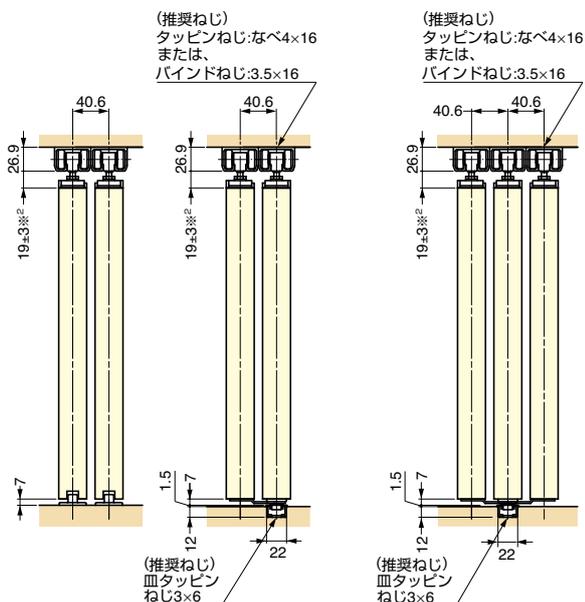

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。

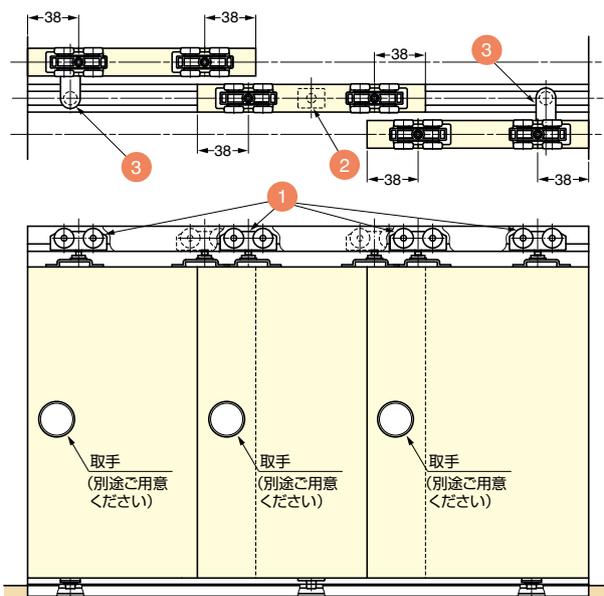

上図は3枚引戸 (ガイドレールあり) の例です。