


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD50-H 上ローラー扉木口掘込仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせ
てご覧ください。
デュアルソフトクローザー仕様は
P.496をご覧ください。

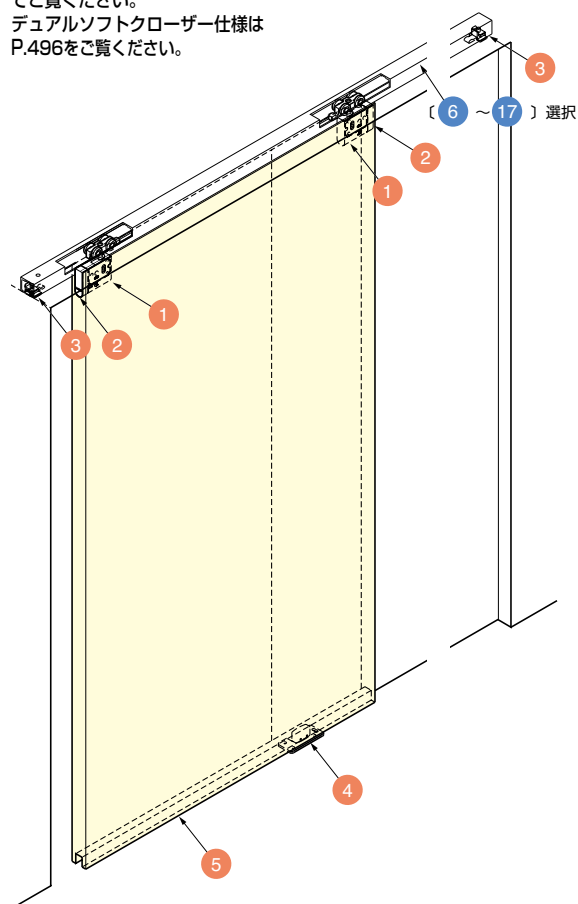

床レールが不要な上吊式で、扉の脱着が簡単。最大扉質量50kgまで
で適応する引戸金物

■扉仕様 【幅：1500mm以下】【厚さ：24mm以上】
【高さ：2400mm以下】【扉質量：50kg以下／扉1枚当り】


■特長

- 扉の吊り込みが工具を使わずワンタッチでおこなえます。
- ストッパーは後付けが可能です。
- 扉の下側にガイドレールを埋め込んでいるため、扉が滑らかに動きます。



■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(6~17)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ストッパー(3)と戸当り(18)は必ず併用してください。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは間口に合わせた寸法でご使用ください。

■扉の加工寸法



■戸当りの取り付け

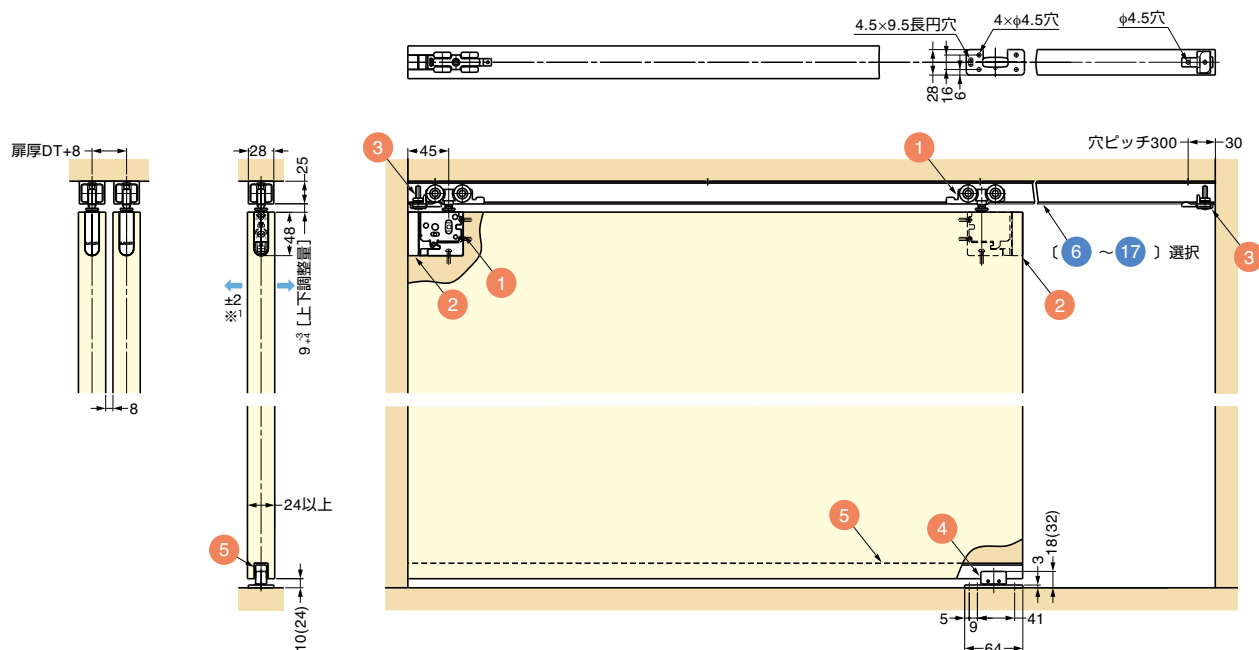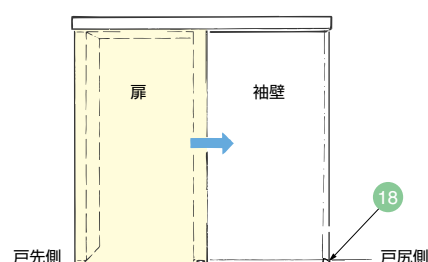

()はオプションの下ガイドL (P.500) を付けた場合の寸法です。