本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD50-H 2枚連動引戸寸法例

開閉品質感 スタンダード！ NEW 上吊り 天付 ねじ付

扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる、デュアルソフトクローザーと、2枚連動を組み合わせた人に優しい引戸金物。

b デュアルソフトクローザー＋引戸クローザー仕様

有効開口幅RO	1200～2240mm（扉引残しDN無しの場合） 1120～2160mm（扉引残しDN80mmの場合）

■扉仕様 【幅：680～1200mm(操作扉、従動扉共)】【厚さ：30～38mm】【高さ：2400mm以下】【質量：50kg以下／扉1枚当り】

■特　長

- 開口部を広く取れる2枚連動引戸とデュアルソフトクローザーを組み合わせることで、大きな開口と、扉が閉まる際の高級感を得られます。
- ベルトやワイヤーを使わず、デュアルソフトクローザーが引き込むため、部品構成が少なく複雑な組み立て無いため施工性に優れます。

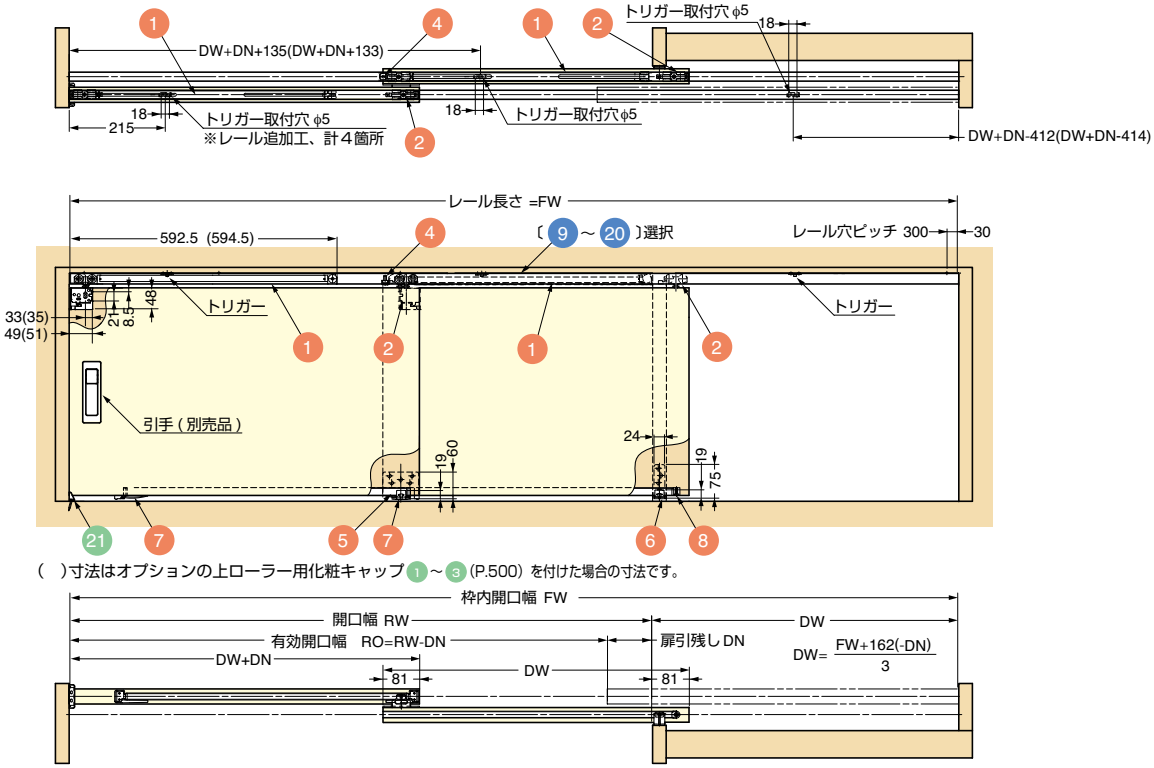

（　）寸法はオプションの上ローラー用化粧キャップ 1 ～ 3 (P.500) を付けた場合の寸法です。

扉厚 33mm、レール掘込取付例

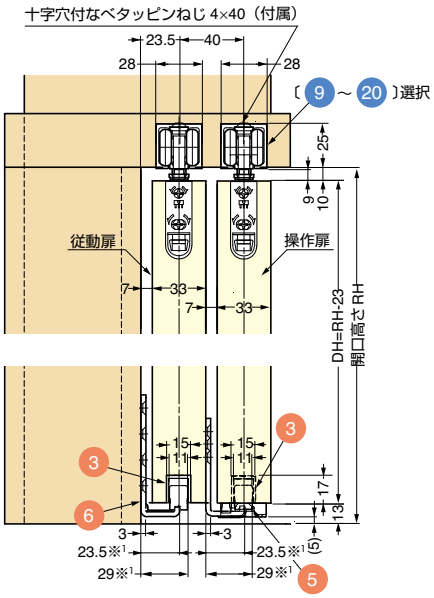

扉厚 36mm、レール面付取付例

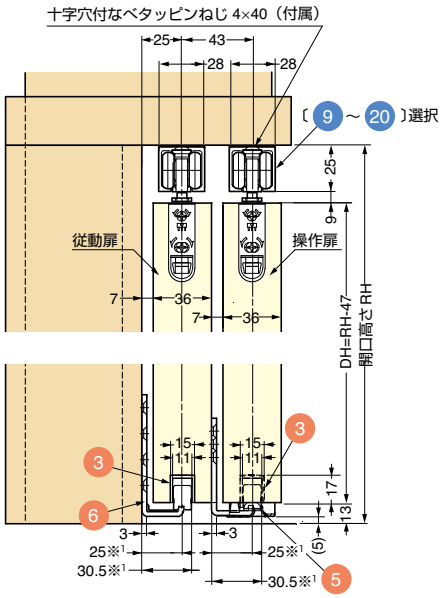

■操作扉の加工寸法



■中間扉の加工寸法



※1寸法は連動用扉付下ガイド 5 、枠付下ガイド 6 のガイドブロックを替えて対応します。