

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ■FD50-H 3枚連動引戸寸法例



扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる、デュアルソフトクローザーと、3枚連動を組み合わせた人に優しい引戸金物。


デュアルソフトクローザー+引戸クローザー+引戸クローザー仕様

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 有効開口幅RO | 1800～3360mm (扉引残しDN無しの場合)   |
|         | 1720～3280mm (扉引残しDN80mmの場合) |


■扉仕様 【幅：680～1200mm(操作扉、中間扉共)】 【厚さ：30～38mm】  
【高さ：2400mm以下】 【質量：50kg以下/扉1枚当り】

### ■特長


- 開口部を広く取れる3枚連動引戸とデュアルソフトクローザーを組み合わせることで、大きな開口と、扉が閉まる際の高級感を得られます。
- ベルトやワイヤーを使わず、デュアルソフトクローザーが引き込むため、部品構成が少なく複雑な組み立て無いため施工性に優れます。

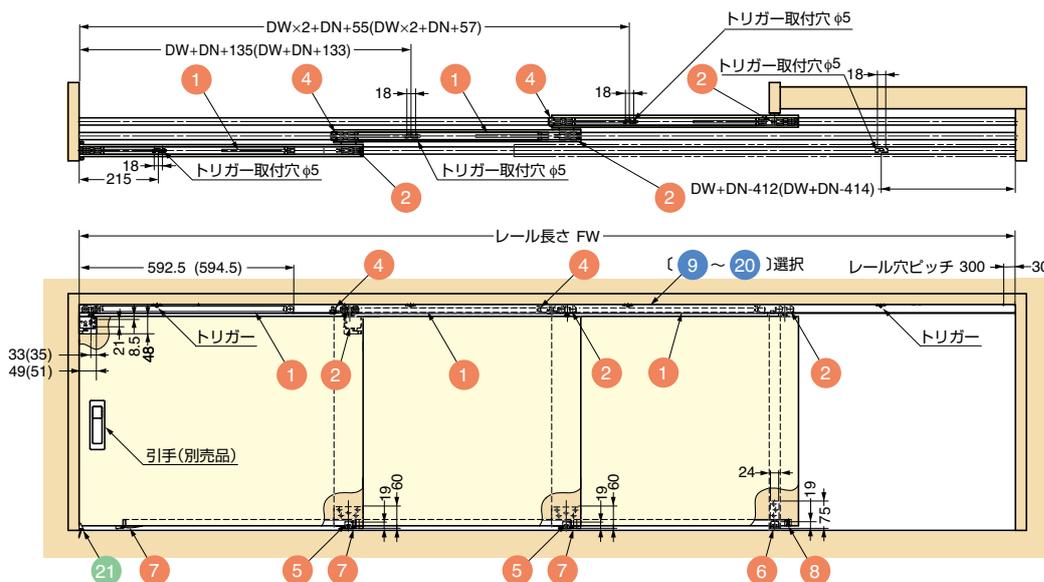


( ) 寸法はオプションの上ローラー用化粧キャップ ①～③ (P.500) を付けた場合の寸法です。

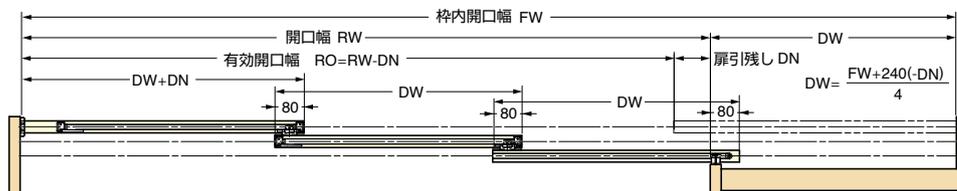


扉厚33mm、レール掘込例

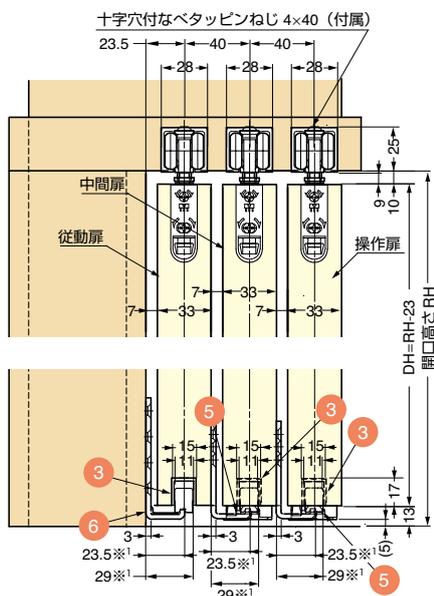


扉厚36mm、レール面付取付例

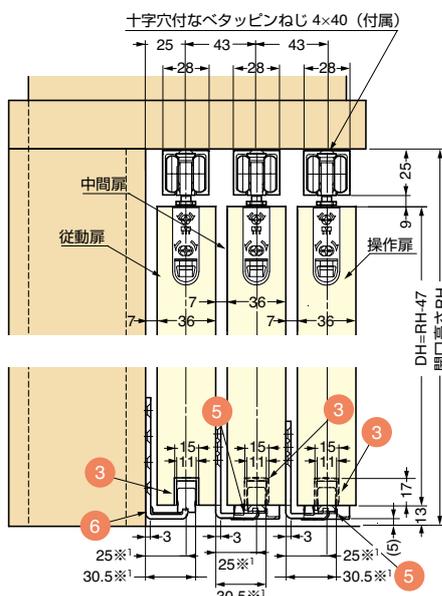

### ■操作扉、中間扉の加工寸法



### ■従動扉の加工寸法



※<sup>1</sup>寸法は連動用扉付下ガイド ⑤、枠付下ガイド ⑥のガイドブロックを替えて対応します。