

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 中量用上吊式引戸 FD70-M、FD70-B PAT.P



本仕様はFD70-Bです。


	FD70-M (P.504)	FD70-B (P.506)
扉高さ	2400mm以下※ ¹	
扉厚	30mm以上 (2本引きレール使用時30~40mm)	34mm以上 (2本引きレール使用時34~40mm)
扉質量	70kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	
製品仕様	<input type="checkbox"/> 1~2枚扉仕様 (天井付け、壁付)	
	標準仕様 幕板仕様 かぶせ仕様	上ローラー埋込仕様
	上ローラーを扉に直付けで取り付けます。	上ローラーを扉木口に埋込み取り付けます。

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

■FD70-M 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。FD70-BはP.506をご覧ください。

本図は標準仕様を示します。

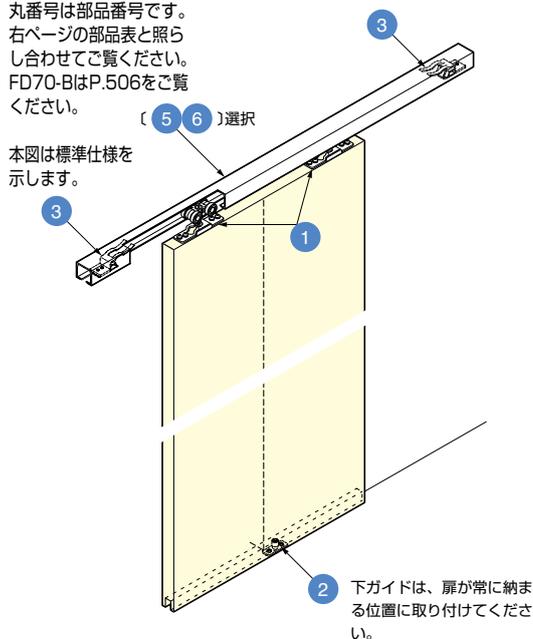

床レールが不要で、中量用の間仕切に最適な上吊り式引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：30mm以上 (2本引きレール使用時30~40mm)】
【質量：70kg以下/扉1枚当たり】


■特長

● シンプルな構造に加え、扉の吊り込みに特殊な工具が不要なため、施工性に優れています。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(5~10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(3, 4)と、下部に取り付ける戸当り(13)は必ず併用してください。

■扉の加工寸法



■戸当りの取り付け

