


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-M面付仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.508、
・扉木口掘込デュアルソフトクローザー仕様はP.512、
・上ローラー扉木口掘込仕様はP.514をご覧ください。

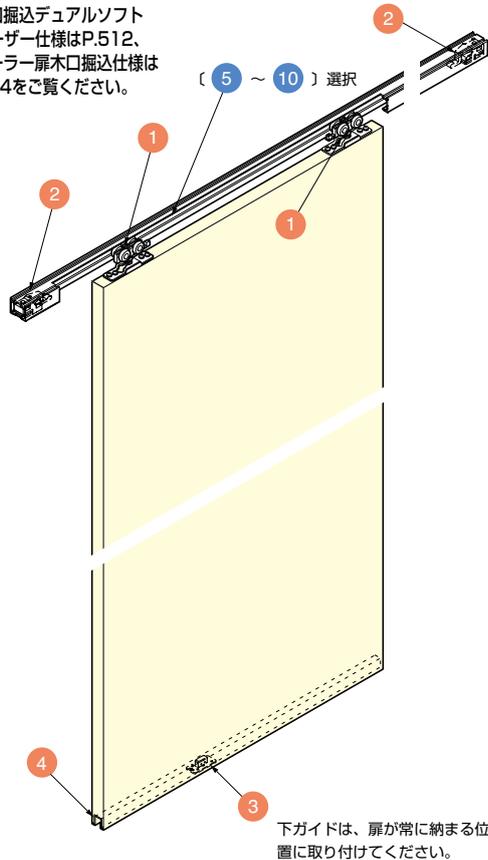

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

重量扉用で、上ローラーを扉上面に面付けする引戸金物です。

■扉仕様 【幅：1500mm以下】 【厚さ：30mm以上】
【高さ：2500mm以下】 【質量：80kg以下/扉1枚当り】


■特長

- 重量扉用の引戸金物です。
- 扉の吊り込みは、工具を使わずワンタッチできます。



■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上ローラー⑤～⑩の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り⑪を取り付けてください。

■扉の加工寸法



■戸当りの取り付け

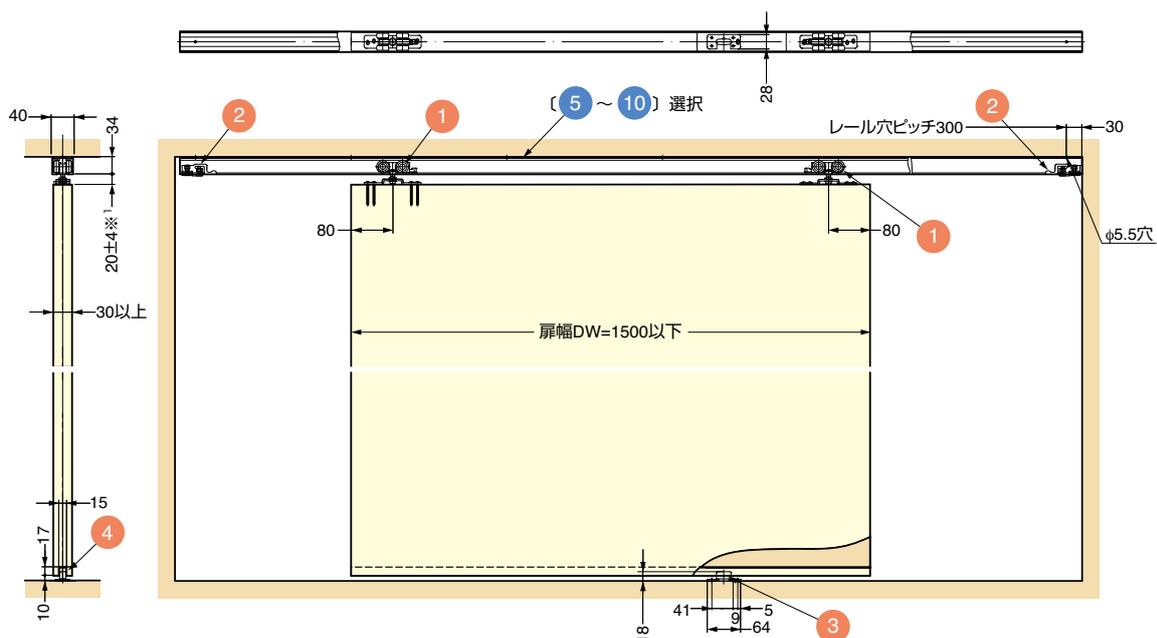

※¹ 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。