本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-B扉木口掘込デュアルソフトクローザー仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.508、
・面付仕様はP.510、
・扉木口掘込仕様はP.514
をご覧ください。

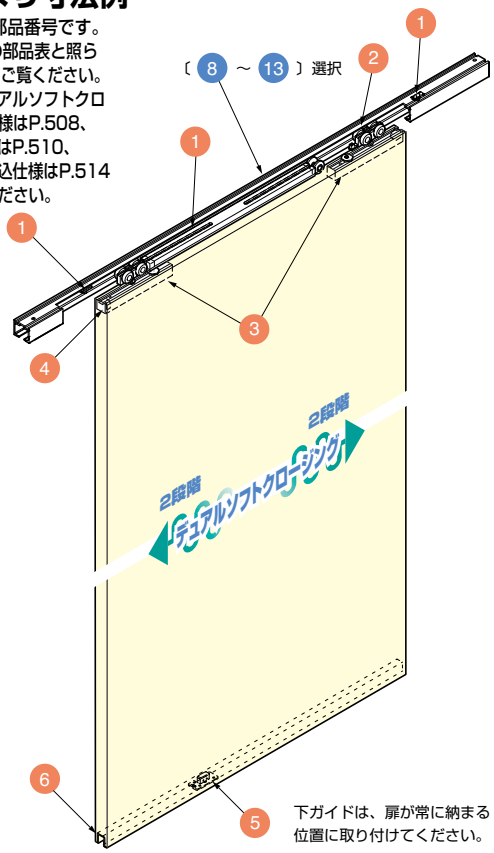

開閉品質感スタンダード！ NEW 上吊り 天付 ねじ付

扉を戸先と戸尻の、双方向にゆっくり静かに2段階で開閉させる、重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様（上ローラー木口掘込仕様）。 シーケンシャルWダンパー搭載

■扉仕様 【幅：784mm ～ 1500mm】【厚さ：34mm以上】
【高さ：2500mm以下】【質量：80kg以下／扉１枚当り】

■特　長

●扉を開閉する双方向にクローザーが働き（デュアルソフトクローザー）、戸先と戸尻それぞれの方向に２段階（シーケンシャルWダンパー搭載）でゆっくり引き込みます。

■注　意

●使用推奨温度範囲は5℃～ 40℃です。
●扉を閉じる際に扉がゆっくりと自動的に閉まるように、クローザーが補助するものです。過度に乱暴に扉を閉めたり、あまりにも遅く閉めた場合、ソフトクロージング機構が機能しない場合があります。
●室温や操作方法、使用環境によっては、ソフトクロージング機構による扉の閉じる早さが変わる場合があります。
●扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑧～⑬の脱落なども考えられ、大変危険です。
●扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り⑭を取り付けてください。

■扉の加工寸法



■戸当りの取り付け



扉引き違いの場合

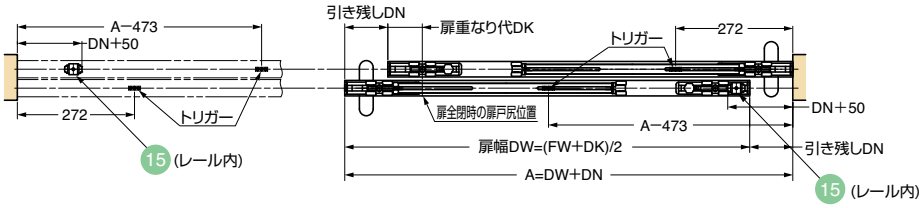

扉片引きの場合

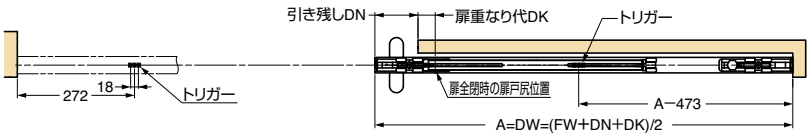

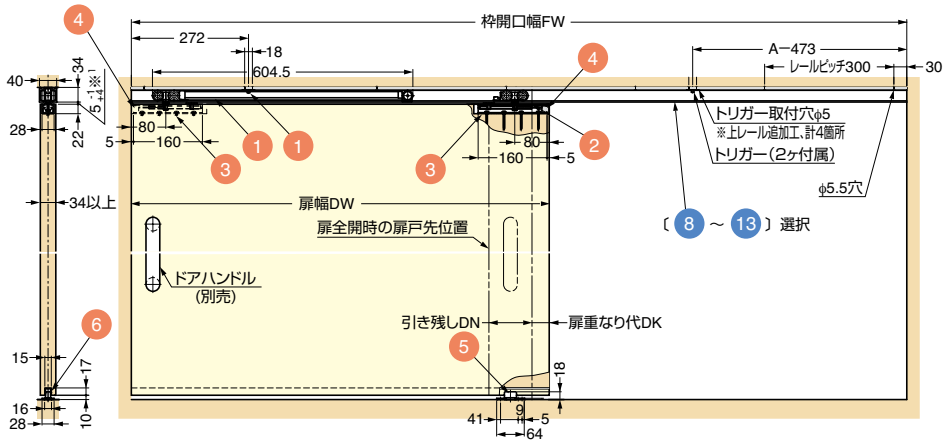

※[1] 扉の高さは-1mmから+4mmの範囲で調整可能。

SUGATSUNE