


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-B上ローラー扉木口掘込仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.508、
・上ローラー面付仕様はP.510、
・扉木口掘込デュアルソフトクローザー仕様はP.512、
をご覧ください。

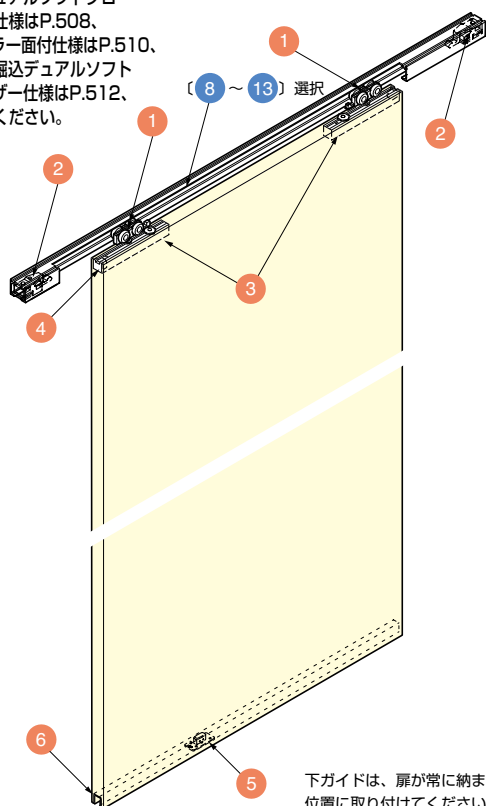

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

重量扉用で、上ローラーを扉上面に掘込む仕様の引戸金物です。

■扉仕様 【幅：1500mm以下】 【厚さ：34mm以上】
【高さ：2500mm以下】 【質量：80kg以下／扉1枚当り】

■特 長


●重量扉用の引戸金物です。

■注 意



●扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上ローラー⑧～⑬の脱落なども考えられ大変危険です。

●扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り⑭を取り付けてください。

■扉の加工寸法



■戸当りの取り付け

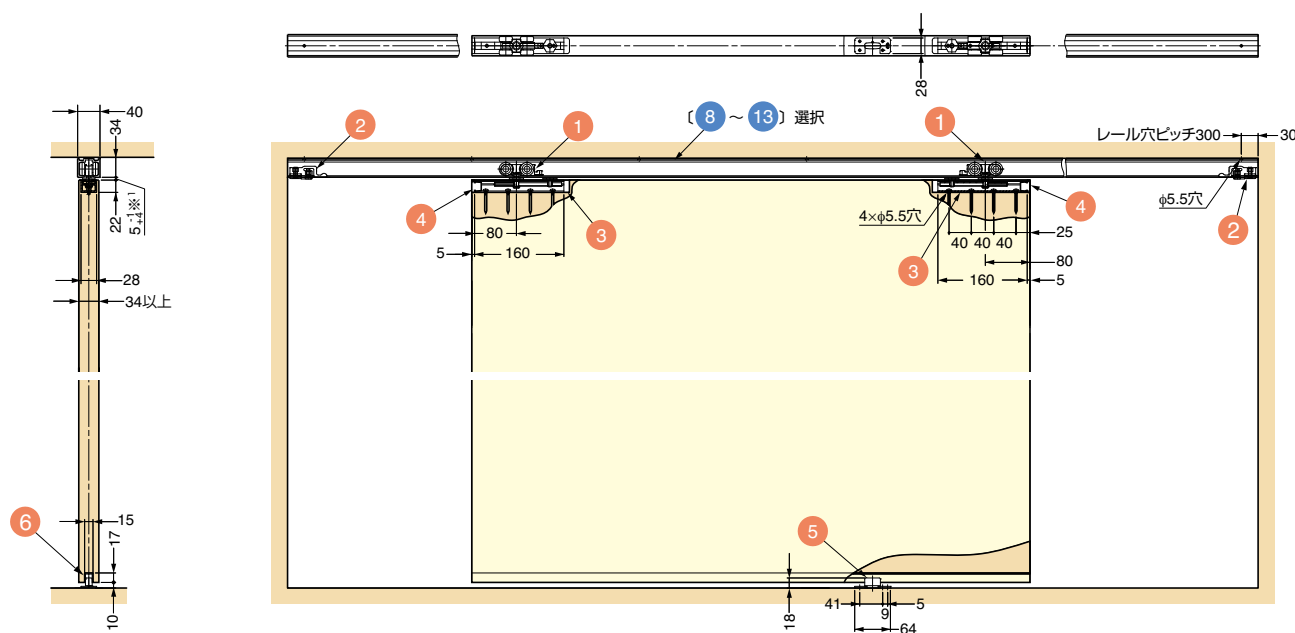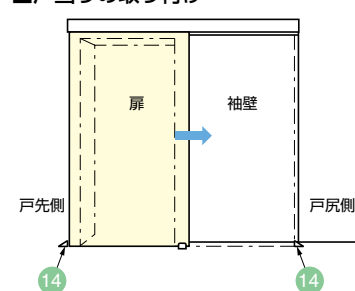

※¹ 扉の高さは-1mmから+4mmの範囲で調整可能。