

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



メディア 70

受注対応品

開閉
品質感
エクセ
レント!!!

上吊り

天付

取説



扉厚	30mm以上
扉質量	70kg以下※ ¹
R加工半径	500mm以上
製品仕様	1枚扉仕様（天井付け）

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

直線的な引戸に加え、斬新な曲面扉にも対応できる引戸金物。


■特長

- 曲面扉にも対応できる木製引戸システムです。（通常の直線的な引戸にも使用できます。）
- 曲線を基調としたスタイリッシュなデザインを実現できます。
- 住宅内などでご使用いただくと、従来にないユニークな空間を演出できます。
ガラス扉用のメディア 70/GBはP.649で紹介しています。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑥～⑧の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー③と、下部に取り付ける戸当り④は必ず併用してください。
- カーブレールは、半径±50mmまでの誤差の可能性があります。あらかじめご了承ください。

■上レールの曲げ寸法

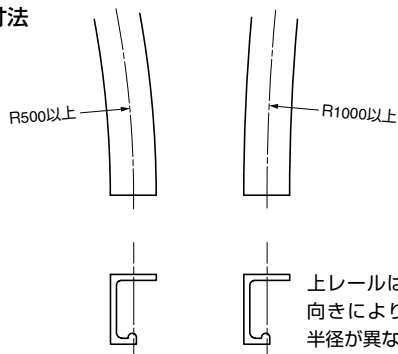

上レールは曲げる向きにより、最小半径が異なります。

■ローラー取付位置

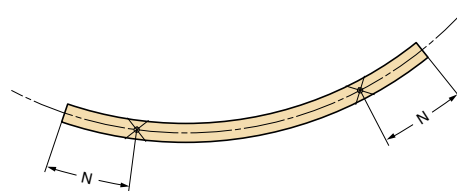


ローラーの軸の位置は、扉が垂直に垂れる位置にしてください。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

直線的な引戸の場合


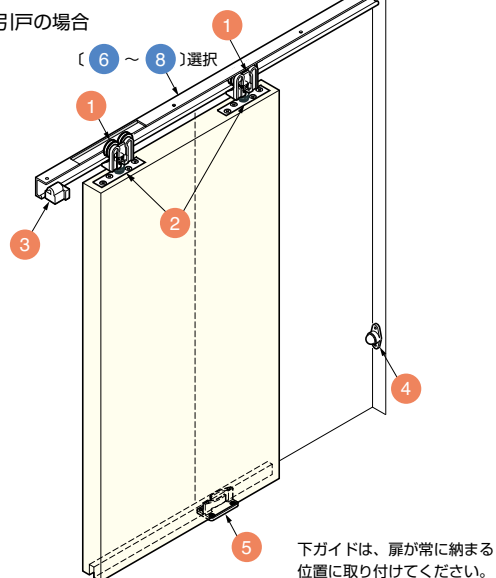


下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

天井付け
直線仕様

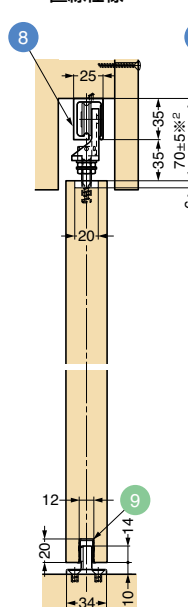

天井付け
曲線・直線
兼用仕様

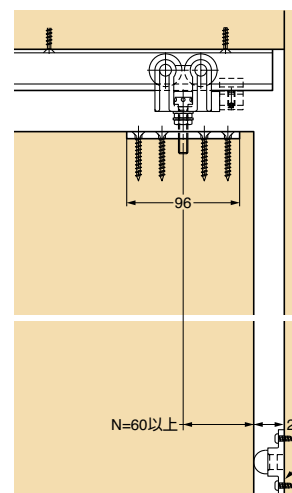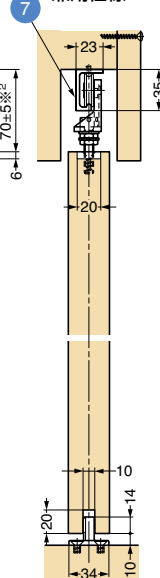

※² 扉の高さは-5mmから+5mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。