

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


片引きドア NK-45、NK-80



	NK-45 (P.574)	NK-80 (P.576)
扉幅	25~36mm	
扉質量	45kg以下 (扉1枚当り)	80kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	1枚扉仕様 (天付・壁付)	
	45kg以下 (扉1枚当り) の扉に対応します。	ダブルローラーにより、80kg以下 (扉1枚当り) の扉に対応します。


■NK-45 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
NK-80はP.576をご覧ください。
本図はオプションを使った壁付仕様です。

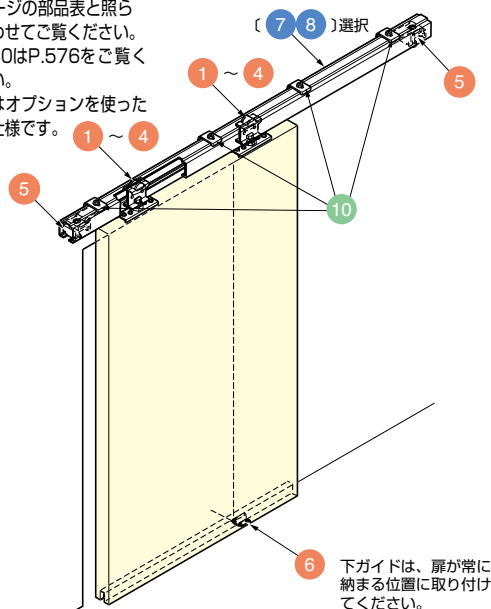

壁付 (アウトセット) 例

オプションの壁固定ブラケット⑩使用

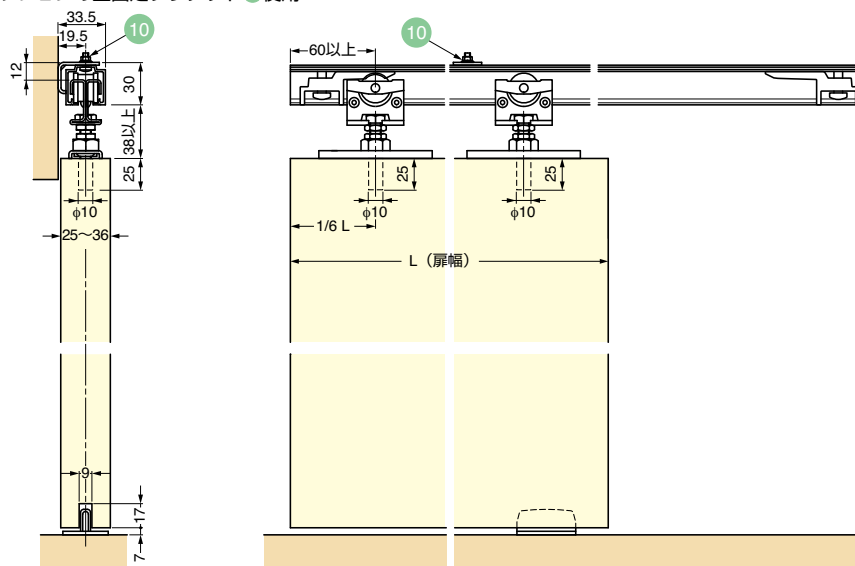

滑らかに開閉する木製引戸金物。天付・壁付の両方に対応。


■扉仕様 【厚さ：25~36mm】 【質量：45kg以下／扉1枚当り】

■特長


- ベアリング入りの上ローラーにより、滑らかな開閉感を実現した木製引戸金物です。
- ハンガーを扉の上側木口面に直付ける仕様です。
- オプションの壁固定ブラケットを使用すると、後付けで上レールを壁面に取り付けできます。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑦⑧の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑤と、下部に取り付ける戸当り⑨は必ず併用してください。
- 幕板は別途ご用意ください。



■扉の吊り込み



上ローラー①下部の溝にハンガーボルト②を差し込み、ナット③を締め込みます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。