

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

片引きドア NK-50



扉厚	25mm以上
扉質量	50kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	1枚扉仕様 (天井付け・壁付け) ※

扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

オフィス・住宅など、幅広く使える木製引戸金物。天付・壁付両仕様に対応。

■特長

- オフィスや住宅内など、さまざまな場面で使用できる木製引戸金物です。
- 扉の上側木口面に直付けする仕様と、掘込む仕様の2種類があります。
- 構成部品が少なく、施工性に優れています。
- オプションの壁固定ブラケットを使用すると、上レールを壁面に取り付けでき、後付けが可能です。



■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(9)(10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(7)と、下部に取り付ける戸当り(1)は必ず併用してください。
- 幕板は別途で用意ください。


■納まり寸法例

直付仕様


丸番号は部品番号です。右頁の部品表と照らし合わせてご覧ください。

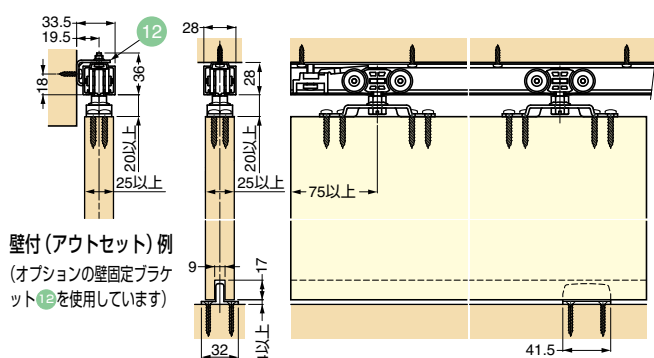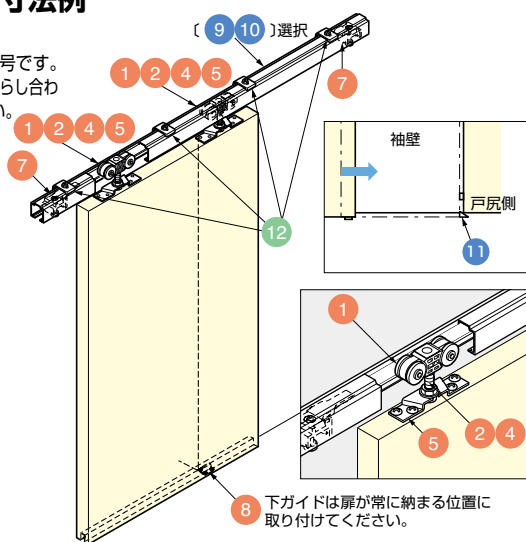

■扉の加工寸法





■扉高さ、傾き調節 (直付仕様)




六角ナットをゆるめた後、ハンガーボルト(2)を工具を使い回転させると調整できます。

掘込仕様


丸番号は部品番号です。右頁の部品表と照らし合わせてご覧ください。

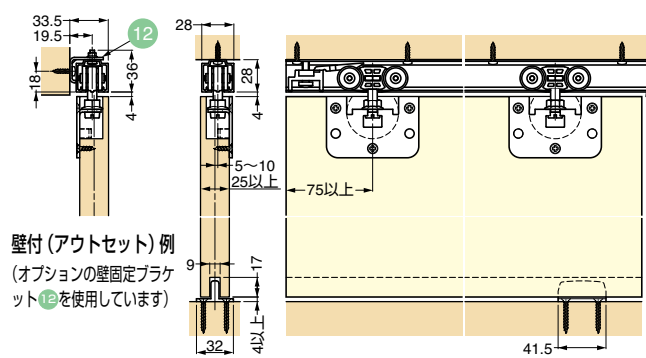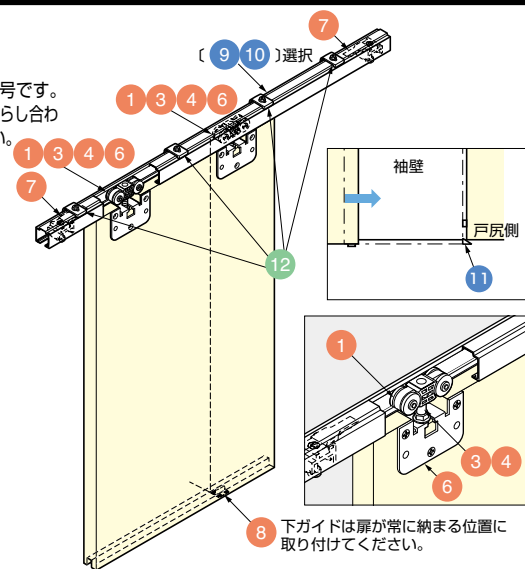

■扉の加工寸法



■扉高さ、傾き調節 (掘込仕様)



六角ナットをゆるめた後、ハンガーボルト(3)を工具を使い回転させると調整できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。