

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 片引きドア SLID-55、85、125



	SLID-55 (P.580)	SLID-85 (P.582)	SLID-125 (P.582)
扉厚	25~35mm	35~40mm	
扉質量	55kg以下 (扉1枚当り) ※ <sup>1</sup>	85kg以下 (扉1枚当り) ※ <sup>1</sup>	125kg以下 (扉1枚当り) ※ <sup>1</sup>
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け、壁付け)		
	<p>オプションの壁固定ブラケット(10)により、天井付けの他に2種類の壁付けが可能になります。</p>		<p>オプションの壁固定ブラケットにより、天井付けの他に壁付けが可能になります。</p>

※<sup>1</sup> 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。


下ドアレール金物(建具用)

木扉用

引戸


### ■SLID-55 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。SLID-85、125はP.582をご覧ください。

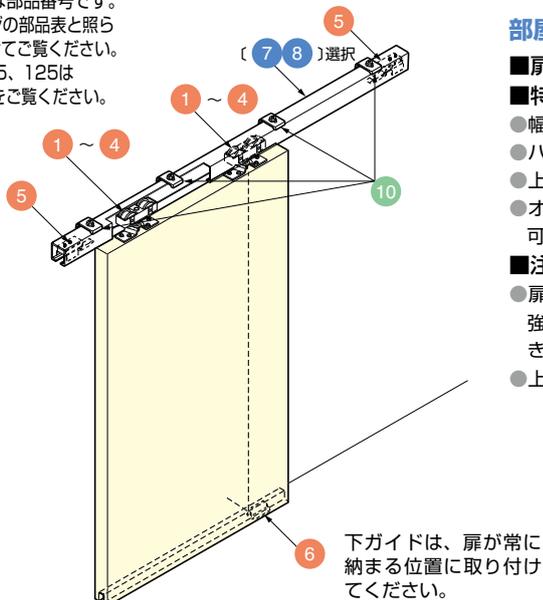

#### 壁付(アウトセット)例

オプションの壁固定ブラケット(10)を使用

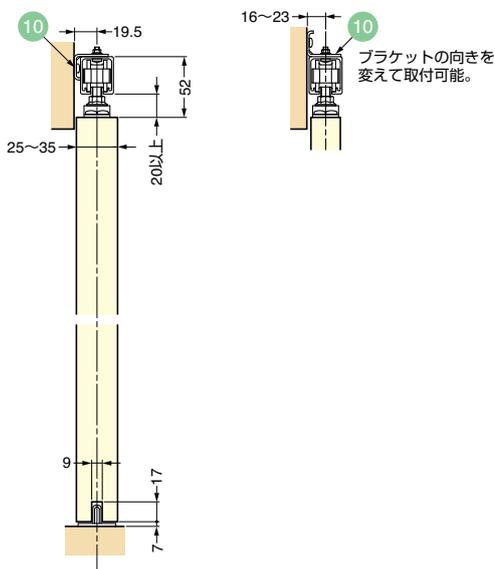

### 部屋の間仕切りに最適な、中量用引戸金物。


■扉仕様 【厚さ：25~35mm】 【質量：55kg以下 / 扉1枚当り】

#### ■特長


- 幅広い用途にご使用いただける木製引戸金物です。
- ハンガーを扉の上側木口面に直付けする仕様です。
- 上ローラーはポリアセタール(POM)製で、滑らかに開閉します。
- オプションの壁固定ブラケットを使用すると、上レールを壁面に取り付けでき、後付けが可能です。

#### ■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(7・8)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(5)と、下部に取り付ける戸当り(9)は必ず併用してください。



#### ■扉の吊り込み



上ローラー(1)にねじ込んだハンガーボルト(2)にハンガープレート(4)の溝を掛け固定します。

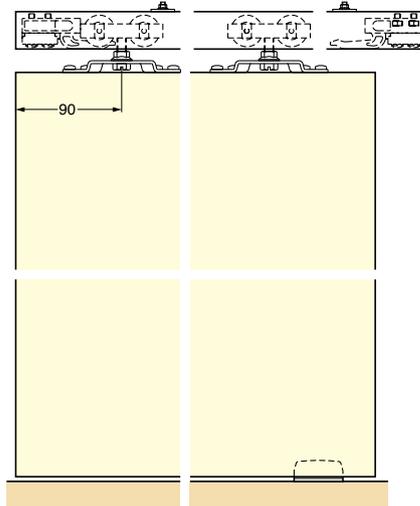

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。