
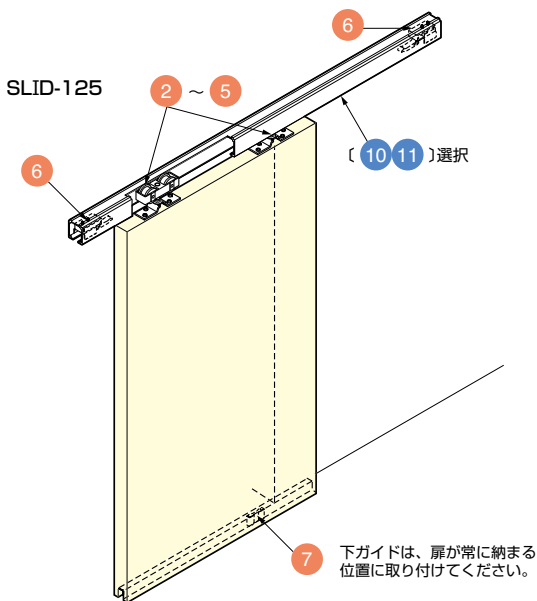


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■SLID-85、SLID-125 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
SLID55はP.580をご覧ください。

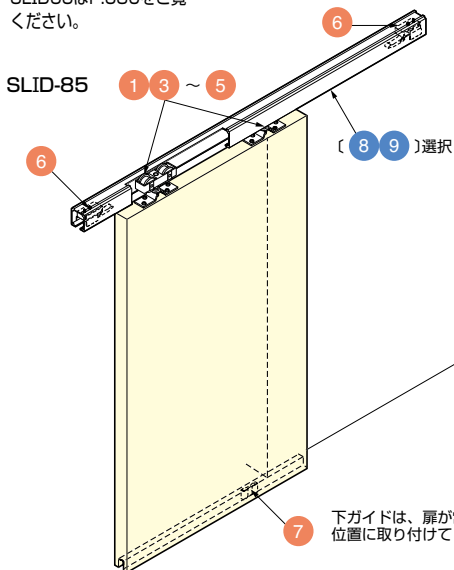

部屋の間仕切りに最適な、重量用引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：35～40mm】


【質量：SLID-85の場合…85kg、SLID-125の場合…125kg以下】

■特長


- 幅広い用途にご使用いただける木製引戸金物です。
- ハンガーを扉の上側木口面に直付けする仕様です。
- 上ローラーはポリアセタル製で、滑らかに開閉します。
- オプションの壁固定ブラケットを使用すると、上レールを壁面に取り付けでき、後付けが可能です。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(8, 9)、(10, 11)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(6)と、下部に取り付ける戸当り(12)は必ず併用してください。




■扉の吊り込み




上ローラー(1, 2)にねじ込んだハンガーボルト(3)にハンガープレート(5)の溝を掛け固定します。


■壁固定ブラケット(13)(オプション)の取り付け



あらかじめ壁固定ブラケットを壁面に取り付け、上レール(8, 9)、(10, 11)の取付穴に付属のねじを使って共締めします。

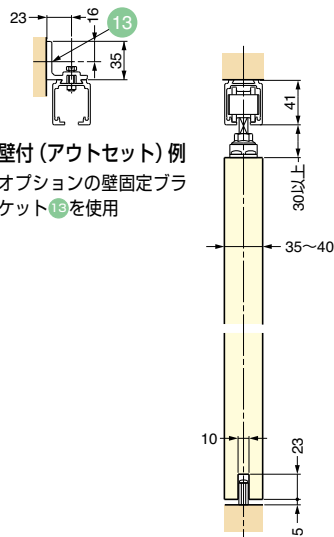

壁付(アウトセット)例
オプションの壁固定ブラケット(13)を使用

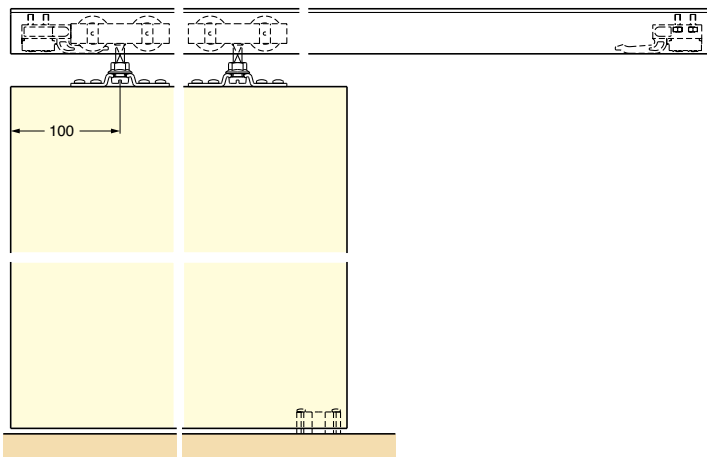

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。