

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ソフト自動閉止機構付スライドドア SRS型（一般住宅室内専用）



扉幅	810または860mm
扉厚	28.4～36mm
扉質量	30kg以下（扉1枚当たり）※ ¹
製品仕様	1枚扉仕様（天井付け）

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

お子様でもお年寄りでも、簡単に開閉ができる自動閉止機構付の引戸金物。

■特 長

- 高精度ベアリング付きの上ローラーと、ガイドローラーによる3点支持機構により、スムーズで静かに開閉します。
- 上吊式のため、床にはレールがなく、車椅子などの通行もスムーズにできます。また、ゴミやほこりがたまらないため衛生的です。
- 開閉スペースの必要な開き戸とは違い、空間を有効利用できます。
- 自動で閉まるスプリング方式を採用しています。内蔵の巻きバネにより、引手を離すと自動的にゆっくり閉まります。
- 安全に配慮したスピード調節機構付きです。閉まる手前で油圧ブレーキが作動します。静かに閉まるため扉の跳ね返りもありません。
- 扉の脱落を防止する脱輪防止ねじ付です。

■施工上の注意

- 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ずお守りください。故障や、本来の動きに影響が出る恐れがあります。
- 一般住宅の室内用扉としてお使いください。他の用途へのご使用はおやめください。

■使用上の注意


- 扉の開閉は静かに行ってください。乱暴に扱うと扉が破損したり、脱落する恐れがあります。
- 扉にぶつかったり、もたれたりしないでください。扉が破損したり、脱落する恐れがあります。
- ストーブなどの熱源を近づけないでください。扉が反り、製品本来の動きを妨げる恐れがあります。

■扉の高さ・傾き調整



引戸ユニットA〔5〕〔6〕、引戸ユニットB〔7〕〔8〕のねじを緩めることにより高さ、傾きを調整できます。（調整可能範囲+0から-6mm）

■ストッパーの調整




上レール〔1〕～〔4〕扉を戸尻側に収納した際（全開時）に保持する機構です。キャッチの保持力を調整できます。



写真は右引きです。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

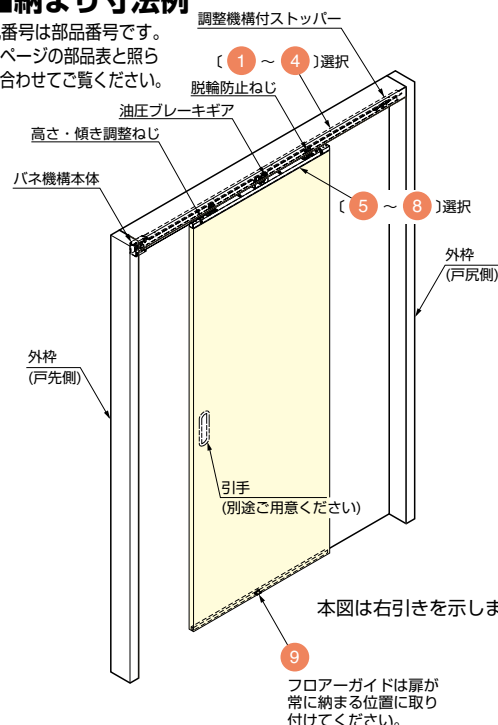


本図は右引きを示します。

フロアガイドは扉が常に納まる位置に取り付けてください。

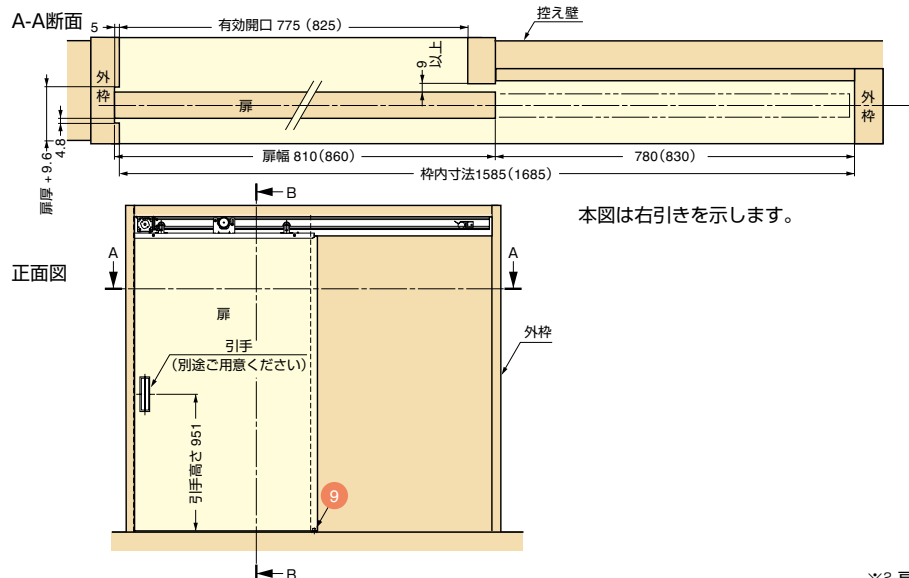

寸法は扉幅810mmの場合、（ ）寸法は扉幅860mmの場合です。

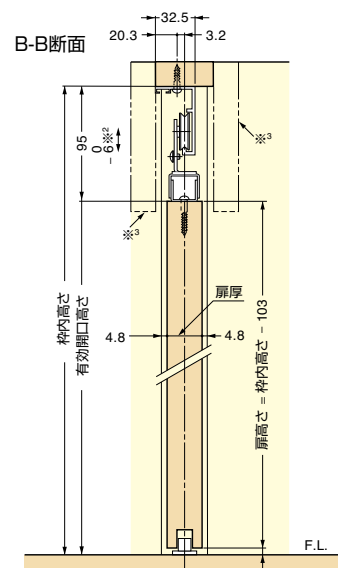

※² 扉の高さは0mmから-6mmの範囲で調整可能。

※³ 目隠し板は別途ご用意ください。

メンテナンスのため、脱着できる構造にしてください。