



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■取付位置 (本図は右開きを示します。)

寸法は扉幅695mmの場合です。() 寸法は、扉幅790mm時を示します。

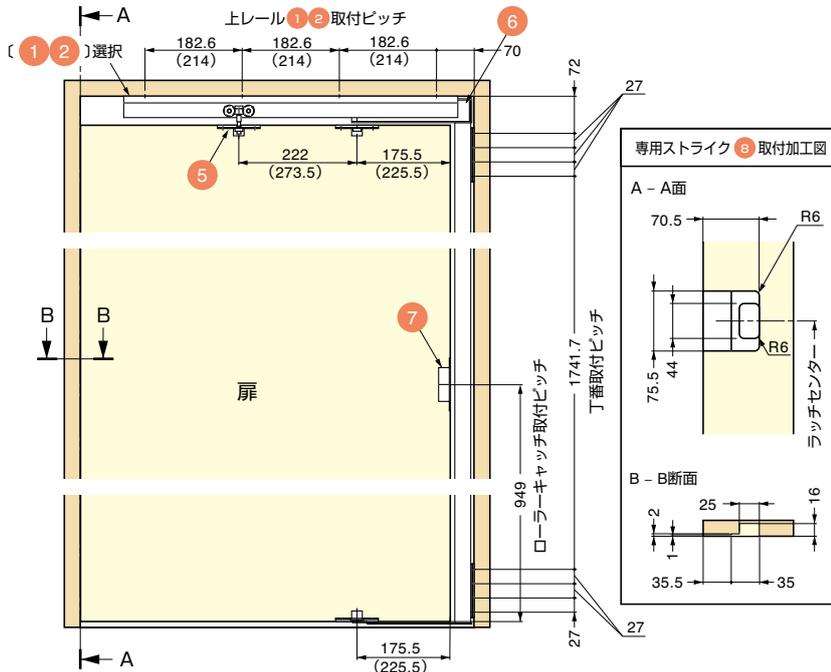

■扉取付加工図

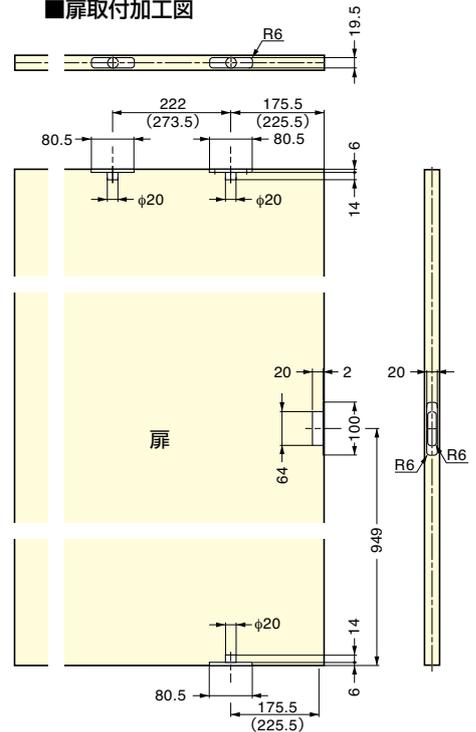

スライド回転ドア SKD型 をご注文の場合

●必ずご注文

部品セット (扉1枚当り)

部品セット (扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。
扉幅・開き方向 (右図) を参考に ① ② ③ ④ から
お選びください。

セット名	注文コード	品番
① 部品セット (右開き扉幅695mm用)	250-121-300	SKD-695 (R)
② 部品セット (左開き扉幅695mm用)	250-121-301	SKD-695 (L)
③ 部品セット (右開き扉幅790mm用)	250-121-302	SKD-790 (R)
④ 部品セット (左開き扉幅790mm用)	250-121-303	SKD-790 (L)


部品セット内訳

No.	入数				セット内部品	仕様
	a	b	c	d		
①	1本	1本	-	-	上レール (扉幅695mm用)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 ブロンス アルマイト処理
②	-	-	1本	1本	上レール (扉幅790mm用)	
③	1ヶ	1ヶ	-	-	上レールカバー (扉幅695mm用)	●材料 ABS樹脂 ●色 ブラウン
④	-	-	1ヶ	1ヶ	上レールカバー (扉幅790mm用)	
⑤	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	上ローラー	●材料 亜鉛合金 (ZDC) / ポリアセタール (POM) ●仕上 素地/ナチュラル

開き方向について

右図を参考に、扉を手前に引いて右開き、左開きをご指定ください。扉を開く側に立ち、丁番がどちらにあるかにより判断します。

(R/L)



No.	入数				セット内部品	仕様
	a	b	c	d		
⑥	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	コの字アーム一式	●材料 銅 ●色 ブラウン
⑦	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	ローラーキャッチ	●材料 ステンレス鋼 (SUS304) ●仕上 ヘアライン仕上
⑧	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	専用ストライク	●材料 ステンレス鋼 (SUS430) ●仕上 パレル研磨
⑨	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	専用工具	●材料 銅 ●仕上 有色クロメート処理

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ