



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ソフトクロー징ダンパー組み立て


1. ダンパー本体①に上ローラーをはめ込む。

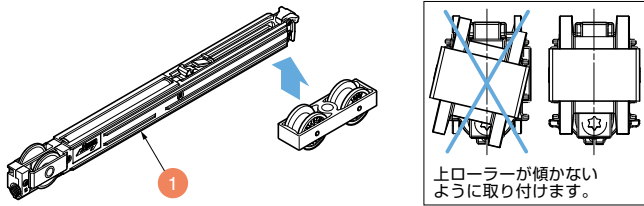


2. 付属工具⑤を使い、上ローラーと本体を取付ねじ⑤で固定します。

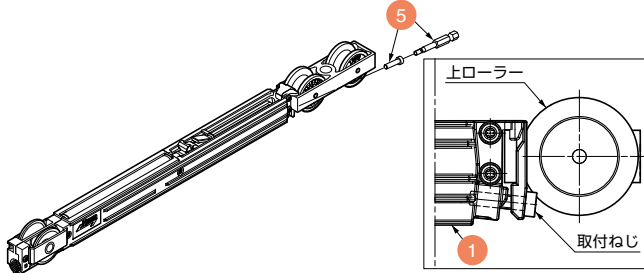


3. トリガー受を移動させる。

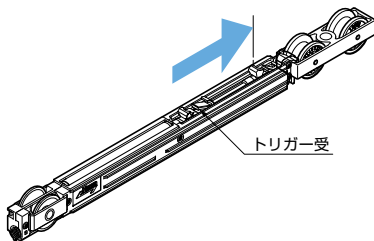

4. 上ストッパーのキャッチ力調整ねじを抜き取った後、下図のように上ストッパー、固定プレート④、ソフトクロー징ダンパー本体①、上ローラーの順に上レールに入れます。

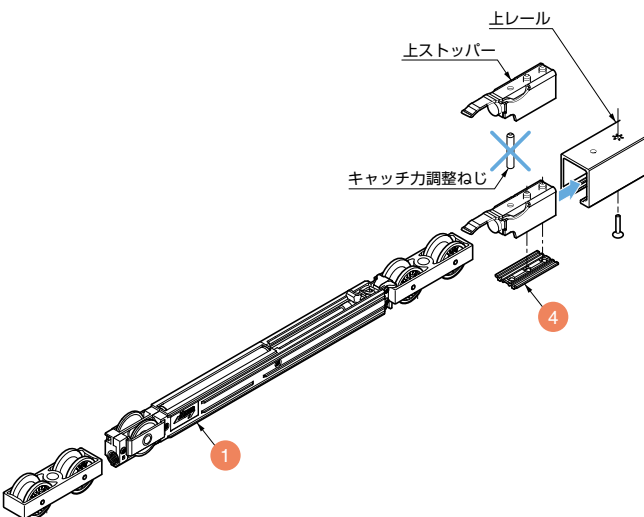


5. 固定プレート④と上ストッパーを仮固定します。

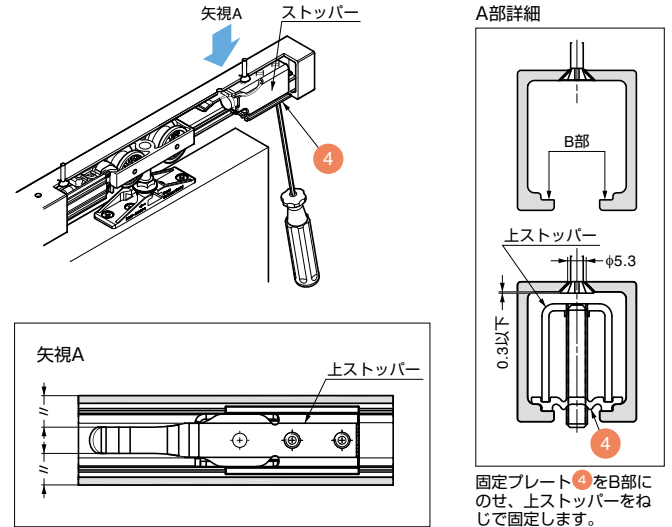


6. ・レールの下図の位置に治具③を付属工具⑤で取り付けます。(6-1)

・治具③の中央の穴にφ3のキリを通してレールに穴をあけます。(6-2)

・治具③を外し、付属工具⑤でトリガー②を取り付けます。(6-3、6-4)

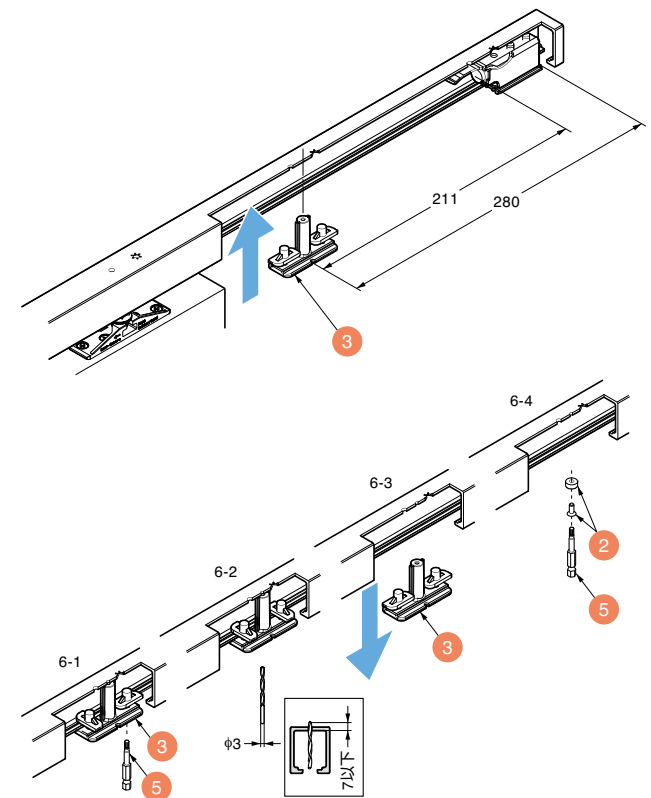

7. 扉を動かし、動作確認を行います。

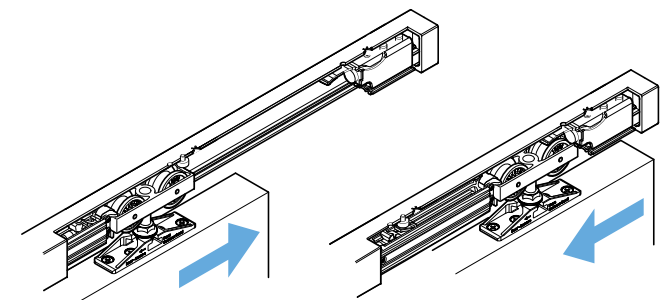

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。