

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



テスライド TSL060.950.12、TSR060.950.12

NEW

上吊り

壁付


強化ガラス



写真はTSL060.950.12です。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

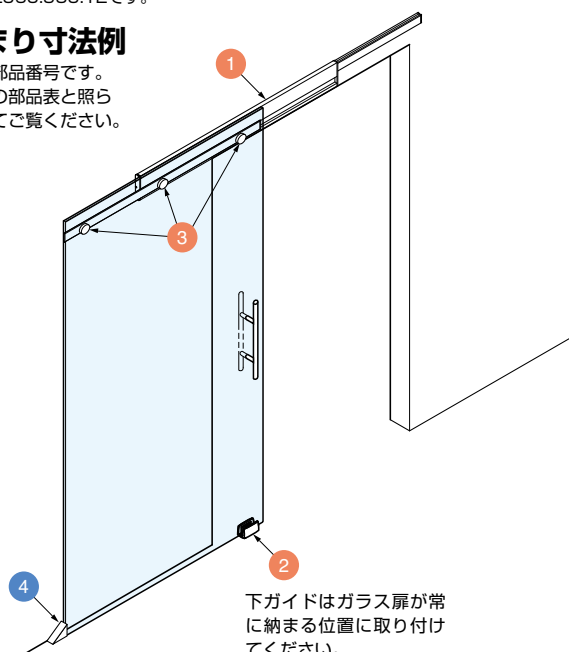

扉幅	950mm専用
ガラス高さ	2600mm以下
ガラス厚	8、10、12mm
扉質量	60kg以下※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様

※¹ガラスサイズは扉質量を優先して決めて下さい。

大型のスライドレールにより、扉が滑らかに動き、施工性に優れたガラス用引戸金物。


■特 長

- 部品点数が少なく施工性に優れています。
- ベ어링機構により動きがスムーズです。
- 下ガイドはガラス厚にあわせて調整できます。


■注 意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った壁面に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、ハンガーレール①の脱落などを引き起こすことも考えられ大変危険です。
- 戸当り④は必ず併用してください。
- 本部品セットは施工後に高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- ガラス取り付けの際、ねじとガラスが直接当たらないようにチューブを取り付ける必要があります。チューブはお客様でご用意ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■ガラス加工図

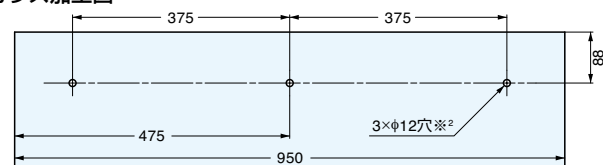

※² ご用意されるチューブの径によりガラス加工穴を合わせてください。

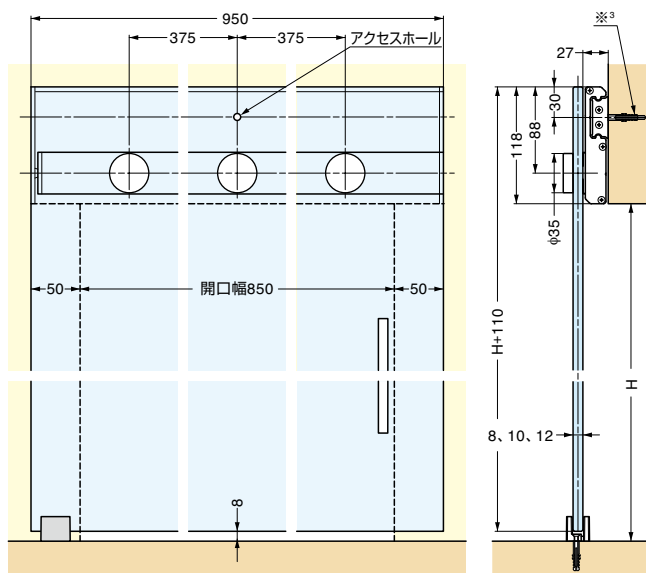

※³ ハンガーレール①用のアンカーボルトはお客様にてご用意ください。

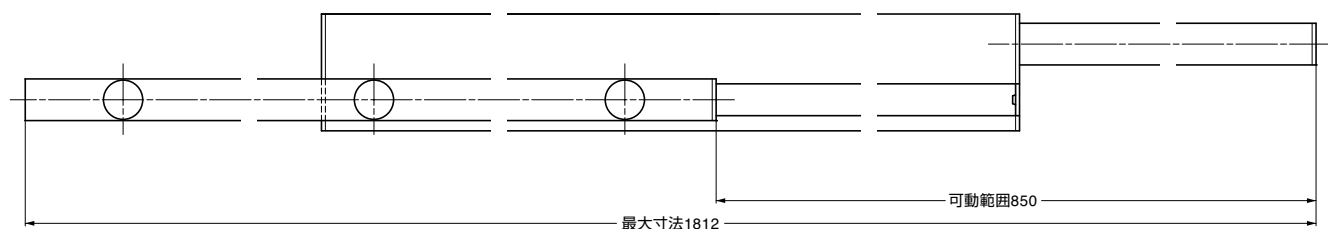

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。