本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロールグラス 175エキスパート

開閉品質感 スタンダード！ 上吊り 天付 取説 強化ガラス CAD

扉高さ	3000mm以下
ガラス厚	10、12mm
扉質量	175kg以下（扉1枚当り）※
製品仕様	□1枚扉+□固定ガラス仕様（天井付け）

※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

ガラス加工が不要で、施工性に優れた引戸金物。

■特　長

- 部品点数が少なく、施工性に優れたガラス用引戸金物です。
- ガラスブラケットと上レールの隙間が小さく、美観を損ないません。
- ガラスをブラケットに挟んで固定するため、ガラス加工が不要です。
- 下ガイドは、10、12mmガラス厚に対応できる調整機構付です。

■注　意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケット①のヘクサロビュラ（T-30）穴付皿ボルトは、1つ置きに少しずつ締めて、最後に締付トルク値15N・mで締めてください。（ヘクサロビュラ用レンチT-30はお客様でご用意ください。）
- 本部品セットは、施工後に高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- 上ストッパー②と、下部に取り付ける戸当り⑤は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

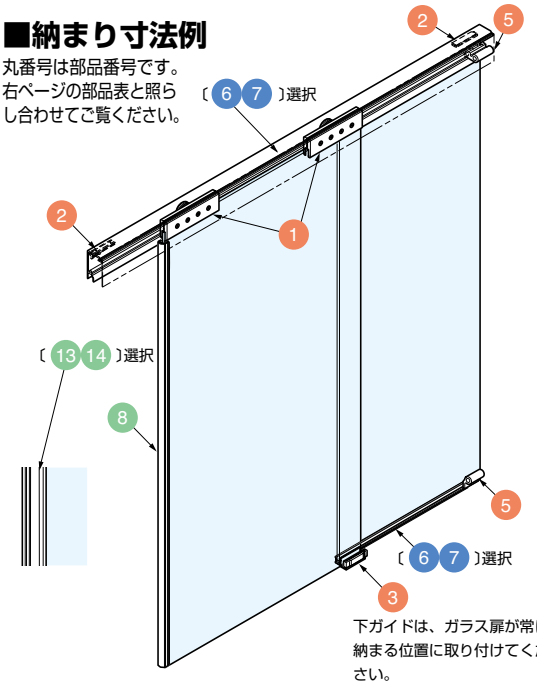

下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

■ガラスブラケット①の取り付け

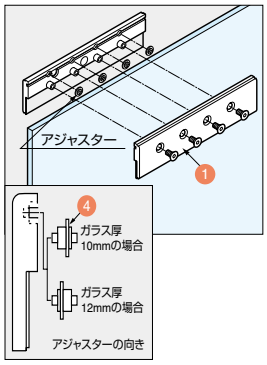

ガラス厚の違いには、アジャスターの向きを変えることで対応できます。固定は、ヘクサロビュラ用レンチT-30で締め込むだけです。

■下ガイド③の調整



ガラス厚10mmの場合は上図のように樹脂をはめ込み、12mmの場合は樹脂を外します。

■戸当りの取り付け



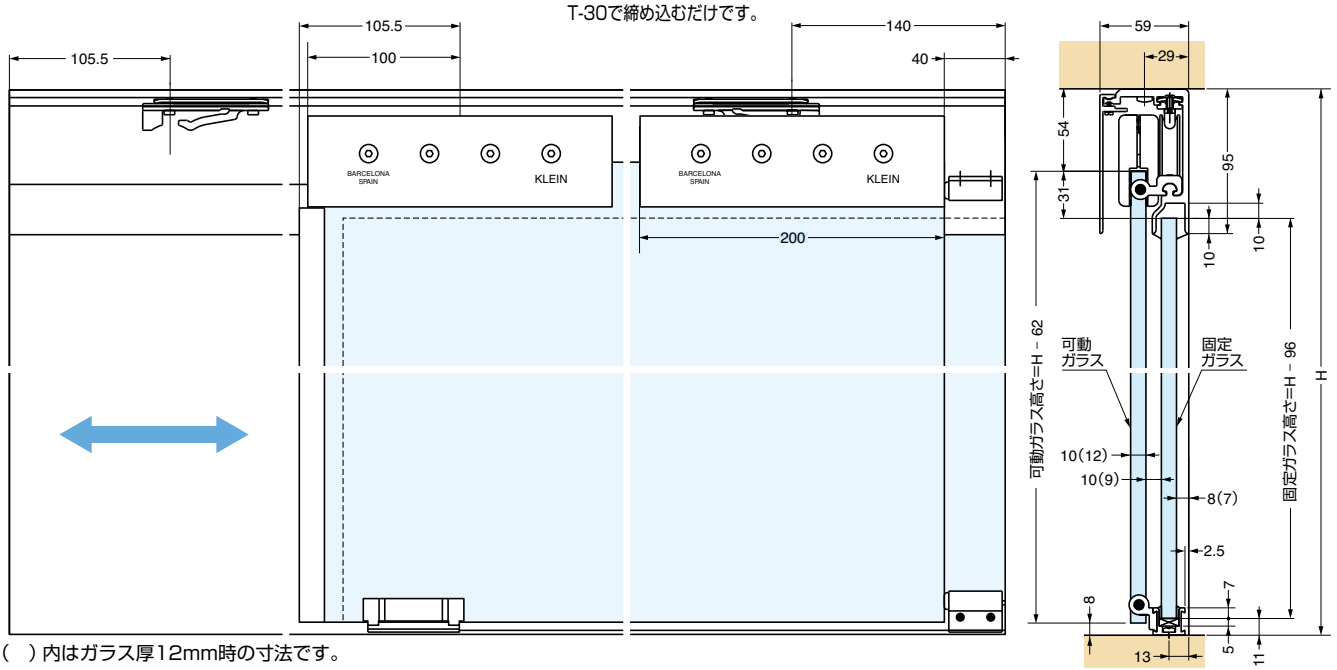

（　）内はガラス厚12mm時の寸法です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。