


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ポケットグラス

※本品は品名をポケットグラス 125からポケットグラスに変更しました。

開閉 スタンダード! 品質感 上吊り 壁付 天付 取説 強化ガラス CAD

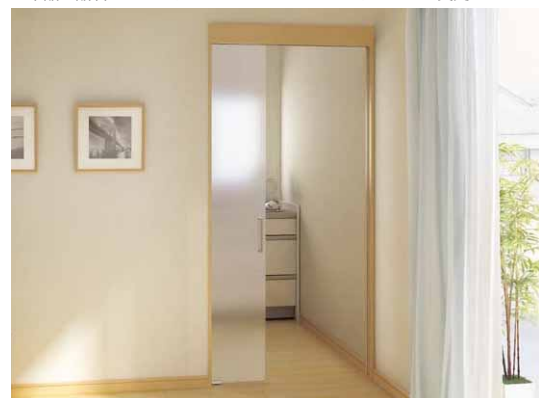

扉高さ	3000mm以下
ガラス厚	10、12mm
扉質量	130kg以下(扉1枚当たり)※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様(壁付・天井付け)

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

ガラス加工が不要な、重量用ガラス引戸金物。

■特 長


- 部品点数が少なく、施工性に優れた重量用ガラス用引戸システムです。
- ブラケットでガラスを挟むため、ガラス加工が不要で簡単に施工できます。

■注 意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上ローラー⑨⑩の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケットの六角穴付皿ボルトは、1つ置きに少しずつ締め、最後に締付トルク値 15N・mで締めてください。
- 上ストッパー②と下部に取り付ける戸当り⑪は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。〔9 10〕選択

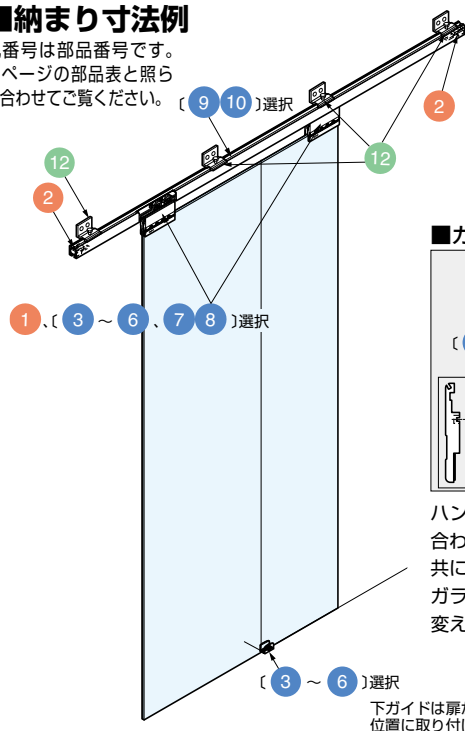


■ガラスブラケットの取り付け

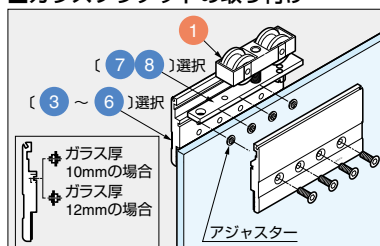


ハンガーセット⑦⑧と上ローラー①を組み合わせ、ガラスブラケット③⑥でガラスと共に挟み込んで固定します。ガラス厚の違いには、アジャスターの向きを変えることで対応します(上図)。

■高さ調整



ハンガーセット⑦⑧のボルトを工具で回し、高さ、傾き調整をおこないます。



■下ガイドの調節



10mmのガラスの場合は上図の向きで樹脂部を差し込み、12mmの場合は、樹脂部を外してご使用ください。

■戸当りの取り付け

戸先側にも戸当たりを別途ご用意ください。(15~16を推奨)

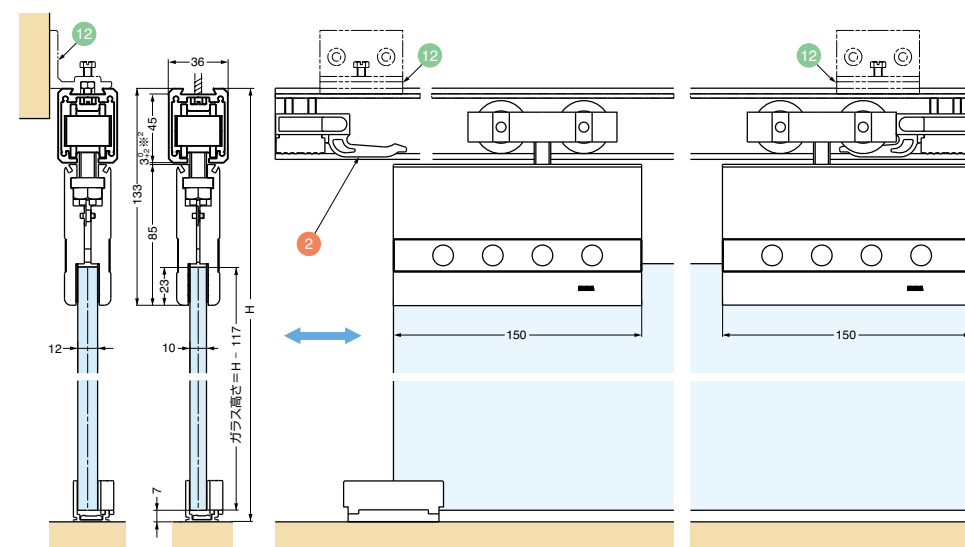

※² 扉の高さは+2mm調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。