

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

片引きドアNKグラス45、80

開閉 スタンダード 品質感 上吊り 壁付 天付 取説 強化ガラス CAD




	NK グラス 45 (P.700)	NK グラス 80 (P.702)
ガラス厚	8、10mm	
扉質量	45kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	80kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け、壁付け)	
	45kg以下 (扉1枚当り) の扉に対応します。	ダブルローラーにより、80kg以下 (扉1枚当り) の扉に対応します。

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

■NKグラス45 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
NKグラス 80はP.702をご覧ください。

本図は壁付仕様を示します。

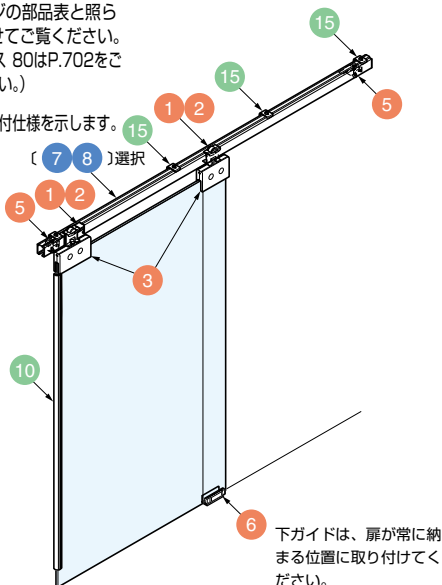

壁付仕様

天井付仕様

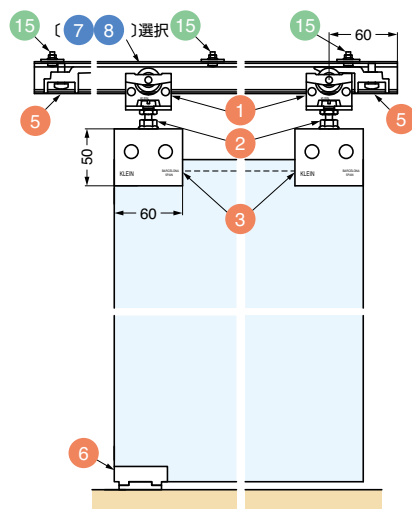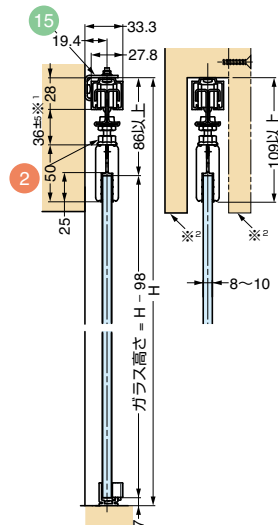

※¹ 扉の高さは-5mmから+5mmの範囲で調整可能。
ハンガーボルト②のナットを回して調整します。
※² 幕板は取り付けおよびメンテナンス時に、取り外せる構造にしてください。

ガラス加工が不要。間仕切り扉に最適なガラス引戸金物。

■扉仕様 [ガラス厚：8、10mm] [質量：45kg以下/扉1枚当り]

■特長


- 住宅、オフィス、公共施設など、さまざまな場面で使用できるガラス扉用引戸金物です。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- 上ローラーはベアリング入りで、ガラスドアの開閉は滑らかです。
- オプションの壁固定ブラケットを使用すると、レールの壁面取付ができます。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上ローラー⑦⑧の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑤と戸当り⑨は必ず併用してください。
- 幕板は別途ご用意ください。
- ガラスブラケット③のヘキサロピュラ穴付皿ボルトは交互に少しずつ締めて最後に締付トルク値15N・mで締めてください。(ヘキサロピュラ用レンチT-30はお客様でご用意ください。)
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■戸当りの取り付け

戸先側にも戸当たりなどを別途ご用意ください。
(⑩、⑪～⑬を推奨)




■扉の吊り込み



ガラスと、ハンガーボルト②をガラスブラケット③で挟み固定します。

■扉の高さ・傾き調整



ハンガーボルト②のナットを回し調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。