

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

片引きドア ユニックグラス60、90

開閉 スタンダード! 品質感 上吊り 壁付 取説 強化ガラス CAD




	ユニックグラス60 (P.704)	ユニックグラス90 (P.706)
ガラス厚	8mm	10mm
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	90kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (壁面付)	

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

■ユニックグラス60 納まり寸法例

開閉 スタンダード! 品質感 上吊り 壁付 取説 強化ガラス CAD

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
ユニックグラス90はP.706をご覧ください。

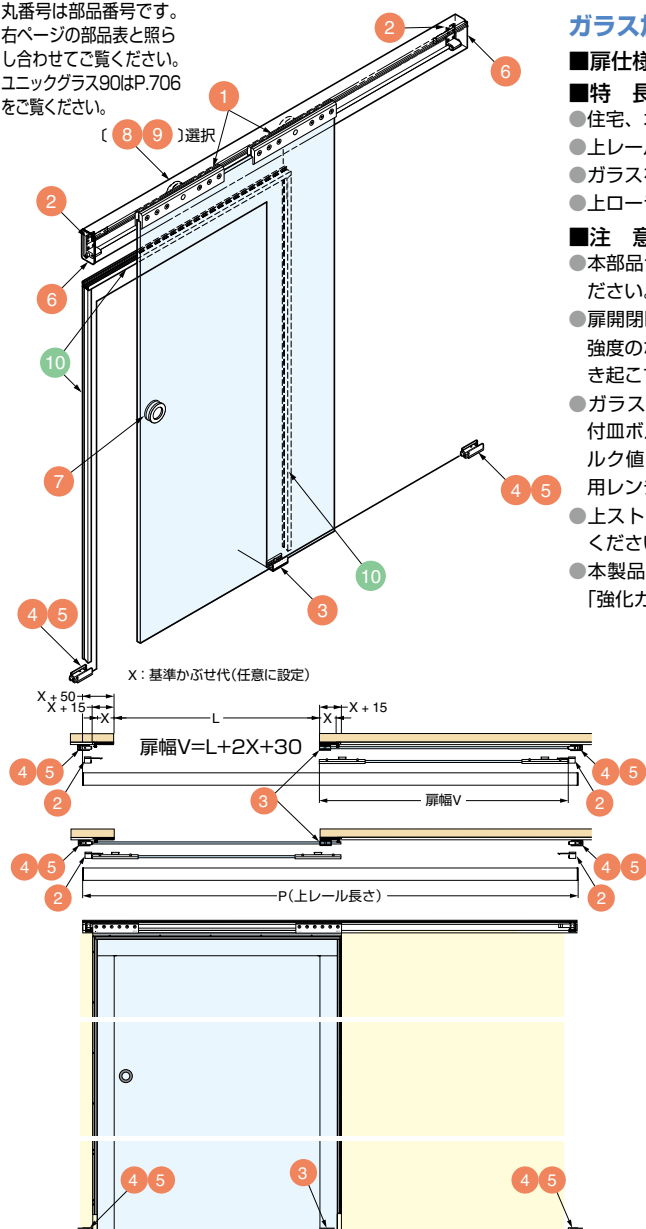

ガラス加工が不要。後付けが可能な壁付引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：8mm】【質量：60kg以下／扉1枚当たり】


■特 長

- 住宅、オフィス、公共施設など、さまざまな場面で使用できるガラス扉用引戸金物です。
- 上レールは壁面に固定する仕様で、後付けが可能です。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- 上ローラーはベアリング入りで、ガラス扉の開閉は滑らかです。

■注 意


- 本部品セットは高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(8・9)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケット(1)を取り付けるヘキサロビュラ穴付皿ボルトは1つ置きに少しずつ締め、最後に締付トルク値15N・mで締めてください。(ヘキサロビュラ用レンチT-25はお客様でご用意ください。)
- 上ストッパー(2)と下ストッパー(4・5)は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■ガラスの固定



ガラスブラケット(1)の端とガラス端面を合わせ、固定します。(締付トルク値15N・m)

■下ストッパーの取り付け



下ストッパー B(5)をあらかじめ床に取り付け、下ストッパー Bの溝に下ストッパー A(4)をゴムを内側に向け取り付けます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。