

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロールマティック PE756型 (90°左右引き分け連動引戸)

開閉
品質感
スタン
ダード!

天付
上り

取説

強化ガラス

CAD



扉幅	750～1000mm
扉高さ	3000mm以下
ガラス厚	8、10mm
扉質量	90kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 2枚扉+ □ 固定ガラス仕様 (天井付け)

※扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

直交したガラス引戸の片側を開けると、もう一方も連動して開くガラス用引戸金物。

■特長


- 片側のガラス引戸を開閉すると、直交したもう一枚のガラス引戸が連動して開閉します。
- 連動する2枚のガラス引戸の角度は90°です。受注対応により室内側から見て105°から270°まで、15°きざみでお取り扱いできます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■注意

- 本部品セットは、施工後に高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール①の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケット①②の六角穴 (M6) 付皿ボルトは1つ置きに少しずつ締め、最後に締めトルク値15N・mで締めてください。(六角棒スパナM6はお客様でご用意ください。)
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。本図は90°仕様を示します。

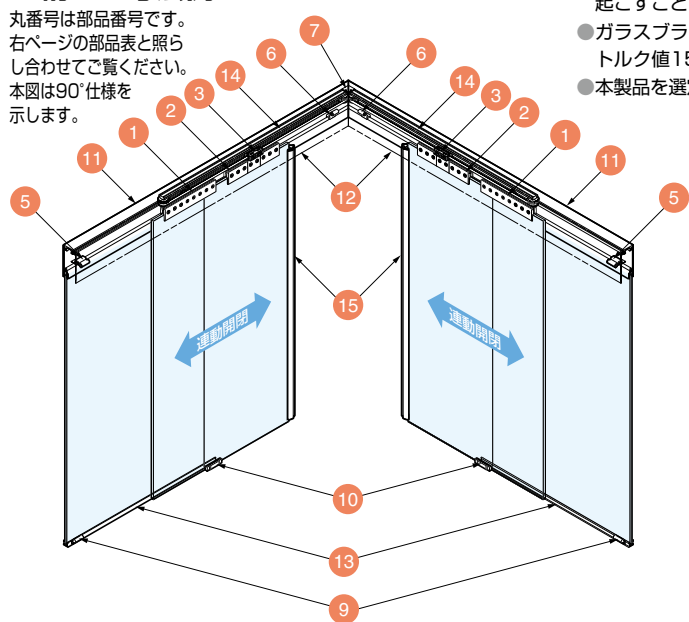


■角度別納まり寸法例

90°仕様 (標準在庫品)




225°仕様 (受注対応品)
225°以外に255°、240°、210°、
195°仕様も対応できます。




105°仕様 (受注対応品)


105°以外に120°、135°、150°、
165°仕様も対応できます。



270°仕様 (受注対応品)




■ベルト固定金具③の取り付け




ベルト固定金具をガラスブラケットB②に挟み込み取り付けます。

■エッジカード⑬の取り付け



可動ガラスの戸先側に取り付けます。

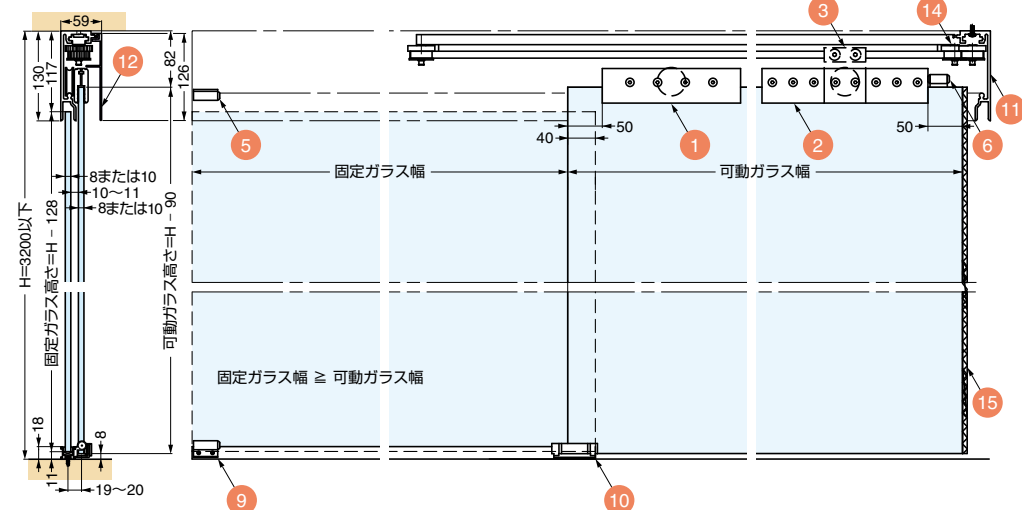

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。